


# DES CENTRALES CONNECTÉES

**OXÉO® TOUCH,**  
UNE RÉGULATION COMPLÈTE ET INTUITIVE




Pilotage des débits constants / variables.



Pilotage en pression constante.

Gestion de planning avec paramétrages journaliers et hebdomadaires.



Pilotage des batteries électrique, eau chaude ou change-over. Jusqu'à 2 étages.

Ecran tactile couleur et interface intuitive.



Communication : GTCi cable en Modbus et Bacnet/IP natif. Webserveur pour contrôle à distance.

Débit piloté directement par la nouvelle sonde d'ambiance qui mesure les COV, le CO<sub>2</sub> et l'humidité.



## Les services France Air vous accompagnent



### Accompagnement avant-vente

- Expertise et conseil pour aide à la sélection.
- Logiciel de sélection.
- Plans CAO et BIM.



### Service de livraison

- Livraison standard sous 3 semaines.
- Service air Express pour plusieurs tailles, livrables en 24h partout en France.



### Mise en route et SAV

- Prestation de mise en service par un réseau de prestataires agréés France Air.
- Un service après-vente dédié, réactif et disponible.
- Mise en stock des pièces de rechange sensibles, pour un dépannage rapide et facile.

## La gamme POWER BOX®

- **Installation** en intérieur ou en extérieur.
- **Régulation Oxéo® Touch<sup>2</sup>** intégrée et câblée d'usine.
- **Batterie au choix, intégrées d'usine :**
  - batterie de préchauffage.
  - batterie électrique ou eau chaude.
  - module externe avec batterie change-over.
  - module externe avec batterie eau chaude + eau froide.
- **Échangeur contre-flux certifié Eurovent.**
- **Moteur ECM.**
- **Conformité ERP 2018 au débit nominal.**



### POWER BOX®


- **2 configurations :**
  - piquages juxtaposés (configuration horizontale, H).
  - piquages superposés (configuration verticale, V).
- **6 modèles disponibles** jusqu'à 5 000 m<sup>3</sup>/h.
- **Courant 2020 :**
  - 9 modèles supplémentaires jusqu'à 9 000 m<sup>3</sup>/h.

### POWER BOX® C4

- **Configuration piquages superposés (verticale).**
- **5 tailles disponibles** jusqu'à 7 000 m<sup>3</sup>/h
  - 2 000, 3 000, 4 000, 5 000, 7 000.

France air **réinvente** sa gamme de centrales double flux

# POWER BOX®

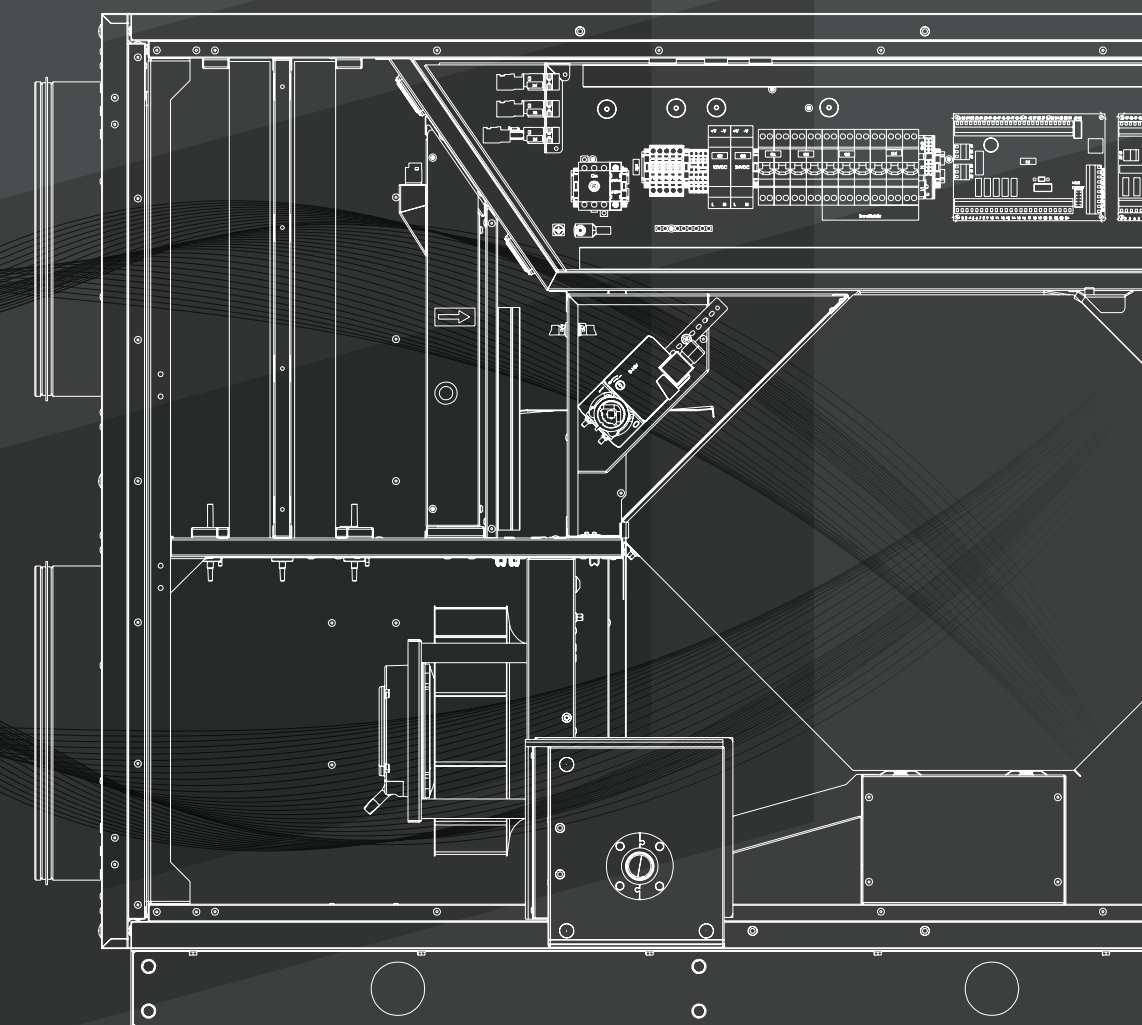

# POWER BOX®

## CENTRALE DOUBLE FLUX COMPACTE

### PERFORMANCE

- Acoustique renforcée et réduction des déperditions thermiques réalisées avec 50 mm de laine de roche haute densité (150 kg/m³).
- Caisson haute performance : classement thermique L1/T2/TB2 mesuré par le laboratoire allemand TÜV selon la norme EN 1886.
- Réduction des consommations avec les motoventilateurs ECM Basse Consommation.
- Echangeur contre-flux certifié Eurovent.



### QUALITÉ D'AIR INTÉRIEUR

- QAI optimale grâce au pilotage des débits par la nouvelle sonde d'ambiance mesurant les taux de COV, CO<sub>2</sub> et d'humidité.
- Élimination des pollens et particules fines grâce au double étage de filtration (jusqu'à ISO ePM1 80 %).
- Étanchéité des systèmes de filtration avec le dispositif de placage des filtres, intégré de série.

ISOLATION  
50 MM



COMPOSANTS  
ÉLECTRIQUES  
INTÉGRÉS



FILTRES ASSOCIÉS  
ENTRE EUX



PORTES DÉMONTABLES



BORDS ARRONDIS

### SIMPLICITÉ

- Régulation **Oxéo® Touch<sup>2</sup>** intégrée d'usine, simple d'utilisation et intuitive.
- Accès et maintenance simplifiés : **Portes démontables** sur charnières et **trappe dédiée** aux composants électroniques.
- Levage simplifié grâce **au socle prépercé**.
- Manutention en espaces contraints plus facile grâce aux unités séparables pour le passage de porte.

### FINITIONS SOIGNÉES

- Bords arrondis.
- Sortie des condensats en inox.
- Composants électroniques totalement intégrés dans la centrale.

DOUBLE ÉTAGE  
DE FILTRATION



# POWER BOX® C4

## CENTRALE DOUBLE FLUX 400°C - ½ H

La gamme Power Box se décline en version C4, Certifiée 400°C - ½ h.

Elle répond aux exigences réglementaires incendie en locaux publics d'hébergement et logements collectifs.



- Large gamme jusqu'à 7 000 m³/h.
- Economie et sécurité : **Double by-pass échangeur** pour la protection de l'échangeur en cas de gel, sans batterie de préchauffage, et en cas d'incendie.
- Régulation Oxéo® Touch<sup>2</sup> commune à toute notre gamme de centrales double flux compactes.