

CATALOGUE 2025/2026



brazeo
POÊLES INSERTS & CHEMINÉES

PALAZZETTI
LA CHALEUR QUI PLAÎT À LA NATURE



Poêles à bois Charlotte

Asia p.118
Charlotte p.120
**Charlotte en
céramique** p.122
Dalia p.126
Dorotea p.124
Elisa p.128
Elisa avec four p.130
Erica à accumulation
p.132
Elsa New p.134
Eva p.36

Eva à accumulation p.138
Eva avec four p.140
**Eva ventilé (sortie d'air
canalisable)** p.142
Iki 16:9 p.144
Nicole p.146
Nicole fonte p.148
**Nicole avec réserve à
bois ouverte** p.150
Oscar p.152
Sofia p.154
Sahara p.156

Poêles à bois

Notre gamme de poêles à bois
pour un chauffage naturel par rayonnement,
à air ventilé et hydrauliques



Asia avec la base porte-bûches en option

Caractéristiques et équipement standard

- l'intérieur est réalisé en **Thermofix**® avec embase en fonte
- structure en acier à la forme compacte
- le poêle peut être installé posé sur une surface ou complété avec la base porte-bûches en option
- chauffe par rayonnement et par convection naturelle
- à l'aide des kits optionnels, il permet d'avoir soit la ventilation frontale
- réglage indépendant de l'air primaire et de nettoyage de la vitre
- tiroir à cendres amovible
- tuyau de 1 mètre en standard (2x50cm)
- canalisation extérieure de l'air comburant

Le kit de ventilation (en option) est équipé d'un variateur de vitesse à monter à l'arrière du poêle.



Asia version freestanding

Détails du produit



Tiroir à cendres

Tiroir amovible pratique, pour contenir et collecter les cendres.



Canalisation extérieure de l'air comburant

Empêche l'air froid de pénétrer dans la pièce, pour un plus grand confort et une plus grande efficacité du système.



Chauffage à air par rayonnement

Chaleur répartie uniformément grâce au mélange de deux principes de chauffage : rayonnement et convection naturelle.



Air ventilé optional

Il est possible de monter un kit de ventilation réglable capable de diffuser rapidement de l'air chaud dans la pièce.



Foyer en Thermofix®

Un matériau à base d'argiles réfractaires et de ciments fondus, garantissant des performances, un confort et un design supérieurs.

Caractéristiques techniques	Asia 70	Asia 80
Puissance nominale kW	9	12.4
Puissance thermique au foyer max kW	10.2	14.3
Rendement %	88.3	86.8
Température des fumées °C	152.4	210.1
Débit massique des fumées g/s	7.6	8.5
Émissions de CO (au 13% O ₂) mg/Nm³	636	609
Poussière (13% O ₂) mg/Nm³	22	14
OGC (13%O ₂) mg/Nm³	23	26
Quantité de bois préconisée kg	2.5	3.5
Sortie des fumées cm	15	18
Tirage de cheminée Pa	12(±2)	
Tirage minimum pour le dimensionnement de la cheminée Pa	0	
Classe d'efficacité énergétique	A+	A+
Flamme Verte	7★	7★

Distances de sécurité (cm)


X1 = 100

X2 = 5

Y1 = 100

Y2 = 100

Z = 100

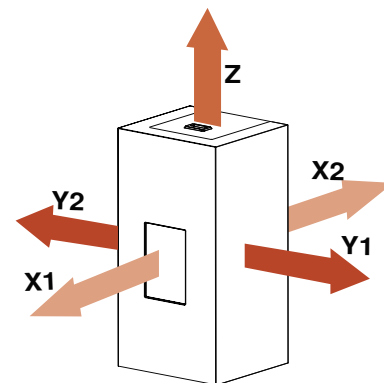

Dimensions LxPxH cm - Poids kg

Asia 70 **64x52x58 - 160**
Asia 80 **78x54x64 - 195**






Emballage (cm)

B = 93

T = 69

H = 210

Poids = 215 Kg

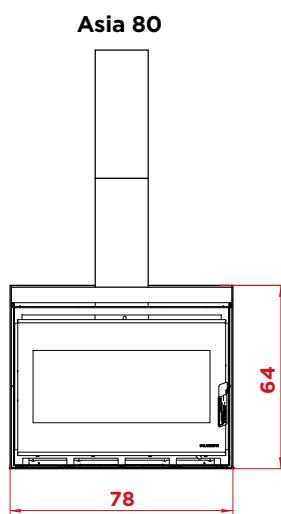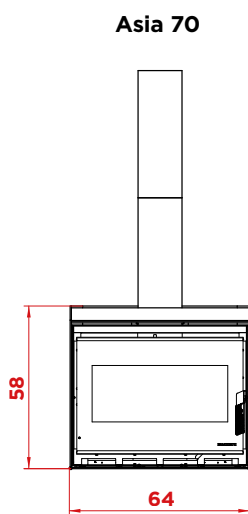

Charlotte



Caractéristiques et équipement standard

- poêle à bois avec revêtement en acier peint et dessus et base en fonte
- chauffe par rayonnement et par convection naturelle
- chambre de combustion large et profonde pour brûler des bûches de moyenne/grande taille
- réglage indépendant de l'air primaire et de nettoyage de la vitre
- tiroir à cendres amovible
- tuyau de 1 mètre en standard (2x50cm)
- canalisation extérieure de l'air comburant
- **Charlotte 6T** : Foyer en Thermofix et déflecteur supérieur en Magnofix
- **Charlotte 10G** : foyer en fonte et déflecteur supérieur en Magnofix



Détails du produit



Tiroir à cendres

Tiroir amovible pratique, pour contenir et collecter les cendres.



Canalisation extérieure de l'air comburant

Empêche l'air froid de pénétrer dans la pièce, pour un plus grand confort et une plus grande efficacité du système.



Chauffage à air par rayonnement

Chaleur répartie uniformément grâce au mélange de deux principes de chauffage : rayonnement et convection naturelle.

Charlotte

Caractéristiques techniques	Charlotte 6T	Charlotte 10G
Puissance nominale kW	6.3	10.4
Puissance thermique au foyer max kW	7.6	12.1
Rendement %	83	85
Température des fumées °C	233	278
Débit massique des fumées g/s	6.1	6.7
Émissions de CO (au 13% O ₂) mg/Nm³	1270	647
Poussière (13% O ₂) mg/Nm³	16	10
OGC (13%O ₂) mg/Nm³	80	30
Quantité de bois préconisée kg	1.5	2.5
Sortie des fumées cm	15	
Tirage de cheminée Pa	12(±2)	
Tirage minimum pour le dimensionnement de la cheminée Pa	0	
Classe d'efficacité énergétique	A+	A+
Flamme Verte	7★	7★

Distances de sécurité (cm)


X1 = 120

X2 = 40

Y1 = 60

Y2 = 60


Z = 100

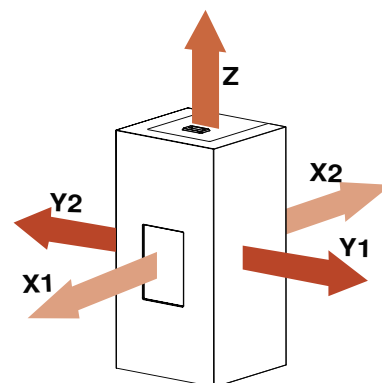

POÊLES À BOIS

Dimensions LxPxH cm - Poids kg

58x55x95 - 150

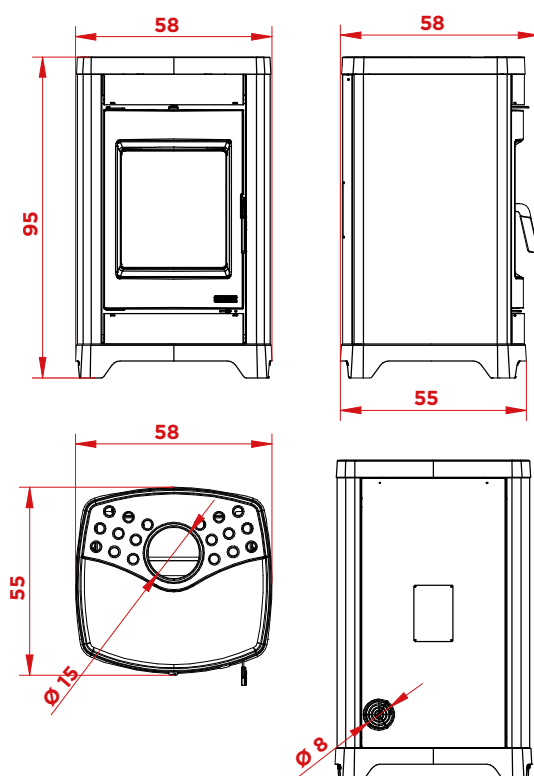


Emballage (cm)

B = 66

T = 61

H = 125

Poids = 160 Kg



Charlotte en céramique



Caractéristiques et équipement standard

- poêle à bois avec revêtement en céramique et dessus et base en fonte
- foyer en fonte et déflecteur coupe-feu en réfractaire
- chauffe par rayonnement et par convection naturelle
- chambre de combustion large et profonde pour brûler des bûches de moyenne/grande taille
- réglage indépendant de l'air primaire et de nettoyage de la vitre
- tiroir à cendres amovible
- tuyau de 1 mètre en standard (2x50cm)
- canalisation extérieure de l'air comburant
- **Charlotte 6T** : Foyer en Thermofix et déflecteur supérieur en Magnofix
- **Charlotte 10G** : foyer en fonte et déflecteur supérieur en Magnofix



Détails du produit



Tiroir à cendres

Tiroir amovible pratique, pour contenir et collecter les cendres.



Canalisation extérieure de l'air comburant

Empêche l'air froid de pénétrer dans la pièce, pour un plus grand confort et une plus grande efficacité du système.



Chauffage à air par rayonnement

Chaleur répartie uniformément grâce au mélange de deux principes de chauffage : rayonnement et convection naturelle.

Charlotte en céramique

Caractéristiques techniques	Charlotte 6T	Charlotte 10G
Puissance nominale kW	6.3	10.4
Puissance thermique au foyer max kW	7.6	12.1
Rendement %	83	85
Température des fumées °C	233	278
Débit massique des fumées g/s	6.1	6.7
Émissions de CO (au 13% O ₂) mg/Nm³	1270	647
Poussière (13% O ₂) mg/Nm³	16	10
OGC (13%O ₂) mg/Nm³	80	30
Quantité de bois préconisée kg	1.5	2.5
Sortie des fumées cm	15	
Tirage de cheminée Pa	12(±2)	
Tirage minimum pour le dimensionnement de la cheminée Pa	0	
Classe d'efficacité énergétique	A+	A+
Flamme Verte	7★	7★

Distances de sécurité (cm)


X1 = 120

X2 = 40

Y1 = 60

Y2 = 60


Z = 100

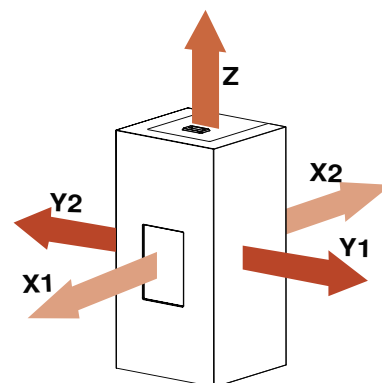

POÊLES À BOIS

Dimensions LxPxH cm - Poids kg

58x55x95 - 200

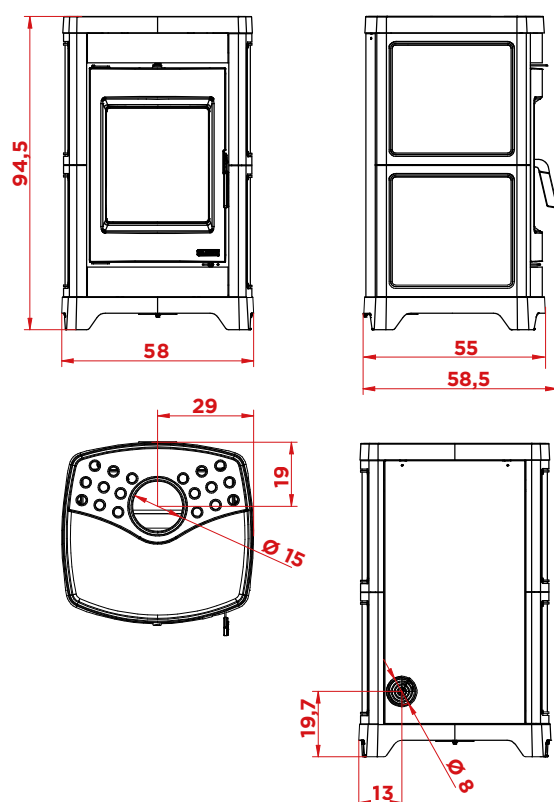


Emballage (cm)

B = 66

T = 61

H = 125

Poids = 152 Kg




Revêtement Céramique

B = 67

T = 60

H = 100

Poids = 60 Kg





Caractéristiques et équipement standard

- poêle à bois au design traditionnel, avec un dessus en fonte et un revêtement disponible en fonte, en céramique ou en métal
- foyer en fonte et déflecteur coupe-feu en réfractaire
- chauffe par rayonnement et par convection naturelle
- chambre de combustion large et profonde pour brûler des bûches de moyenne/grande taille
- réglage indépendant de l'air primaire et de nettoyage de la vitre
- tiroir à cendres amovible
- tuyau de 1 mètre en standard (2x50cm)
- canalisation extérieure de l'air comburant

New



Détails du produit



Tiroir à cendres

Tiroir amovible pratique, pour contenir et collecter les cendres.



Canalisation extérieure de l'air comburant

Empêche l'air froid de pénétrer dans la pièce, pour un plus grand confort et une plus grande efficacité du système.



Chauffage à air par rayonnement

Chaleur répartie uniformément grâce au mélange de deux principes de chauffage : rayonnement et convection naturelle.

Caractéristiques techniques

Puissance nominale kW	10.4
Puissance thermique au foyer max kW	12.1
Rendement %	85
Température des fumées °C	278
Débit massique des fumées g/s	6.7
Émissions de CO (au 13% O ₂) mg/Nm³	647
Poussière (13% O ₂) mg/Nm³	10
OGC (13%O ₂) mg/Nm³	30
Quantité de bois préconisée kg	2.5
Sortie des fumées cm	15
Tirage de cheminée Pa	12(±2)
Tirage minimum pour le dimensionnement de la cheminée Pa	0
Classe d'efficacité énergétique	A+
Flamme Verte	7★

Distances de sécurité (cm)


X1 = 120

X2 = 40

Y1 = 60


Y2 = 60

Z = 100

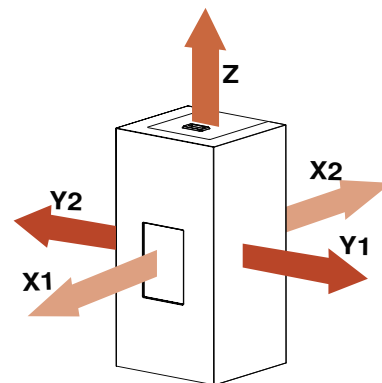

Dimensions LxPxH cm - Poids kg

57x54x87 - 140

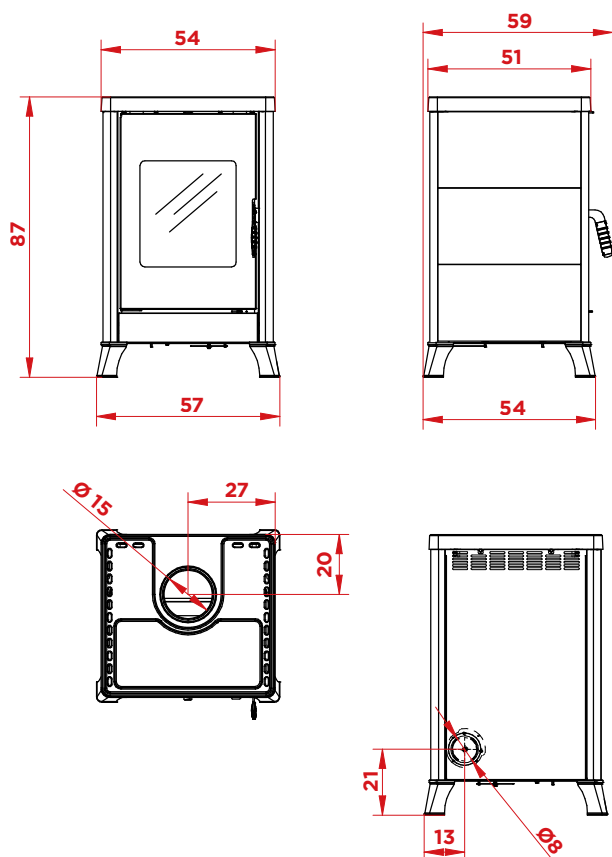


Emballage (cm)

B = 66

T = 61

H = 125

Poids = 130 Kg




Revêtement

B = 100

T = 55

H = 13

Poids = 20 Kg





Caractéristiques et équipement standard

- poêle de forme arrondie, réalisé avec un revêtement et dessus en céramique
- foyer en **Thermofix®**
- porte avec retour et fermeture automatiques
- innovant système de réglage de l'air breveté
- canalisation extérieure de l'air comburant



Détails du produit



Tiroir à cendres

Tiroir amovible pratique, pour contenir et collecter les cendres.



Canalisation extérieure de l'air comburant

Empêche l'air froid de pénétrer dans la pièce, pour un plus grand confort et une plus grande efficacité du système.



Chauffage à air par rayonnement

Chaleur répartie uniformément grâce au mélange de deux principes de chauffage : rayonnement et convection naturelle.



Autolock

Porte avec retour et fermeture automatique.



Foyer en Thermofix®

Un matériau à base d'argiles réfractaires et de ciments fondus, garantissant des performances, un confort et un design supérieurs.

Caractéristiques techniques

Puissance nominale kW	7
Puissance thermique au foyer max kW	9.4
Rendement %	77
Température des fumées °C	318
Débit massique des fumées g/s	6.4
Émissions de CO (au 13% O ₂) mg/Nm³	875
Poussière (13% O ₂) mg/Nm³	18
OGC (13%O ₂) mg/Nm³	48
Quantité de bois préconisée kg	2.5
Sortie des fumées cm	15
Tirage de cheminée Pa	12(±2)
Tirage minimum pour le dimensionnement de la cheminée Pa	0
Classe d'efficacité énergétique	A
Flamme Verte	7★

Distances de sécurité (cm)


X1 = 95

X2 = 25

Y1 = 32


Y2 = 32

Z = 75

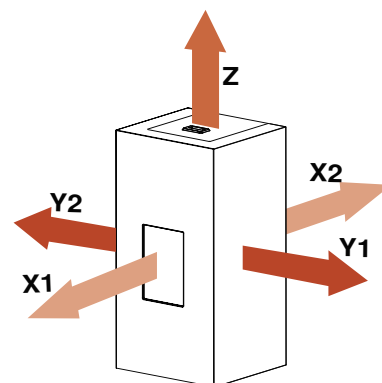

Dimensions LxPxH cm - Poids kg

55x51x122 - 190

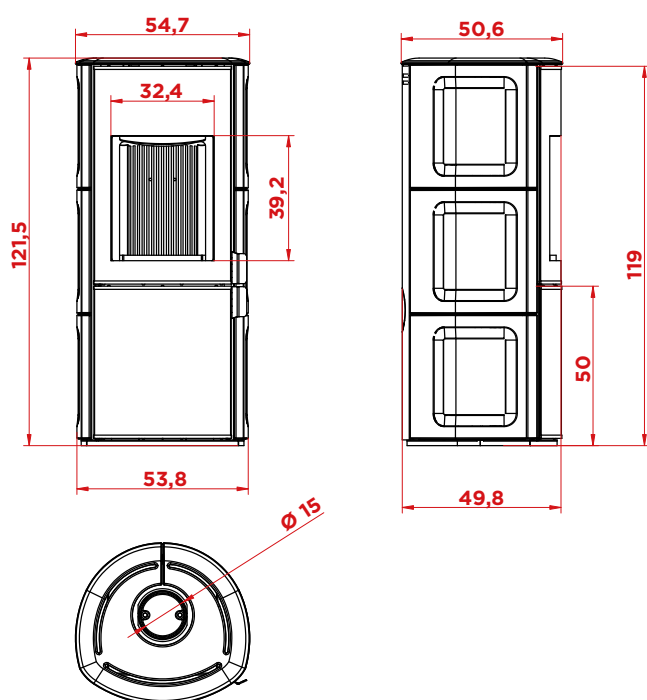


Emballage (cm)

B = 73

T = 67

H = 142

Poids = 198 Kg





Caractéristiques et équipement standard

- réalisé en métal avec revêtement en céramique
- grande vitre en vitrocéramique pour une vision suggestive du feu
- foyer en **Magnofix**® qui optimise le rayonnement



Détails du produit



Tiroir à cendres

Tiroir amovible pratique, pour contenir et collecter les cendres.



Chauffage à air par rayonnement

Chaleur répartie uniformément grâce au mélange de deux principes de chauffage : rayonnement et convection naturelle.



Foyer en Magnofix®

Foyer en Magnofix®: matériau réfractaire spécial de couleur claire qui optimise la combustion et le rayonnement.

Caractéristiques techniques

Puissance nominale kW	9.7
Puissance thermique au foyer max kW	11
Rendement %	88.3
Température des fumées °C	170
Débit massique des fumées g/s	6.9
Émissions de CO (au 13% O ₂) mg/Nm³	1189
Poussière (13% O ₂) mg/Nm³	30
OGC (13%O ₂) mg/Nm³	36
Quantité de bois préconisée kg	2.5
Sortie des fumées cm	15
Tirage de cheminée Pa	12(±2)
Tirage minimum pour le dimensionnement de la cheminée Pa	0
Classe d'efficacité énergétique	A+
Flamme Verte	7★

Distances de sécurité (cm)


X1 = 80

X2 = 20

Y1 = 20


Y2 = 20

Z = 75

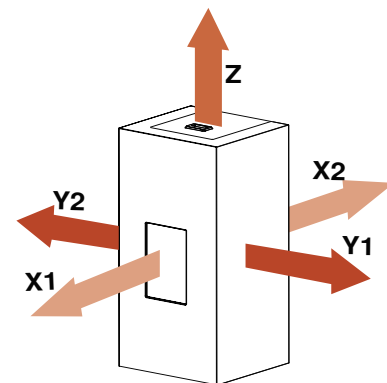

Dimensions LxPxH cm - Poids kg

58x50.6x106 - 160

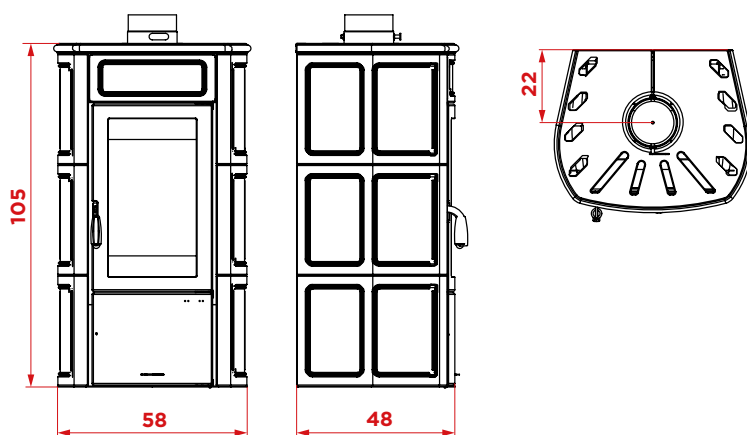


Emballage (cm)

B = 65

T = 70

H = 160

Poids = 136 Kg




Revêtement

B = 80

T = 60

H = 60

Poids = 50 Kg



Elisa avec Four



Caractéristiques et équipement standard

- réalisé en métal avec revêtement en céramique
- grande vitre en vitrocéramique pour une vision suggestive du feu
- four pratique qui chauffe avec le même feu du foyer
- foyer en **Magnofix®** qui optimise le rayonnement
- **four**: 26x36x23



Détails du produit



Tiroir à cendres

Tiroir amovible pratique, pour contenir et collecter les cendres.



Chauffage à air par rayonnement

Chaleur répartie uniformément grâce au mélange de deux principes de chauffage : rayonnement et convection naturelle.



Four

Four en acier pour la cuisson des aliments, avec thermomètre.



Foyer en Magnofix®

Foyer en Magnofix®: matériau réfractaire spécial de couleur claire qui optimise la combustion et le rayonnement.

Elisa avec Four

Caractéristiques techniques

Puissance nominale kW	9.7
Puissance thermique au foyer max kW	11
Rendement %	88.3
Température des fumées °C	170
Débit massique des fumées g/s	6.9
Émissions de CO (au 13% O ₂) mg/Nm³	1189
Poussière (13% O ₂) mg/Nm³	30
OGC (13%O ₂) mg/Nm³	36
Quantité de bois préconisée kg	2.5
Sortie des fumées cm	15
Tirage de cheminée Pa	12(±2)
Tirage minimum pour le dimensionnement de la cheminée Pa	0
Classe d'efficacité énergétique	A+
Flamme Verte	7★

Distances de sécurité (cm)


X1 = 80

X2 = 20

Y1 = 20


Y2 = 20

Z = 75

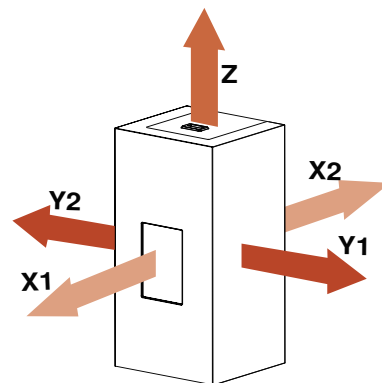

Dimensions LxPxH cm - Poids kg

60.5x52x140 - 180

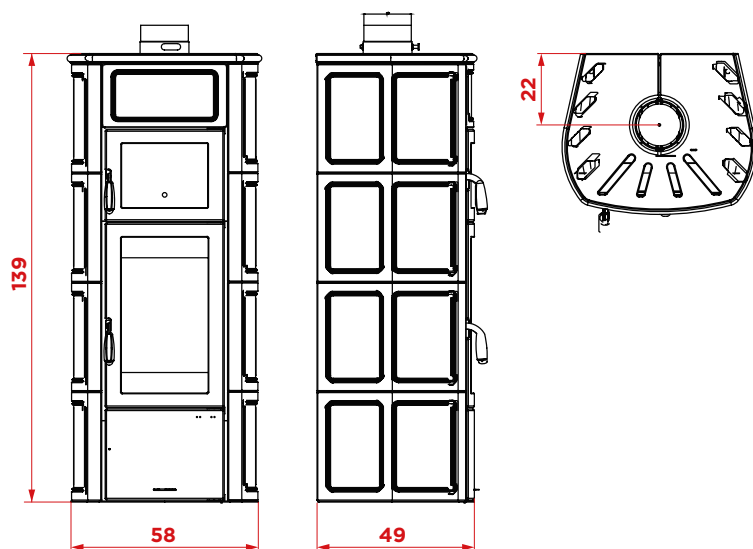


Emballage (cm)

B = 70

T = 66

H = 173

Poids = 165 Kg




Revêtement

B = 80

T = 60

H = 60

Poids = 60 Kg



Erica à accumulation



Caractéristiques et équipement standard

- réalisé avec une forme elliptique particulière en acier laqué noir avec une finition chromée et doté d'une porte vitrée arrondie
- technologie After Flame qui assure plusieurs heures de chaleur même après l'extinction du poêle
- foyer en **Magnofix**® qui optimise le rayonnement
- canalisation extérieure de l'air comburant



Détails du produit



Tiroir à cendres

Tiroir amovible pratique, pour contenir et collecter les cendres.



Technologie Afterflame

Le matériau de revêtement a la capacité d'accumuler la chaleur et de la diffuser progressivement sur plusieurs heures.



Chauffage à air par rayonnement

Chaleur répartie uniformément grâce au mélange de deux principes de chauffage : rayonnement et convection naturelle.



Foyer en Magnofix®


Foyer en Magnofix®: matériau réfractaire spécial de couleur claire qui optimise la combustion et le rayonnement.

Erica à accumulation

Caractéristiques techniques	
Puissance nominale kW	8.3
Puissance thermique au foyer max kW	10
Rendement %	82.7
Température des fumées °C	253
Débit massique des fumées g/s	6
Émissions de CO (au 13% O ₂) mg/Nm³	875
Poussière (13% O ₂) mg/Nm³	18
OGC (13%O ₂) mg/Nm³	57
Quantité de bois préconisée kg	2
Sortie des fumées cm	15
Tirage de cheminée Pa	12(±2)
Tirage minimum pour le dimensionnement de la cheminée Pa	0
Classe d'efficacité énergétique	A+
Flamme Verte	7★

Distances de sécurité (cm)

X1 = 90
X2 = 20
Y1 = 20
Y2 = 20
Z = -


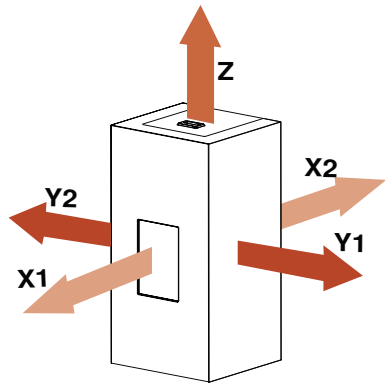


POÊLES À BOIS

Dimensions LxPxH cm - Poids kg 47x44x150 - 206

Emballage (cm)

B = 70
T = 70
H = 180
Poids = 216 Kg

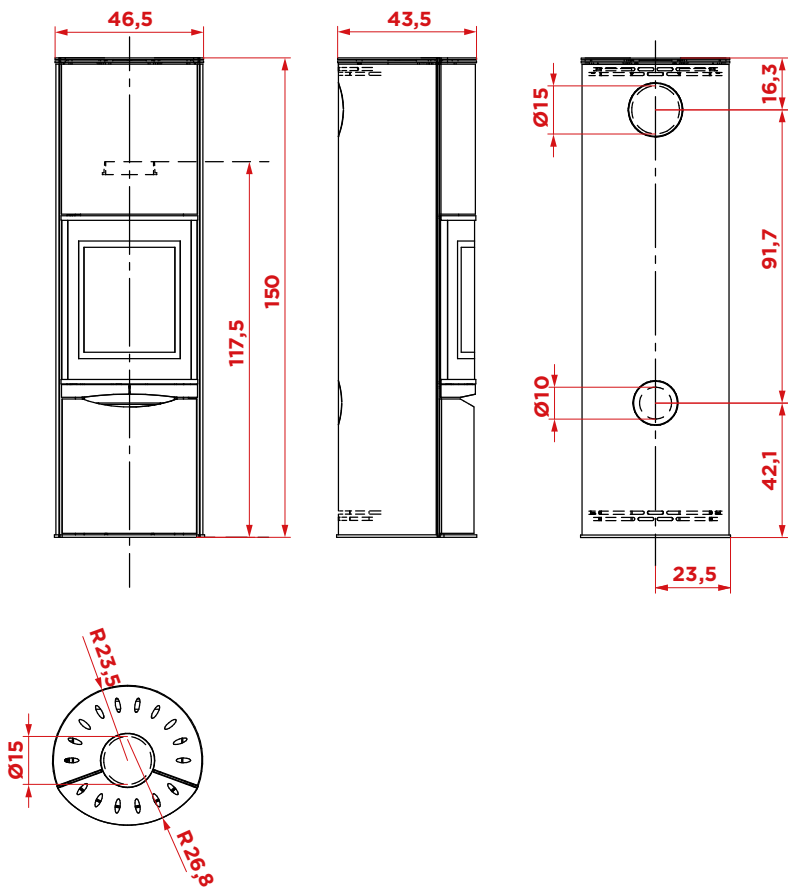

Les prix indiqués sont en euros hors TVA. *Version représentée dans la photo.

Elsa New



Caractéristiques et équipement standard

- poêle à bois avec revêtement en céramique colorée et embase en fonte
- doté de foyer en **Thermofix**® avec base en fonte et la possibilité de prélever l'air comburant directement à l'extérieur
- réglage indépendant de l'air primaire et de nettoyage de la vitre
- tiroir à cendres amovible
- tuyau de 1 mètre en standard (2x50cm)

- Elsa New:** prévu pour pouvoir ventiler ou véhiculer de l'air chaud dans plusieurs pièces à l'aide de kits spéciaux
- canalisation extérieure de l'air comburant



Détails du produit



Tiroir à cendres

Tiroir amovible pratique, pour contenir et collecter les cendres.



Canalisation extérieure de l'air comburant

Empêche l'air froid de pénétrer dans la pièce, pour un plus grand confort et une plus grande efficacité du système.



Chauffage à air par rayonnement

Chaleur répartie uniformément grâce au mélange de deux principes de chauffage : rayonnement et convection naturelle.



Chauffage avec sortie d'air canalisable

Le kit de ventilation permet de diffuser rapidement de l'air chaud dans plusieurs pièces.



Foyer en Thermofix®


Un matériau à base d'argiles réfractaires et de ciments fondus, garantit des performances, un confort et un design supérieurs.

Caractéristiques techniques

Puissance nominale kW	9
Puissance thermique au foyer max kW	10.2
Rendement %	88.3
Température des fumées °C	152.4
Débit massique des fumées g/s	7.6
Émissions de CO (au 13% O ₂) mg/Nm³	636
Poussière (13% O ₂) mg/Nm³	22
OGC (13% O ₂) mg/Nm³	23
Quantité de bois préconisée kg	2.5
Sortie des fumées cm	15
Tirage de cheminée Pa	12(±2)
Tirage minimum pour le dimensionnement de la cheminée Pa	0
Classe d'efficacité énergétique	A+
Flamme Verte	7★


Distances de sécurité (cm)

X1 = 80
X2 = 30
Y1 = 40
Y2 = 40
Z = 100

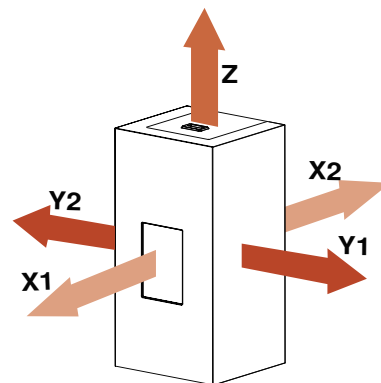


Dimensions LxPxH cm - Poids kg

80x56x100 - 225

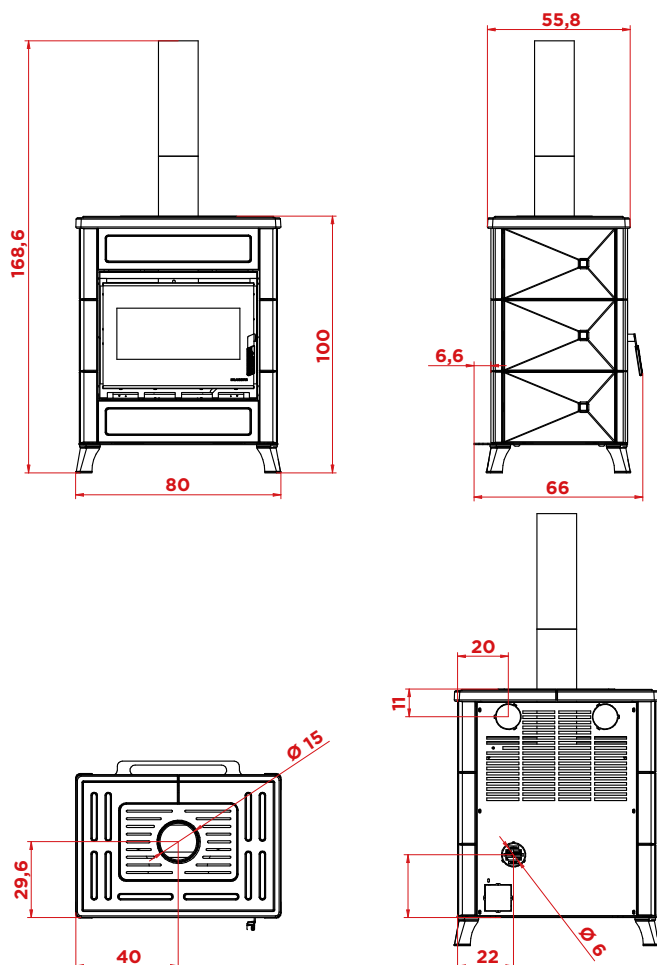


Emballage (cm)

B = 117
T = 84
H = 100
Poids = 230 Kg



Revêtement

B = 102
T = 40
H = 40
Poids = 52 Kg





Caractéristiques et équipement standard

- foyer en **Thermofix®**
- structure en acier avec finitions nickelées satinées et revêtement en céramique, en acier ou en pierre ollaire
- porte avec retour et fermeture automatiques
- innovant système de réglage de l'air breveté
- canalisation extérieure de l'air comburant



Détails du produit



Tiroir à cendres

Tiroir amovible pratique, pour contenir et collecter les cendres.



Wood Combustion Control

Il permet de contrôler minutieusement l'air primaire et secondaire, et facilite l'allumage du feu.



Canalisation extérieure de l'air comburant

Empêche l'air froid de pénétrer dans la pièce, pour un plus grand confort et une plus grande efficacité du système.



Chauffage à air par rayonnement

Chaleur répartie uniformément grâce au mélange de deux principes de chauffage : rayonnement et convection naturelle.



Autolock

Porte avec retour et fermeture automatique.



Foyer en Thermofix®


Un matériau à base d'argiles réfractaires et de ciments fondus, garantit des performances, un confort et un design supérieurs.

Caractéristiques techniques

Puissance nominale kW	7
Puissance thermique au foyer max kW	9.4
Rendement %	77
Température des fumées °C	318
Débit massique des fumées g/s	6.4
Émissions de CO (au 13% O ₂) mg/Nm³	875
Poussière (13% O ₂) mg/Nm³	18
OGC (13%O ₂) mg/Nm³	48
Quantité de bois préconisée kg	2.5
Sortie des fumées cm	15
Tirage de cheminée Pa	12(±2)
Tirage minimum pour le dimensionnement de la cheminée Pa	0
Classe d'efficacité énergétique	A
Flamme Verte	7★


Distances de sécurité (cm)

X1 = 95
X2 = 25
Y1 = 32
Y2 = 32
Z = 75

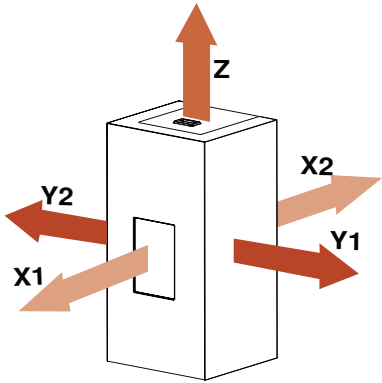


Dimensions LxPxH cm - Poids kg

44x45x124 - 170

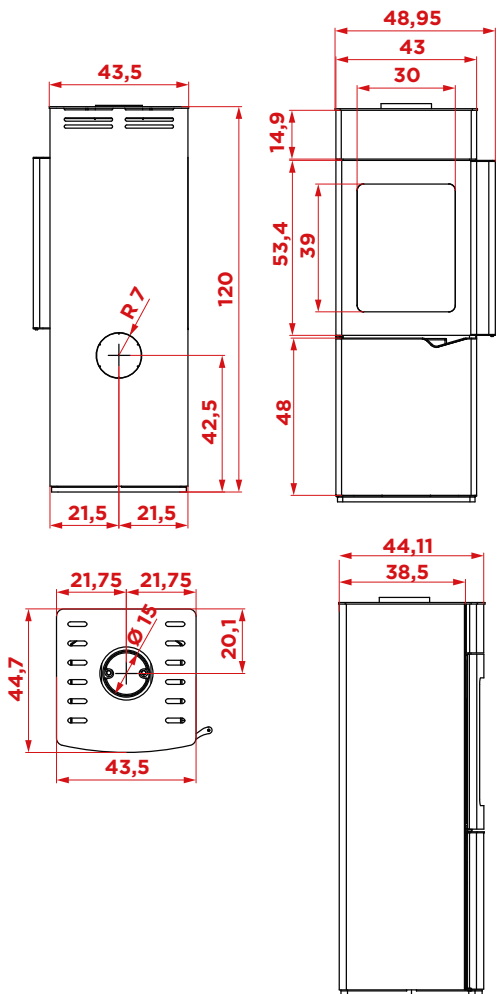

Emballage (cm)

B = 72
T = 72
H = 160
Poids = 174 Kg



Eva à accumulation



Caractéristiques et équipement standard

- foyer en **Thermofix®**
- structure en acier avec finitions nickelées satinées et revêtement en céramique, en acier ou en pierre ollaire
- porte avec retour et fermeture automatiques
- technologie After Flame qui assure plusieurs heures de chaleur même après l'extinction du poêle
- canalisation extérieure de l'air comburant



Détails du produit



Tiroir à cendres

Tiroir amovible pratique, pour contenir et collecter les cendres.



Technologie Afterflame

Le matériau de revêtement a la capacité d'accumuler la chaleur et de la diffuser progressivement sur plusieurs heures.



Canalisation extérieure de l'air comburant

Empêche l'air froid de pénétrer dans la pièce, pour un plus grand confort et une plus grande efficacité du système.



Chauffage à air par rayonnement

Chaleur répartie uniformément grâce au mélange de deux principes de chauffage : rayonnement et convection naturelle.



Autolock

Porte avec retour et fermeture automatique.



Foyer en Thermofix®


Un matériau à base d'argiles réfractaires et de ciments fondus, garantit des performances, un confort et un design supérieurs.

Eva à accumulation


Caractéristiques techniques	
Puissance nominale kW	7
Puissance thermique au foyer max kW	9.4
Rendement %	77
Température des fumées °C	318
Débit massique des fumées g/s	6.4
Émissions de CO (au 13% O ₂) mg/Nm³	875
Poussière (13% O ₂) mg/Nm³	18
OGC (13%O ₂) mg/Nm³	48
Quantité de bois préconisée kg	2.5
Sortie des fumées cm	15
Tirage de cheminée Pa	12(±2)
Tirage minimum pour le dimensionnement de la cheminée Pa	0
Classe d'efficacité énergétique	A
Flamme Verte	7★

Distances de sécurité (cm)

X1 = 95
X2 = 25
Y1 = 32
Y2 = 32
Z = 75

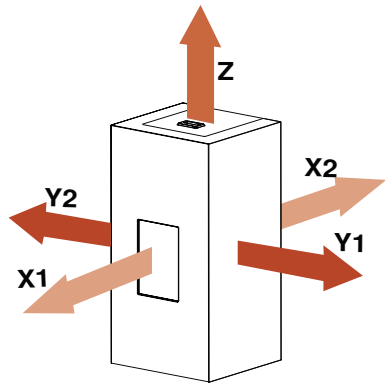


Dimensions LxPxH cm - Poids kg 44x45x150 - 230

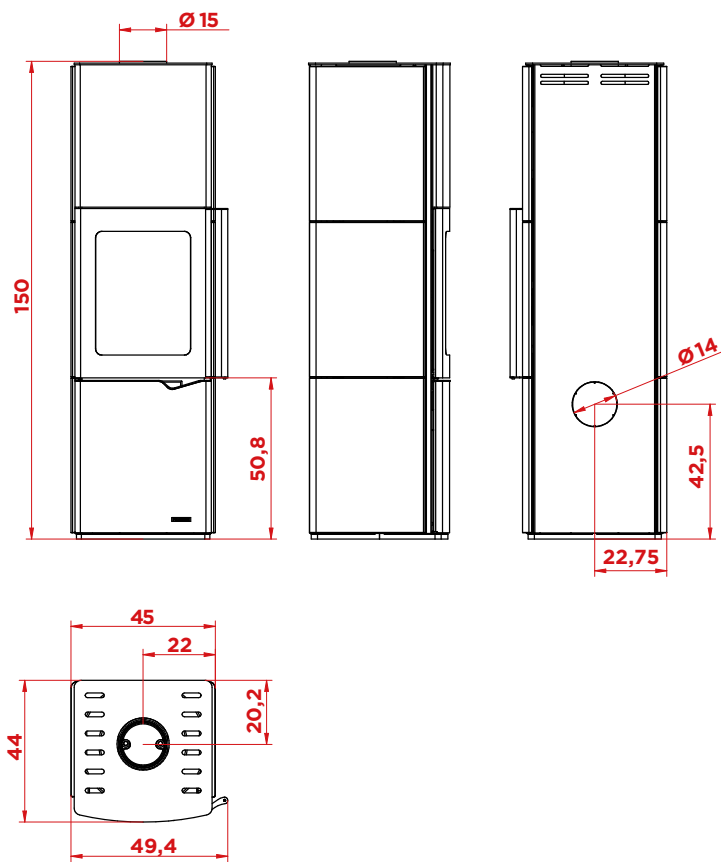

Emballage (cm)

B = 72
T = 72
H = 170
Poids = 234 Kg



Eva avec Four



Caractéristiques et équipement standard

- structure en acier avec finitions nickelées satinées et revêtement en céramique, en acier ou en pierre ollaire
- porte avec retour et fermeture automatiques
- doté de four; fourni avec thermomètre et grille
- canalisation extérieure de l'air comburant
- **four:** 26x36x23



Détails du produit



Tiroir à cendres

Tiroir amovible pratique, pour contenir et collecter les cendres.



Canalisation extérieure de l'air comburant

Empêche l'air froid de pénétrer dans la pièce, pour un plus grand confort et une plus grande efficacité du système.



Chauffage à air par rayonnement

Chaleur répartie uniformément grâce au mélange de deux principes de chauffage : rayonnement et convection naturelle.



Autolock

Porte avec retour et fermeture automatique.



Four

Four en acier pour la cuisson des aliments, avec thermomètre.



Foyer en Thermofix®

Un matériau à base d'argiles réfractaires et de ciments fondus, garantit des performances, un confort et un design supérieurs.

Eva avec Four

Caractéristiques techniques

Puissance nominale kW	7
Puissance thermique au foyer max kW	9.4
Rendement %	77
Température des fumées °C	318
Débit massique des fumées g/s	6.4
Émissions de CO (au 13% O ₂) mg/Nm³	875
Poussière (13% O ₂) mg/Nm³	18
OGC (13%O ₂) mg/Nm³	48
Quantité de bois préconisée kg	2.5
Sortie des fumées cm	15
Tirage de cheminée Pa	12(±2)
Tirage minimum pour le dimensionnement de la cheminée Pa	0
Classe d'efficacité énergétique	A
Flamme Verte	7★

Distances de sécurité (cm)


X1 = 95

X2 = 25

Y1 = 32


Y2 = 32

Z = 75

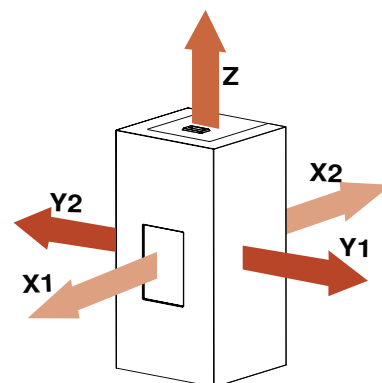

Dimensions LxPxH cm - Poids kg

44x45x150 - 230

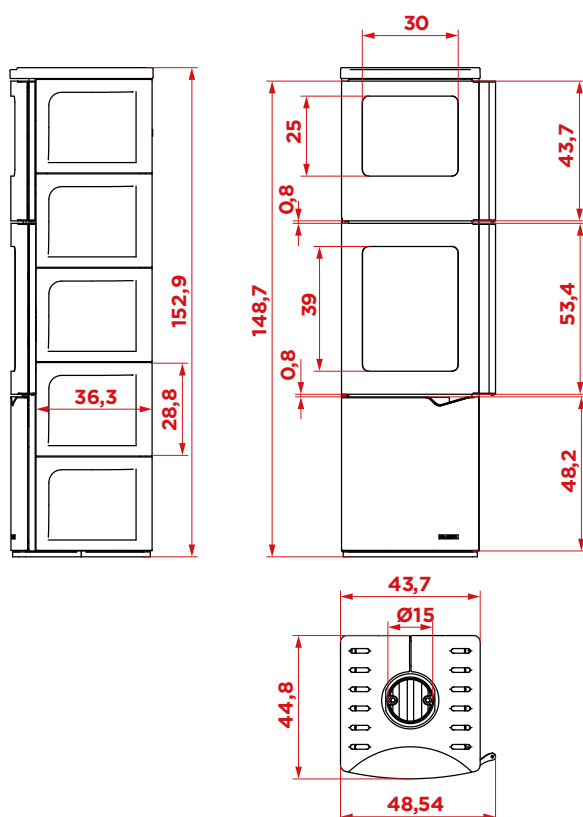


Emballage (cm)

B = 72

T = 72

H = 170

Poids = 235 Kg



Eva ventilé (sortie d'air canalisable)



Caractéristiques et équipement standard

- revêtement en acier laqué anthracite avec des finitions nickelées et porte avec fermeture automatique
- ventilateur radial avec écran digital pour pouvoir canaliser l'air chaud dans d'autres pièces
- canalisation extérieure de l'air comburant



Détails du produit



Tiroir à cendres

Tiroir amovible pratique, pour contenir et collecter les cendres.



Canalisation extérieure de l'air comburant

Empêche l'air froid de pénétrer dans la pièce, pour un plus grand confort et une plus grande efficacité du système.



Technologie Twin Air System

Chauffage avec sortie d'air canalisée. Jusqu'à 8 mètres de conduit linéaire avec un Ø 12 cm.



Autolock

Porte avec retour et fermeture automatique.



Foyer en Thermofix®

Un matériau à base d'argiles réfractaires et de ciments fondus, garantissant des performances, un confort et un design supérieurs.

Eva ventilé (sortie d'air canalisable)

Caractéristiques techniques

Puissance nominale kW	7
Puissance thermique au foyer max kW	9.4
Rendement %	77
Température des fumées °C	318
Débit massique des fumées g/s	6.4
Émissions de CO (au 13% O ₂) mg/Nm³	875
Poussière (13% O ₂) mg/Nm³	18
OGC (13%O ₂) mg/Nm³	48
Quantité de bois préconisée kg	2.5
Sortie des fumées cm	15
Tirage de cheminée Pa	12(±2)
Tirage minimum pour le dimensionnement de la cheminée Pa	0
Classe d'efficacité énergétique	A
Flamme Verte	7★

Distances de sécurité (cm)


X1 = 95

X2 = 25

Y1 = 32


Y2 = 32

Z = 75

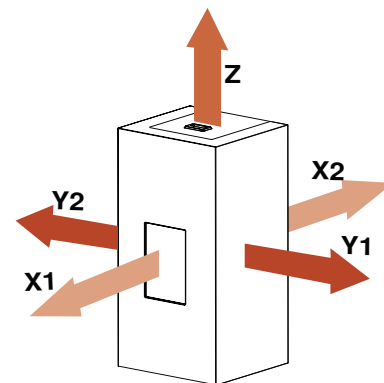

Dimensions LxPxH cm - Poids kg

44x45x150 - 180

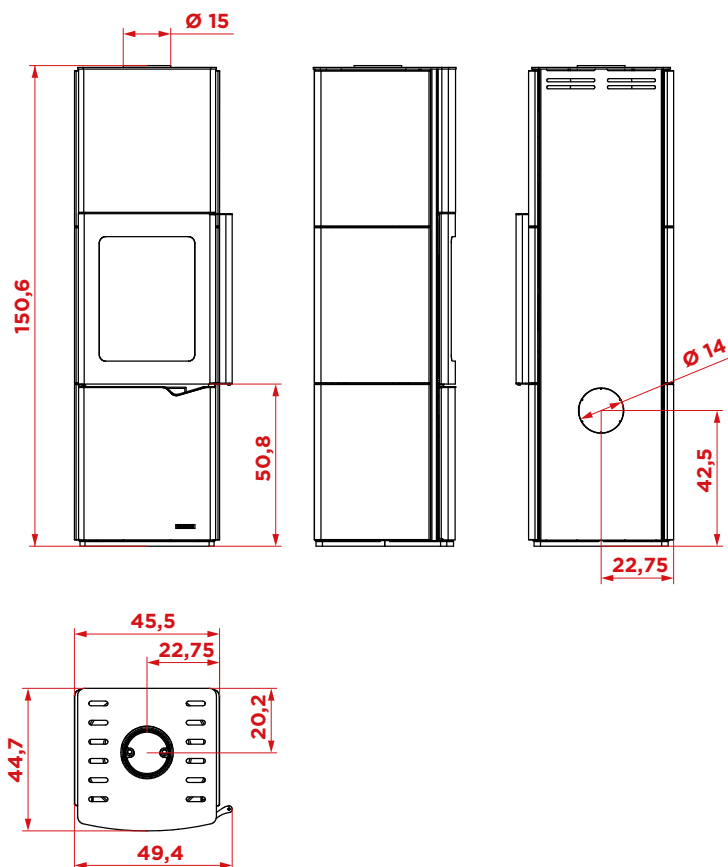


Emballage (cm)

B = 73

T = 67

H = 170

Poids = 184 Kg





Caractéristiques et équipement standard

- foyer en **Thermofix®**
- structure en acier laqué
- porte vitrée en vitrocéramique avec ouverture basculante, dotée d'un design minimaliste pour une large vision du feu
- technologie **O₂Ring** intégrée pour l'abattement des émissions nocives
- canalisation extérieure de l'air comburant



Détails du produit



O2 RING

Les éléments actifs, au contact des fumées, déclenchent une réaction qui neutralise les poussières et le CO jusqu'à 80%.



Canalisation extérieure de l'air comburant

Empêche l'air froid de pénétrer dans la pièce, pour un plus grand confort et une plus grande efficacité du système.



Chauffage à air par rayonnement

Chaleur répartie uniformément grâce au mélange de deux principes de chauffage : rayonnement et convection naturelle.




Foyer en Thermofix®

Un matériau à base d'argiles réfractaires et de ciments fondus, garantit des performances, un confort et un design supérieurs.

Caractéristiques techniques	
Puissance nominale kW	12
Puissance thermique au foyer max kW	15.4
Rendement %	78.2
Température des fumées °C	287.6
Débit massique des fumées g/s	11
Émissions de CO (au 13% O ₂) mg/Nm³	983.7
Poussière (13% O ₂) mg/Nm³	29
OGC (13%O ₂) mg/Nm³	21
Quantité de bois préconisée kg	3.5
Sortie des fumées cm	18
Tirage de cheminée Pa	12(±2)
Tirage minimum pour le dimensionnement de la cheminée Pa	0
Classe d'efficacité énergétique	A
Flamme Verte	7★


Distances de sécurité (cm)

X1 = 150
X2 = 40
Y1 = 50
Y2 = 50
Z = 75

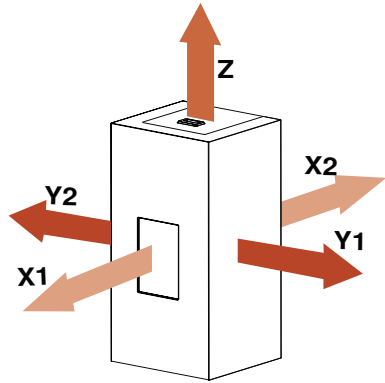


POÊLES À BOIS

Dimensions LxPxH cm - Poids kg 114x54x66 - 278

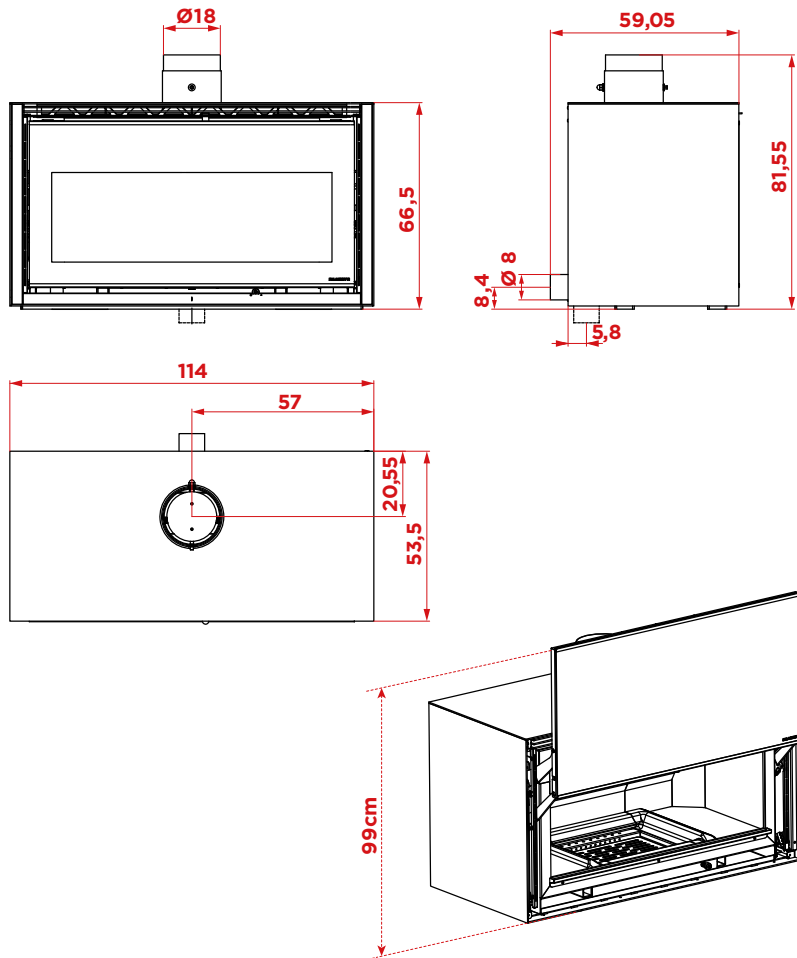

Emballage (cm)

B = 129
T = 82
H = 101
Poids = 322 Kg





Caractéristiques et équipement standard

- réalisé en acier avec revêtement en acier ou en pierre ollaire
- large porte avec retour et fermeture automatiques et avec système de blocage automatique lorsque celle-ci est totalement ouverte
- possibilité de brûler des bûches de grande taille, jusqu'à 50 cm
- innovant système de réglage de l'air breveté
- canalisation extérieure de l'air comburant



Détails du produit



Wood Combustion Control

Il permet de contrôler minutieusement l'air primaire et secondaire, et facilite l'allumage du feu.




Canalisation extérieure de l'air comburant

Empêche l'air froid de pénétrer dans la pièce, pour un plus grand confort et une plus grande efficacité du système.



Chauffage à air par rayonnement

Chaleur répartie uniformément grâce au mélange de deux principes de chauffage : rayonnement et convection naturelle.



Grande chambre de combustio

Chambre de combustion grande et profonde pour brûler du bois de taille moyenne/grande



Autolock

Porte avec retour et fermeture automatique.




Foyer en Thermofix®

Un matériau à base d'argiles réfractaires et de ciments fondus, garantit des performances, un confort et un design supérieurs.

Caractéristiques techniques	
Puissance nominale kW	9.1
Puissance thermique au foyer max kW	11.5
Rendement %	79
Température des fumées °C	293
Débit massique des fumées g/s	7.5
Émissions de CO (au 13% O ₂) mg/Nm³	750
Poussière (13% O ₂) mg/Nm³	29
OGC (13%O ₂) mg/Nm³	48
Quantité de bois préconisée kg	2.5
Sortie des fumées cm	18
Tirage de cheminée Pa	12(±2)
Tirage minimum pour le dimensionnement de la cheminée Pa	0
Classe d'efficacité énergétique	A
Flamme Verte	7★

Distances de sécurité (cm)



X1 = 110
X2 = 35
Y1 = 35
Y2 = 35
Z = 75

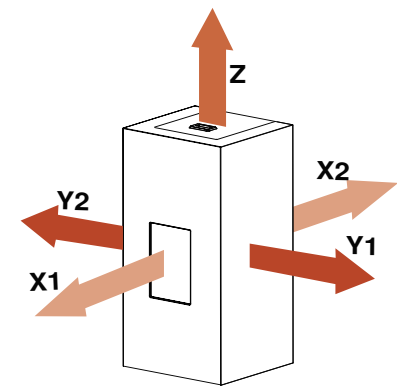

Dimensions LxPxH cm - Poids kg 78x50x95 - 130

Emballage (cm)

B = 100
T = 70
H = 100
Poids = 217 Kg

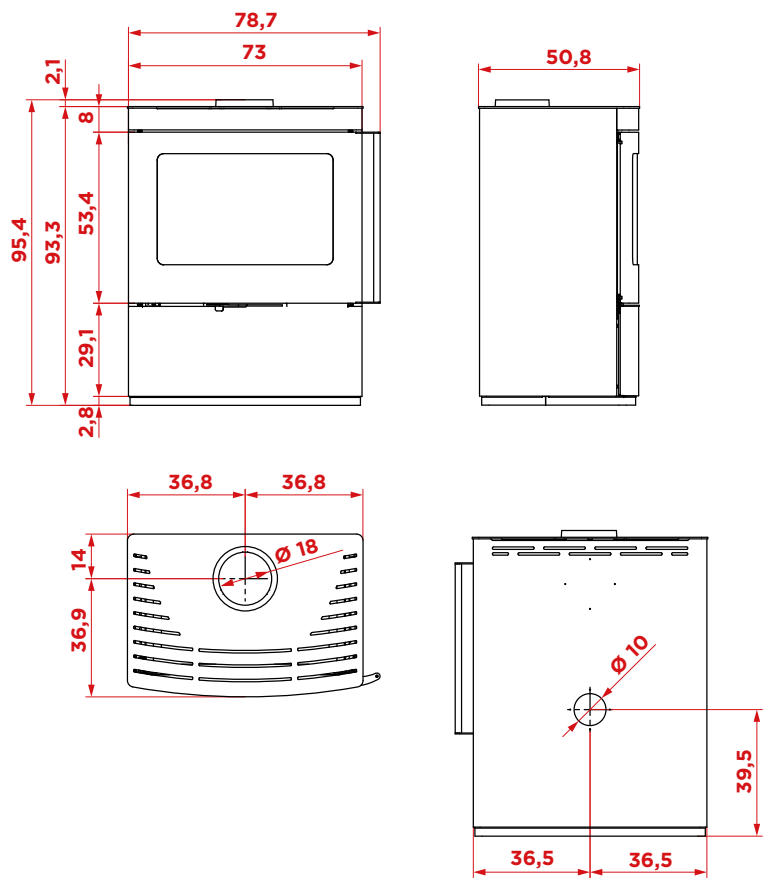



Caractéristiques et équipement standard

- poêle à bois avec revêtement en fonte
- large porte avec retour et fermeture automatiques et avec système de blocage automatique lorsque celle-ci est totalement ouverte
- possibilité de brûler des bûches de grande taille, jusqu'à 50 cm
- innovant système de réglage de l'air breveté
- canalisation extérieure de l'air comburant



Détails du produit



Wood Combustion Control

Il permet de contrôler minutieusement l'air primaire et secondaire, et facilite l'allumage du feu.



Canalisation extérieure de l'air comburant

Empêche l'air froid de pénétrer dans la pièce, pour un plus grand confort et une plus grande efficacité du système.



Chauffage à air par rayonnement

Chaleur répartie uniformément grâce au mélange de deux principes de chauffage : rayonnement et convection naturelle.



Autolock

Porte avec retour et fermeture automatique.



Foyer en Thermofix®

Un matériau à base d'argiles réfractaires et de ciments fondus, garantissant des performances, un confort et un design supérieurs.

Caractéristiques techniques

Puissance nominale kW	9.1
Puissance thermique au foyer max kW	11.5
Rendement %	79
Température des fumées °C	293
Débit massique des fumées g/s	7.5
Émissions de CO (au 13% O ₂) mg/Nm³	750
Poussière (13% O ₂) mg/Nm³	29
OGC (13%O ₂) mg/Nm³	48
Quantité de bois préconisée kg	2.5
Sortie des fumées cm	18
Tirage de cheminée Pa	12(±2)
Tirage minimum pour le dimensionnement de la cheminée Pa	0
Classe d'efficacité énergétique	A
Flamme Verte	7★

Distances de sécurité (cm)


X1 = 110

X2 = 35

Y1 = 35


Y2 = 35

Z = 75

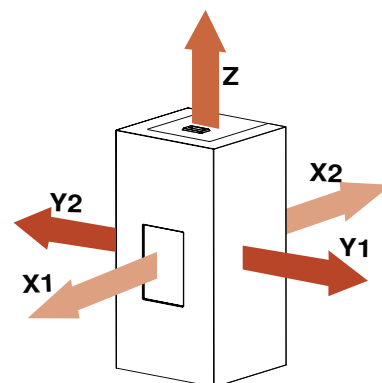

Dimensions LxPxH cm - Poids kg

78x50x95 - 260

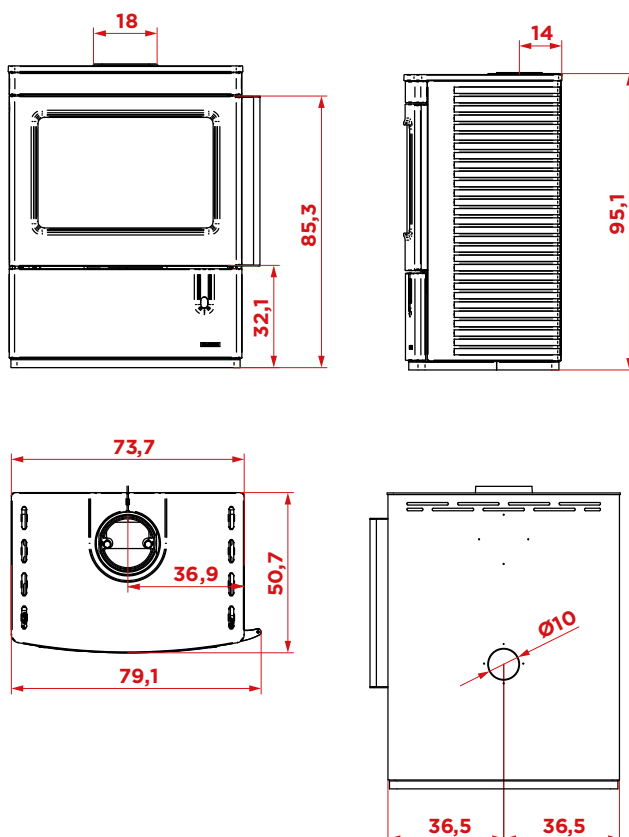


Emballage (cm)

B = 100

T = 70

H = 100

Poids = 295 Kg



Nicole avec réserve à bois ouverte



Caractéristiques et équipement standard

- réalisé en acier avec revêtement en acier ou en pierre ollaire
- large porte avec retour et fermeture automatiques et avec système de blocage automatique lorsque celle-ci est totalement ouverte
- possibilité de brûler des bûches de grande taille, jusqu'à 50 cm
- innovant système de réglage de l'air breveté
- canalisation extérieure de l'air comburant



Détails du produit



Wood Combustion Control

Il permet de contrôler minutieusement l'air primaire et secondaire, et facilite l'allumage du feu.




Canalisation extérieure de l'air comburant

Empêche l'air froid de pénétrer dans la pièce, pour un plus grand confort et une plus grande efficacité du système.



Chauffage à air par rayonnement

Chaleur répartie uniformément grâce au mélange de deux principes de chauffage : rayonnement et convection naturelle.



Grande chambre de combustio

Chambre de combustion grande et profonde pour brûler du bois de taille moyenne/grande



Autolock

Porte avec retour et fermeture automatique.



Foyer en Thermofix®


Un matériau à base d'argiles réfractaires et de ciments fondus, garantit des performances, un confort et un design supérieurs.

Nicole avec réserve à bois ouverte





Caractéristiques techniques	
Puissance nominale kW	9.1
Puissance thermique au foyer max kW	11.5
Rendement %	79
Température des fumées °C	293
Débit massique des fumées g/s	7.5
Émissions de CO (au 13% O ₂) mg/Nm³	750
Poussière (13% O ₂) mg/Nm³	29
OGC (13%O ₂) mg/Nm³	48
Quantité de bois préconisée kg	2.5
Sortie des fumées cm	18
Tirage de cheminée Pa	12(±2)
Tirage minimum pour le dimensionnement de la cheminée Pa	0
Classe d'efficacité énergétique	A
Flamme Verte	7★

Distances de sécurité (cm)

X1 = 110
X2 = 35
Y1 = 35
Y2 = 35
Z = 75

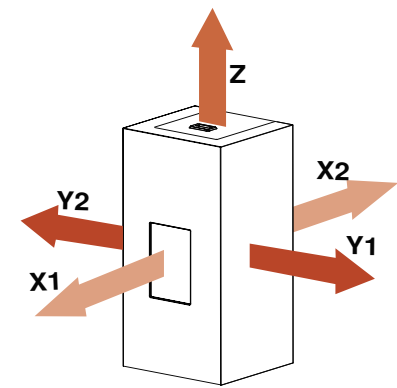


Dimensions LxPxH cm - Poids kg 78x50x95 - 130

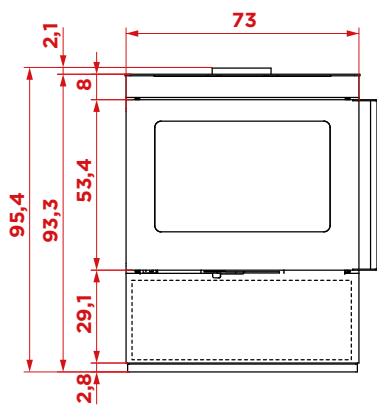

Emballage (cm)

B = 95
T = 70
H = 110
Poids = 291 Kg





Caractéristiques et équipement standard

- design rétro
- disponible dans les versions en fonte ou en pierre ollaire
- foyer en fonte et déflecteur coupe-feu en réfractaire
- poignée anti-brûlure en caoutchouc silicone
- chambre de combustion large et profonde pour brûler des bûches de moyenne/grande taille



Détails du produit



Tiroir à cendres

Tiroir amovible pratique, pour contenir et collecter les cendres.



Chauffage à air par rayonnement

Chaleur répartie uniformément grâce au mélange de deux principes de chauffage : rayonnement et convection naturelle.

Caractéristiques techniques

Puissance nominale kW	8
Puissance thermique au foyer max kW	10.2
Rendement %	78.3
Température des fumées °C	301.3
Débit massique des fumées g/s	6.9
Émissions de CO (au 13% O ₂) mg/Nm³	1141.8
Poussière (13% O ₂) mg/Nm³	12.5
OGC (13%O ₂) mg/Nm³	28.7
Quantité de bois préconisée kg	2.5
Sortie des fumées cm	15
Tirage de cheminée Pa	12(±2)
Tirage minimum pour le dimensionnement de la cheminée Pa	0
Classe d'efficacité énergétique	A
Flamme Verte	7★

Distances de sécurité (cm)


X1 = 100

X2 = 30

Y1 = 40


Y2 = 40

Z = 75

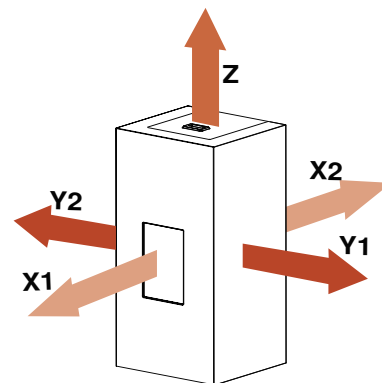

Dimensions LxPxH cm - Poids kg

57x57x92 - 145

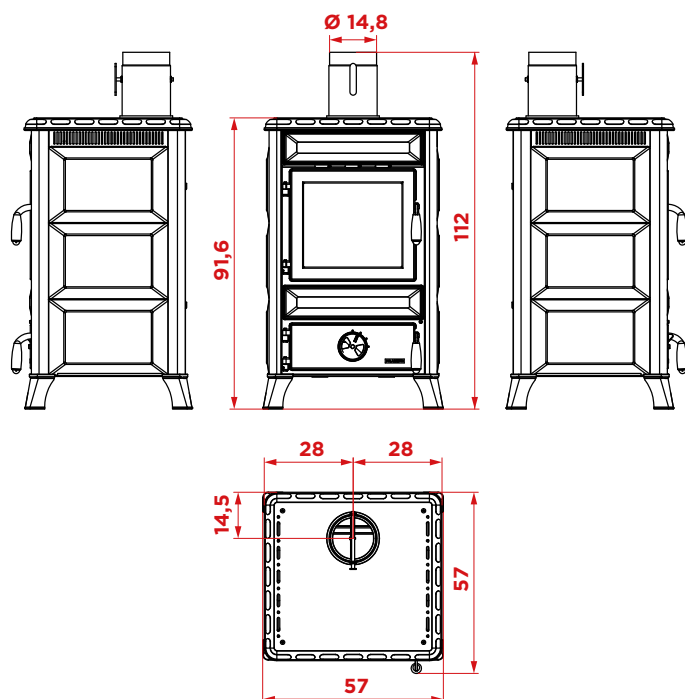


Emballage (cm)

B = 61

T = 61

H = 130

Poids = 110 Kg





Caractéristiques et équipement standard

- poêle de forme arrondie, réalisé avec un revêtement en acier laqué et un dessus en céramique
- foyer en **Thermofix**[®]
- porte avec retour et fermeture automatiques
- innovant système de réglage de l'air breveté
- canalisation extérieure de l'air comburant



Détails du produit



Tiroir à cendres

Tiroir amovible pratique, pour contenir et collecter les cendres.



Canalisation extérieure de l'air comburant

Empêche l'air froid de pénétrer dans la pièce, pour un plus grand confort et une plus grande efficacité du système.



Chauffage à air par rayonnement

Chaleur répartie uniformément grâce au mélange de deux principes de chauffage : rayonnement et convection naturelle.



Autolock

Porte avec retour et fermeture automatique.




Foyer en Thermofix[®]

Un matériau à base d'argiles réfractaires et de ciments fondus, garantissant des performances, un confort et un design supérieurs.

Caractéristiques techniques	
Puissance nominale kW	7
Puissance thermique au foyer max kW	9.4
Rendement %	77
Température des fumées °C	318
Débit massique des fumées g/s	6.4
Émissions de CO (au 13% O ₂) mg/Nm³	875
Poussière (13% O ₂) mg/Nm³	18
OGC (13%O ₂) mg/Nm³	48
Quantité de bois préconisée kg	2.5
Sortie des fumées cm	15
Tirage de cheminée Pa	12(±2)
Tirage minimum pour le dimensionnement de la cheminée Pa	0
Classe d'efficacité énergétique	A
Flamme Verte	7★


Distances de sécurité (cm)

- X1 = 95
X2 = 25
Y1 = 32
Y2 = 32
Z = 75

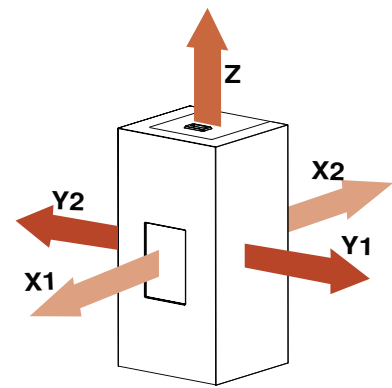


POÊLES À BOIS

Dimensions LxPxH cm - Poids kg 55x51x122 - 140

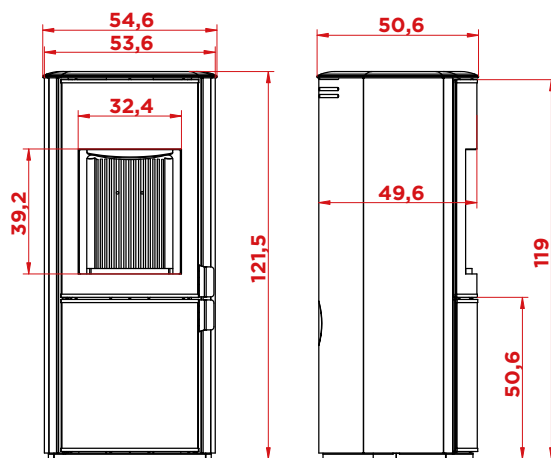

Emballage (cm)

- B = 63
T = 67
H = 142
Poids = 145 Kg





Caractéristiques et équipement standard

- l'intérieur est réalisé en **Thermofix**® avec embase en fonte
- le revêtement est en Hot Stone; un matériau spécial qui accumule la chaleur et la restitue lentement pendant de nombreuses heures
- chauffe par rayonnement et par convection naturelle
- réglage indépendant de l'air primaire et de nettoyage de la vitre
- tiroir à cendres amovible
- tuyau de 1 mètre en standard (2x50cm)
- canalisation extérieure de l'air comburant



Détails du produit



Tiroir à cendres

Tiroir amovible pratique, pour contenir et collecter les cendres.



Technologie Afterflame

Le matériau de revêtement a la capacité d'accumuler la chaleur et de la diffuser progressivement sur plusieurs heures.



Canalisation extérieure de l'air comburant

Empêche l'air froid de pénétrer dans la pièce, pour un plus grand confort et une plus grande efficacité du système.



Chauffage à air par rayonnement

Chaleur répartie uniformément grâce au mélange de deux principes de chauffage : rayonnement et convection naturelle.



Foyer en Thermofix®


Un matériau à base d'argiles réfractaires et de ciments fondus, garantissant des performances, un confort et un design supérieurs.

Sahara

Caractéristiques techniques	Sahara 70	Sahara 80
Puissance nominale kW	9	12.4
Puissance thermique au foyer max kW	10.2	14.3
Rendement %	88.3	86.8
Température des fumées °C	152.4	210.1
Débit massique des fumées g/s	7.6	8.5
Émissions de CO (au 13% O ₂) mg/Nm³	636	609
Poussière (13% O ₂) mg/Nm³	22	14
OGC (13%O ₂) mg/Nm³	23	26
Quantité de bois préconisée kg	2.5	3.5
Sortie des fumées cm	15	18
Tirage de cheminée Pa	12(±2)	
Tirage minimum pour le dimensionnement de la cheminée Pa	0	
Classe d'efficacité énergétique	A+	A+
Flamme Verte	7★	7★

Distances de sécurité (cm)


X1 = 80
X2 = 30
Y1 = 40
Y2 = 40
Z = 100

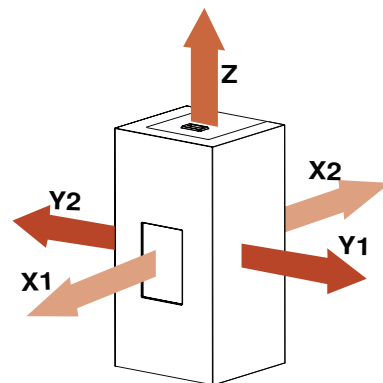




Dimensions LxPxH cm - Poids kg

Sahara 70 **71x50x88 - 210**
 Sahara 80 **85x52x88 - 250**

Sahara 70




Sahara 80

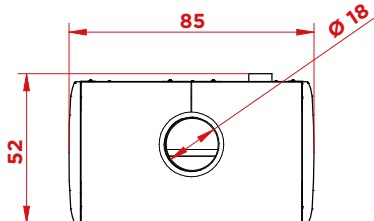


Emballage (cm)

B = 69
T = 93
H = 158
Poids = 163 Kg



Revêtement

B = 106
T = 51
H = 23
Poids = 77 Kg



Palazzetti Lelio S.p.a.
Via Roveredo, 103
33080 Porcia (PN) Italia

[//palazzetti.fr](http://palazzetti.fr)

PALAZZETTI
LA CHALEUR QUI PLAÎT À LA NATURE



brazeo
POÊLES INSERTS & CHEMINÉES