

ÉVACUER LES FUMÉES EN TOUTE SÉCURITÉ



BÛCHE
OU GRANULÉS



cheminées
Poujoulat



CHOISIR CHEMINÉES

POUR PLUS DE PERFORMANCE

→ Les conduits Poujoulat sont ronds, lisses et s'adaptent au diamètre de l'appareil de chauffage, afin d'en **améliorer le tirage** ainsi que **le rendement**.



POUR PLUS DE SÉCURITÉ

→ Les solutions Poujoulat répondent à toutes les **réglementations en vigueur** et sont testées par le **laboratoire CERIC**.



Qualité
contrôlée
par le
Laboratoire
CERIC



POUJOULAT

POUR L'AVENIR

→ Fabriquées avec des matériaux de qualité, rigoureusement contrôlées et testées, les solutions Poujoulat sont **pensées pour durer.**



POUR PLUS DE CHOIX

→ Cheminées Poujoulat c'est un large choix de **sorties de toit** et personnalisables ainsi que des solutions pour **améliorer le tirage** du conduit de fumée ou **redistribuer l'air chaud** dans la maison.



TROUVER

Vous avez un conduit
de cheminée existant
conforme

Il faut
RACCORDER
votre appareil de
chauffage
et votre conduit

PAGE 6

VOTRE APPAREIL




POÊLE
CUISINIÈRE



BÛCHE

PAGE 8



INSERT OU
FOYER FERMÉ



BÛCHE

PAGE 12




CHAUDIÈRE



BÛCHE

PAGE 16



POÊLE
À GRANULÉS



GRANULÉS

PAGE 18

VOTRE SOLUTION

VOTRE BESOIN

Vous avez un conduit de cheminée traditionnel maçonné non conforme, fissuré, surdimensionné...

Il faut
TUBER
votre conduit existant

PAGE 20

Vous n'avez pas de conduit de cheminée ou il est trop vieux ou mal placé

Il faut
CRÉER
un conduit de cheminée complet

PAGE 26

Votre cheminée refoule par vent fort ou manque de tirage

Il faut
AMÉLIORER
le tirage de votre conduit

PAGE 34

PAGE 22

PAGE 28

PAGE 36

PAGE 22

PAGE 28

PAGE 36

PAGE 22

PAGE 28

PAGE 36

PAGE 22

PAGE 30

RACCORDER

UN APPAREIL





QUEL TYPE DE RACCORDEMENT ?

- Si votre appareil est un poêle à bois ou une cuisinière à bois, le conduit de raccordement sera un conduit émaillé.
- Si votre appareil est une chaudière à bois ou un foyer fermé, le conduit de raccordement sera en inox.

VOUS DEVEZ CONNAÎTRE


- Le diamètre de la buse de sortie des fumées de l'appareil.
- La hauteur disponible entre le haut de l'appareil et le plafond.
- Le diamètre du conduit de cheminée inox isolé ou de tubage.

LA RÉGLEMENTATION

- Ne jamais traverser un plafond ou un mur avec un conduit de raccordement.
- Ne pas utiliser le conduit de raccordement en tubage.
- Suivre les règles de pose suivant les normes NF DTU 24.1 et 24.2.

RACCORDEMENT ÉMAILLÉ

POUR BOIS BÛCHE

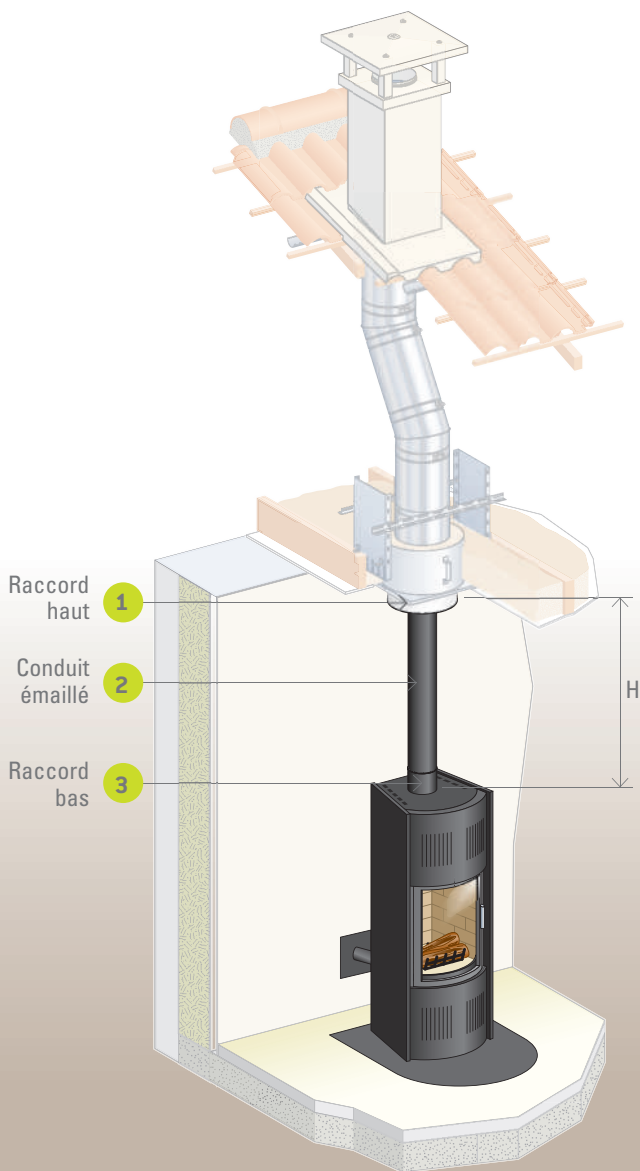



APPAREILS




Poêle
à bois



Cuisinière
à bois

DIAMÈTRES

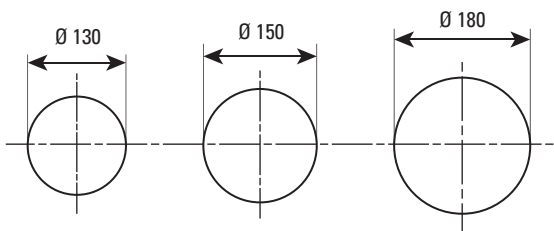

COLORIS

5 couleurs au choix



Brun
brillant

Gris
mat

Blanc
brillant

Noir
mat

Noir
brillant




LES PRODUITS

1

RACCORD HAUT

Conduit isolé en attente




Réduction
sur émaillé




Finition
plafond

Boisseau avec
tubage rigide



Raccord inox
sur émaillé



Boisseau avec
tubage flexible



Raccord flexible
à visser
sur émaillé

Plaque de finition
tubage ventilée

2

CONDUIT ÉMAILLÉ



Rosace



Coudes plissés
ou à segments



Éléments
droits

3

RACCORD BAS

Ø raccordement
=
Ø Buse



Adaptateur
sur buse

Ø raccordement
≠
Ø Buse




Réduction

Raccordement arrière



Té tampon

VOS BESOINS


Produit Ø		Qté	Prix	Total
Raccord haut		1		
Réduction conduit isolé				
Raccord inox sur émaillé				
Raccord flexible à visser sur émaillé				
Finition haute		1		
Finition plafond				
Plaque de finition tubage ventilée				
Conduit émaillé		H : Ø :		
Rosace				
Élément de coude 45° plissé ou à segment				
Élément de coude 90° plissé ou à segment				
Élément droit 25 cm				
Élément droit 50 cm				
Élément droit 100 cm				
Raccord bas		1		
Adaptateur sur buse				
Réduction				
Té tampon				



**RAPPROCHEZ-VOUS
DE VOTRE VENDEUR CONSEIL**


RACCORDEMENT KITINOX

POUR BOIS BÛCHE

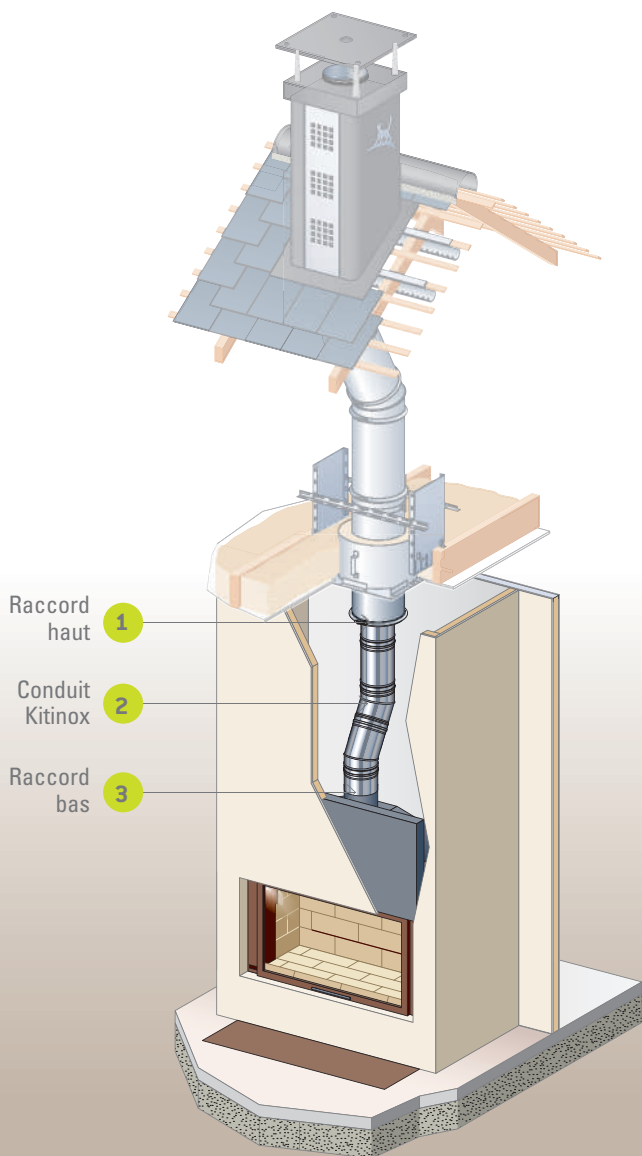




APPAREILS




Insert ou
Foyer Fermé

DIAMÈTRES

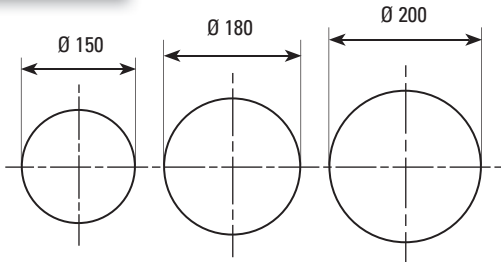

CHOIX DES PIÈCES

Mesurez le déport (D) et la hauteur (Hd)




Hd	Conduit dévoyé	Conduit droit
1 m à 1,15 m	0 cm < D < 30 cm 1 KR + 1 M30	D=0 4 M30 + A
1,16 m à 1,35 m	30 cm < D < 40 cm 1 KR + 2 M30	D=0 1 M100 + 1 M30 + A
1,36 m à 1,60 m	40 cm < D < 50 cm 1 KR + 3 M30	D=0 1 M100 + 2 M30 + A

Le KR (Kit de raccordement) se compose de 2 coudes à 30°, 1 manchette de 30 cm et 1 adaptateur sur foyer de même diamètre.





LES PRODUITS


1 RACCORD HAUT



Conduit
isolé



Conduit
traditionnel




Tubage
flexible


2 CONDUIT KITINOX



Manchettes



Kit de
raccordement



Té + Modérateur
de tirage

3 RACCORD BAS



Adaptateur sur
buse de même Ø





Raccord sur buse
de Ø différent



Raccord sur
avaloir

VOS BESOINS

Produit Ø		Qté	Prix	Total
Raccord haut		1		
Réduction conduit isolé				
Raccord sur conduit carré ou rectangulaire				
Raccord flexible				
Conduit Kitinox		H : Ø :		
Manchette 30 cm				
Manchette 100 cm				
Kit de raccordement				
Té régulateur de tirage				
Régulateur de tirage				
Raccord bas		1		
Adaptateur sur buse				
Réduction sur buse				
Raccord sur avaloir carré ou rectangulaire				




**RAPPROCHEZ-VOUS
DE VOTRE VENDEUR CONSEIL**

RACCORDEMENT SOUDÉ INOX

POUR BOIS BÛCHE

APPAREIL



Chaudière
à bois

Accessoire
haut


1

Conduit SOI


2

Raccord bas

3

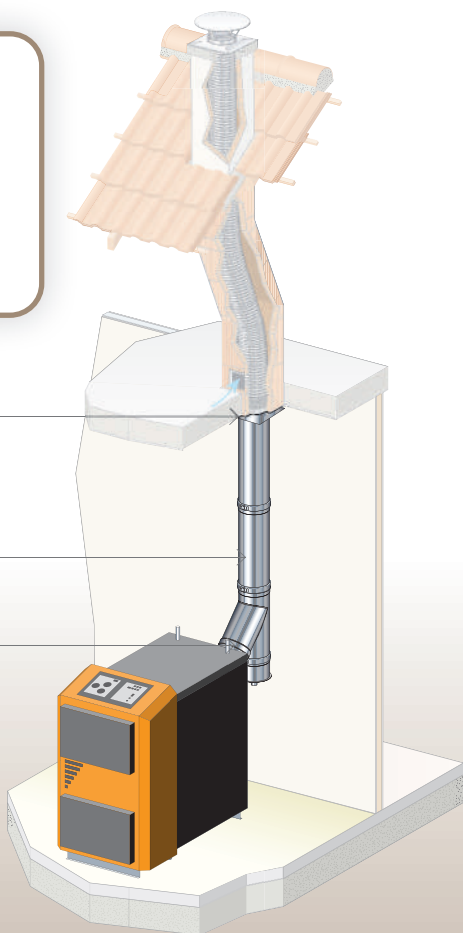

DIAMÈTRES





LES PRODUITS VOS BESOINS

1

ACCESSOIRE HAUT



Plaque
de plafond



Rosace
chromée

2

CONDUIT SOI



Élément
droit



Coude
plissé



Té de
branchement



Coude
à facette

3

RACCORD BAS



Adaptateur sur
buse de même Ø



Raccord sur buse
de Ø différent

Produit Ø	Qté	Prix	Total
Accessoires haut	1		
Plaque de plafond			
Rosace chromée			
Tuyaux	H : Ø :		
Élément droit 25 cm			
Élément droit 50 cm			
Élément droit 100 cm			
Coude 45°			
Coude 90° plissé ou à facette			
Té 90°			
Té 135°			
Tampon			
Cône de purge			
Raccord bas	1		
Adaptateur sur buse			
Raccord sur buse			

IMPORTANT

Suivez la norme NF DTU 24.1 de février 2006 pour la mise en place du raccordement disponible sur notre site internet : www.poujoulat.fr



**RAPPROCHEZ-VOUS
DE VOTRE VENDEUR CONSEIL**

RACCORDEMENT ÉMAILLÉ

POUR GRANULÉS

APPAREIL



Poêle
à granulés

Raccord Haut 1


Conduit 2

Raccord bas 3

AIR FRAIS

Accessoires 4

DIAMÈTRES





LES PRODUITS


VOS BESOINS

1

RACCORD HAUT



Réduction
sur émaillé



Plaque de
finition ventilée

2

CONDUIT



LG 250



LG 500



LG 1000



Rosace



CDS 90



CDS 45

3

RACCORD BAS



A...F...F



RD



TE TP

4

ACCESSOIRES



KAAC



FLXNG



FLXNOIR

Produit Ø	Qté	Prix	Total
Raccord haut	1		
Réduction conduit isolé			
Finition haute	1		
Plaque de finition ventilée			
Conduit émaillé	H : Ø :		
Rosace			
Élément de coude 45°			
Élément de coude 90°			
Élément droit 25 cm			
Élément droit 50 cm			
Élément droit 100 cm			
Raccord bas	1		
Adaptateur sur buse			
Réduction			
Té tampon			



**RAPPROCHEZ-VOUS
DE VOTRE VENDEUR CONSEIL**

TUBER

UN CONDUIT TRADITIONNEL





QUEL TYPE DE TUBAGE ?

- Si le conduit de cheminée maçonné est droit, il convient d'utiliser un tubage rigide.
- Si le conduit de cheminée maçonné est dévoyé, il convient d'utiliser un tubage flexible.

VOUS DEVEZ CONNAÎTRE

- Le diamètre du conduit de raccordement.
- La hauteur disponible entre le haut et le bas du conduit maçonné (H).
- La section intérieure du conduit de cheminée maçonné.

LA RÉGLEMENTATION

- Le conduit doit être ramoné avant la mise en place du tubage.
- Le conduit doit être tubé sur toute la longueur.
- Le conduit maçonné doit être ventilé.
- La plaque d'étanchéité et le chapeau sont nécessaires pour éviter les infiltrations.
- Il est indispensable d'utiliser les accessoires compatibles (collier, plaque d'étanchéité...) pour une installation conforme et sûre.

VOTRE TYPE DE CONDUIT

POUR BOIS BÛCHE

Accessoire haut

1

CONDUIT DROIT

Tubage rigide


2

Accessoire bas

3

H

APPAREILS




Insert ou
Foyer Fermé



Poêle
à bois



Cuisinière
à bois



Chaudière
à bois



Poêle
à granulés



& GRANULÉS

Accessoire haut

1


CONDUIT DÉVOYÉ

Tubage flexible

2

Accessoire bas

3

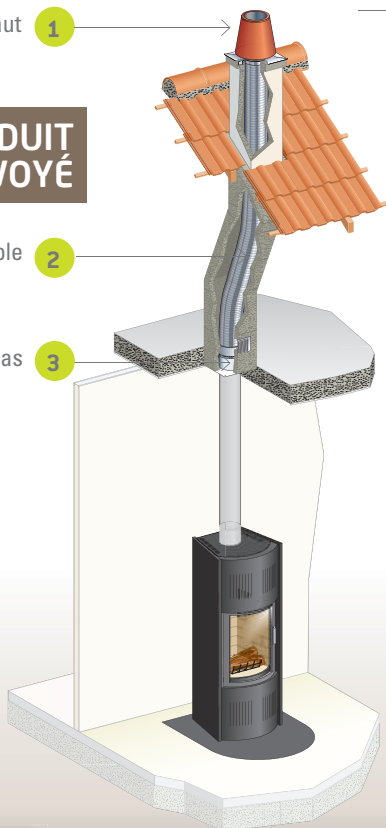

DIAMÈTRES

Choix du Ø max. en fonction de la section intérieure du conduit



mm \ cm	20x20	25x25	30x30	20x40	30x40
Ø 150	X	X	X	X	X
Ø 180	X	X	X	X	X
Ø 200		X	X		X

Le Ø optimum correspond au Ø de la buse de l'appareil

Pour le raccordement des poêles à granulés, utiliser les Ø 80 et 100



LES PRODUITS

1

ACCESSOIRE HAUT



Chapeau



Plaque d'étanchéité



Collier de fixation

ou



Plaque d'étanchéité à visser

2

CONDUIT DE TUBAGE

Conduit droit existant




Conduit devoyé existant



3

ACCESSOIRE BAS

Pour foyer, insert ou chaudière à bois




Raccordement direct sur inox

ou




Raccord flexible sur inox

et



Support de conduit

Pour poêle ou cuisinière

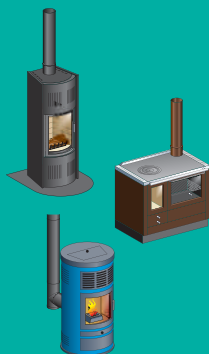


Raccord inox sur émaillé

ou






Raccord flexible sur émaillé

et



Plaque de finition tubage ventilée

VOS BESOINS

Produit Ø		Qté	Prix	Total
Chapeau		1		
Chapeau pare-pluie				
Mitron				
Chapeau aspirateur				
Plaque d'étanchéité		1		
Carrée				
Rectangulaire				
Collier de fixation haute		1		
Plaque d'étanchéité à visser**		1		
Carrée				
Rectangulaire				
Tubage		H : Ø :		
Rigide 25 cm				
Rigide 45 cm				
Rigide 95 cm				
Flexible*				
Raccord		1		
Rigide sur émaillé				
Flexible sur inox				
Flexible sur émaillé				
Support de conduit		1		
Plaque de finition tubage ventilée		1	ou	
Carrée				
Rectangulaire				

* Longueur à définir en fonction du conduit existant à tuber.

** La plaque d'étanchéité à visser évite la pose d'un collier de fixation haute.

IMPORTANT

Suivez la norme NF DTU 24.1 de février 2006 pour la mise en place du tubage disponible sur notre site internet : www.poujoulat.fr



**RAPPROCHEZ-VOUS
DE VOTRE VENDEUR CONSEIL**

CRÉER UN CONDUIT DE CHEMINÉE





QUEL TYPE DE CONDUIT ?

- Utiliser la gamme Inox-Galva dans le cas d'un conduit de cheminée intérieur et les gammes Inox-Inox ou Therminox pour un conduit extérieur.
- Si l'énergie de votre poêle est le granulé de bois alors, utilisez les gammes PGI ou Therminox.

VOUS DEVEZ CONNAÎTRE

- Le diamètre du conduit de raccordement.
- La hauteur totale du conduit isolé.
- La nature de la tuile ainsi que la pente du toit.

LA RÉGLEMENTATION


- Dépassement du faîtage : 40 cm.
- Conduit isolé en passage de plafond, en combles et sortie de toit.
- Respecter la distance de sécurité avec les matériaux combustibles.
- Angle des dévoiements des conduits métalliques isolés à 45° maxi. Pas plus d'un dévoiement.
- Se conformer à la réglementation en vigueur.
- Habillage du conduit : ventiler et utiliser des matériaux M0 et M1 (incombustibles).

VOTRE CONDUIT DE CHEMINÉE


POUR BOIS BÛCHE

CONDUIT INTÉRIEUR

CONDUIT EXTÉRIEUR

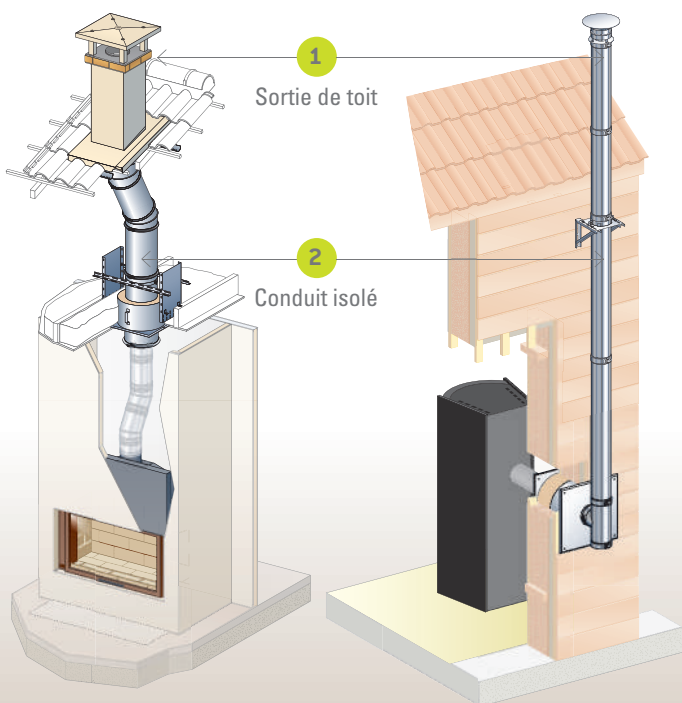

APPAREILS




Insert ou
Foyer Fermé



Poêle
à bois



Cuisinière
à bois



Chaudière
à bois



LES PRODUITS

1

SORTIE DE TOIT



2

CONDUIT ISOLÉ

Inox-Galva (intérieur uniquement)
Inox-Inox

Therminox

Collier d'assemblage


Fermeture rapide
et goupille de sécurité

Isolation laine de roche
densifiée haute température

Paroi extérieure Inox
pour Inox-Inox

Paroi intérieure Inox

Paroi extérieure Galva
pour Inox-Galva



Collier
d'assemblage

Fermeture rapide
avec goupille

Paroi intérieure
Inox


Laine de roche
haute densité

Paroi extérieure
Inox




DIAMÈTRES

Inox-Galva / Inox-Inox



Therminox




Réaliser une étude p.30


VOTRE CONDUIT DE CHEMINÉE

POUR GRANULÉS

CONDUIT INTÉRIEUR

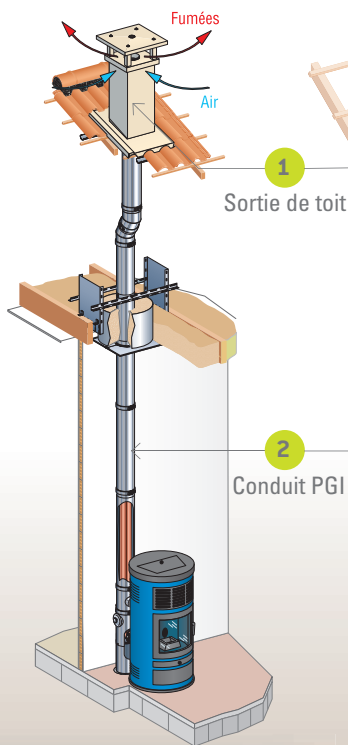

CONDUIT EXTÉRIEUR

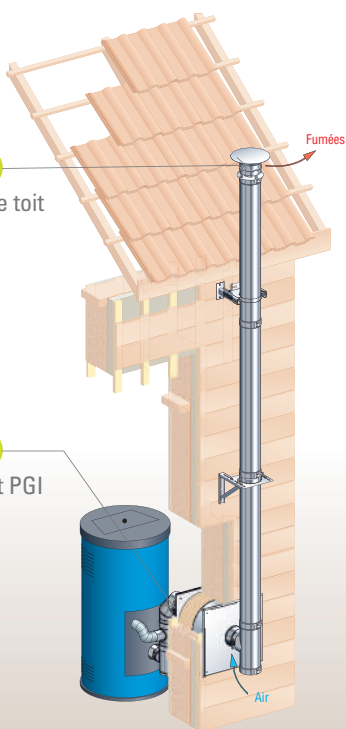

APPAREILS



Poêle
à granulés

Se reporter aux préconisations
du fabricant de l'appareil
pour le choix du diamètre
et de l'installation.



LES PRODUITS

1

SORTIE DE TOIT



2


CONDUIT PGI

OU



CONDUIT THERMINOX



Sa technologie concentrique, deux tubes l'un dans l'autre, crée une lame d'air qui assure l'isolation et permet l'arrivée d'air comburant et l'évacuation des fumées.



DIAMÈTRES



Le système PGI peut également s'utiliser dans le cadre de la réutilisation d'un conduit existant.
Contactez votre revendeur.

CRÉER VOTRE CONDUIT




**DEMANDER VOTRE DEVIS
AU VENDEUR CONSEIL**

Date :

Personne à contacter :

Tél.

E-mail :

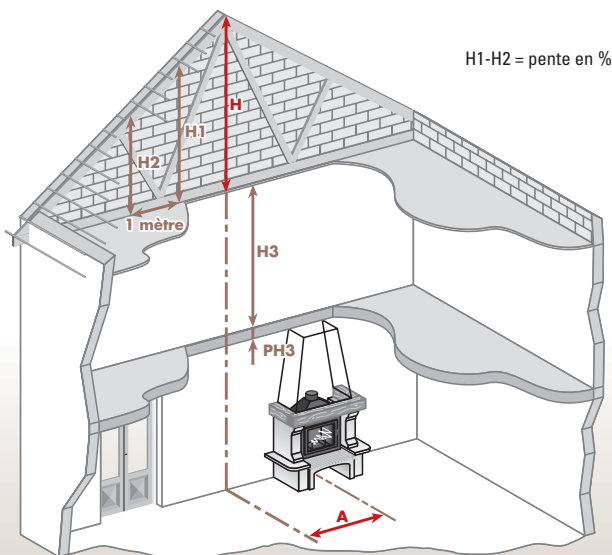

Pente
du toit

PH3
(épaisseur
de plancher)

Autre
(à préciser)

Entraxe A
(axe faitage-
axe foyer)

Diamètre
du conduit

Modèle de sortie
de toit

Hauteur H
(faîtage-sous
plafond)

Tuile

Esthétique

Hauteur H3
(si traversée
d'étage entre
plafond et dessus
de plancher)

Ardoise

Finition

Accessoires supplémentaires à prévoir :

Renseignements complémentaires :

LA PERFORMANCE EN TOUTE SÉCURITÉ

SIMPLICITÉ ET RAPIDITÉ DE MISE EN ŒUVRE

L'installation de votre conduit de cheminée est réalisée en quelques heures.
Elle s'effectue simplement par emboîtement des éléments à l'aide d'un collier.

SÉCURITÉ OPTIMALE

Le conduit métallique est une installation stable, étanche et résistant aux hautes températures.

MEILLEUR RENDEMENT

L'acier inox utilisé et l'isolation laine de roche du conduit isolé ou la lame d'air dynamique du conduit PGI offrent un meilleur tirage, une bonne résistance à la température et une longévité maximale.

ÉTANCHÉITÉ PARFAITE

L'étanchéité en toiture est assurée par une embase fabriquée en usine et réalisée spécialement en fonction de la pente et du matériau de couverture.

GARANTIE

Le conduit de cheminée métallique est conforme aux exigences essentielles définies dans les normes européennes EN.
En outre, les produits Poujolat bénéficient d'une garantie décennale.

ENTRETIEN FACILE

Le conduit métallique lisse à l'intérieur, facilite son entretien.

AMÉLIORER L'ÉVACUATION DES FUMÉES





POURQUOI AMÉLIORER LE TIRAGE ?

- Pour éviter le refoulement dans le conduit de cheminée (problème d'enfumage au démarrage ou léger retour de fumée selon les vents).
- Pour apporter sécurité et efficacité de l'évacuation des fumées.
- Pour éviter la formation anormale de suie et assurer une combustion optimale.

VOUS DEVEZ CONNAÎTRE


- La section ou le diamètre du conduit de cheminée.

LA RÉGLEMENTATION


- L'entretien de l'ASPIROTOR doit être fait lors du ramonage du conduit de fumée.
- Le conduit de fumée doit être bien dimensionné pour l'appareil.

AMÉLIORATION DU TIRAGE

POUR BOIS BÛCHE

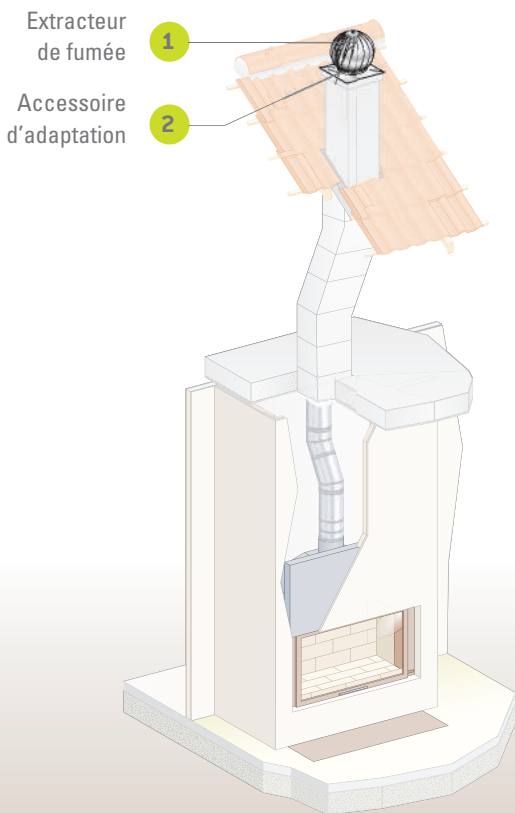

APPAREILS




Insert ou
Foyer Fermé



Poêle
à bois



Cuisinière
à bois



Chaudière
à bois



LES PRODUITS

1

EXTRACTEUR DE FUMÉE


Aspirotor

Turbine en
acier inox

Roulement dans
un bain d'huile


Embase
alu moulée

Fixation
universelle
en inox




2

ACCESSOIRE D'ADAPTATION



Adaptateur sur conduit
Inox pour mise en place sur
conduit métallique isolé



Adaptateur sur conduit traditionnel
pour mise en place sur un conduit
maçonné carré ou rectangulaire

DIAMÈTRES

Définir l'Aspirotor selon le conduit de cheminée
(diamètre ou section)



Réf.	Aspirotor 150	Aspirotor 200
Ø int. du conduit (mm)	115 à 180	175 à 235
section intérieure du conduit (cm)	15x15 - 20x20	20x20 - 25x25

→ Cheminées Poujoulat est le leader européen des systèmes d'évacuation de fumée pour la maison individuelle, l'habitat collectif, l'industrie et le tertiaire, en neuf comme en rénovation.

→ L'éco-conception des produits, l'efficacité énergétique, la promotion de l'énergie bois, renouvelable et durable, font de Cheminées Poujoulat un acteur engagé dans le respect et la préservation de l'environnement.

PLUS D'INFORMATION SUR
www.poujoulat.fr

