

EASYPELL

Chaudière à bûches



La fiabilité
accessible à tous

flamme
VERTE

Le label
du chauffage
au bois



LE CONFORT SANS COMPROMIS

Avec la chaudière à bûches Easypell vous profitez d'un chauffage central confortable et performant.

L'allumage automatique, la facilité de chargement, l'autonomie, la simplicité de nettoyage et la régulation on-line EasyTouch by ÖkoFEN (option) vous permettent de bénéficier d'une utilisation simplifiée. Le pilotage en temps réel de la combustion par la sonde lambda et le réglage automatique de l'arrivée d'air primaire et secondaire vous offrent une combustion haute performance.

CHAUFFAGE ET EAU CHAUDE

Votre chaudière à bûches Easypell assure votre chauffage, que ce soit pour alimenter des radiateurs haute température ou un plancher chauffant et assure également la production de votre eau chaude sanitaire.

UN CLIMAT PRÉSERVÉ

Le bois est une énergie locale et renouvelable. Dans de bonnes conditions d'exploitation de la forêt, le bois énergie, par substitution du fioul ou du gaz, permet de lutter contre le réchauffement climatique. Le CO² émis par la combustion est compensé par celui qui a été absorbé par l'arbre pendant sa croissance. Ainsi, avec une surface forestière stable ou en augmentation, ce qui est le cas en France, le climat et la forêt sont préservés.



DES ÉCONOMIES À L'ACHAT ET À L'USAGE

En allant à l'essentiel, la chaudière à bûches Easypell est accessible à tous. Un achat malin encouragé par des aides publiques* importantes, telles que MaPrimeRénov' ou la Prime Coup de Pouce.

Avec l'énergie bûche, vous profitez d'un combustible parmi les plus économiques à votre disposition.

MA
PRIME
RÉNOV'

PRIME
COUP DE
POUCE



* Selon conditions gouvernementales



EASYPELL

SIMPLICITÉ ET PERFORMANCE

- 01 Foyer grande capacité** pour plus d'autonomie et de confort de chargement :
- Volume **120 litres**
 - Profondeur **60 cm**
 - **Bûches 50 cm**



- 02 Foyer avec paroi de protection**



A+

EN 303.5


GARANTIE 5 ANS

5 ans corps de chauffe et 2 ans toutes pièces. Voir conditions.

flamme
VERTE


Le label du chauffage au bois

- 03** Grande ouverture de chargement (larg. 40,5 cm) avec **poignée de sécurité**. **Sans odeur** grâce à l'aspiration des fumées à l'ouverture



- 04 Allumage automatique** différé ou immédiat

- 05** Sonde lambda pour le **contrôle de combustion en temps réel**



- 06** Combustion par **flamme inversée et gazéification**

- 07 Régulation automatique de l'air primaire et secondaire** par servo-moteurs

- 08** Extraction des fumées par **ventilateur à vitesse variable**

- 09** Nettoyage facile des échangeurs pour **un rendement constant**



- 10** Porte secondaire de **protection**

- 11** Tiroir à cendre pour un **décendrage propre**

- 12** Corps de chauffe de **130 ou 140 litres d'eau**

Régulation tactile connectée **EasyTouch by ÖkoFEN** (option) pour la programmation chauffage et eau chaude




EASYPELL, LA QUALITÉ POUR TOUS

Se concentrer sur l'essentiel

La recette d'Easypell pour proposer une chaudière de qualité à prix serré : le pragmatisme. Easypell conçoit et sélectionne ses produits dans l'unique but de remplir sa mission : apporter la bonne température au bon moment, dans de bonnes conditions économiques et écologiques, sans renoncer au confort.

Utiliser une technologie ayant largement fait ses preuves

Easypell travaille en partenariat avec des fournisseurs ayant déjà fait leurs preuves, à partir d'une technologie validée et approuvée.

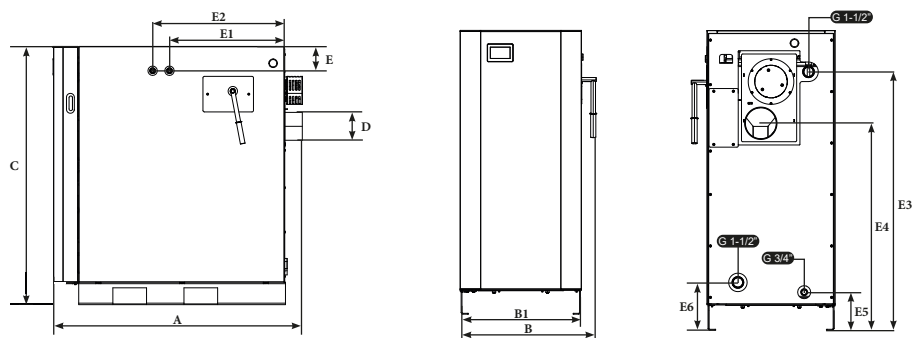

CARACTÉRISTIQUES			Chaudière 22 kW	Chaudière 32 kW
Chaudière - puissance nominale		kW	22	32
Largeur totale chaudière	B	mm	663	663
Largeur chaudière - sans levier de nettoyage	B1	mm	590	590
Hauteur de la chaudière	C	mm	1380	1380
Profondeur totale avec porte fermée	A	mm	1284	1334
Profondeur totale avec porte ouverte		mm	1984	2034
Hauteur raccordement hydraulique - départ	E3	mm	1190	1190
Hauteur raccordement hydraulique - retour	E6	mm	220	220
Hauteur à l'axe du raccordement fumisterie	E4	mm	953	953
Connexions départ et retour - diamètre		mm	1" 1/2	1" 1/2
Soupape de décharge thermique	E - E1 - E2	mm	130 - 566 - 656	130 - 614 - 704
Buse de fumée - diamètre extérieur	D	mm	149	149
Volume d'eau		l	130	140
Volume de remplissage bois		l	120	120
Profondeur de l'espace de chargement		mm	600	600
Poids		kg	518	539
Durée de combustion minimum à puissance nominale		h	3	3
Température minimum retour		°C	60	60
Température de fumées à puissance nominale		°C	165	160
Raccordement électrique			230VAC / 50Hz	230VAC / 50Hz
Classe de la chaudière selon EN303.5			5	5
Efficacité énergétique chaudière			A+	A+
Indice efficacité énergétique (IEE)			119	119
Efficacité énergétique saisonnière η_s (ETAS)		%	79	79
Flamme Verte			7 étoiles	7 étoiles

*En se concentrant sur l'essentiel,
Easypell bénéficie des plus hauts standards
de fiabilité et de sécurité à prix serré.*

www.easypell.fr



Chaudière
à granulés



Pompe
à chaleur



Chaudière
à bûches

VOTRE INSTALLATEUR