



Sèche-serviettes

Sommaire

Finimetal & vous

7 la marque et vos services

Radiateurs sèche-serviettes

	16 NOUVEAU FIGURESSE - GATE		54 ARBORESCENCE
	17 NOUVEAU FIGURESSE - RASP		60 LEMO
	18 NOUVEAU FIGURESSE - TWIST		64 ALOHA SURF
	19 NOUVEAU FIGURESSE - ELLIPSE		70 BAWA DOUBLE
	20 NOUVEAU FIGURESSE - IMPULSE		74 CHORUS BAINS
	21 NOUVEAU FIGURESSE - SQUASY		82 NOVELLA BAINS
	22 NOUVEAU FIGURESSE - SQUARA		88 MINI SURF
	23 NOUVEAU FIGURESSE - SLIM		90 TAHITI FAMILY
	24 NEWA		94 TAHITI DOUBLE
	28 TAHITI SURF CHROMÉ		98 TAHITI & TAHITI SURF
	34 ARBORESCENCE SMART		114 BANGA & BANGA CINTRÉ
	40 SANAGA		122 RÉGULATIONS SÈCHE-SERVIETTES
	48 JARUA		124 ACCESSOIRES SÈCHE-SERVIETTES

Radiateurs décoratifs tubulaires



126 KONTEC



154 VONARIS



180 VONARIS-M

204 ACCESSOIRES
KONTEC/VONARIS



206 CHORUS



257 **NOUVEAU**
CHORUS VERTICAL
Raccord central

276 ACCESSOIRES
CHORUS



280 SLIEVE



292 OPUS

305 ACCESSOIRES OPUS

Radiateurs décoratifs multi colonnes



306 TÉOLYS HORIZONTAL



314 TÉOLYS VERTICAL



328 TÉOLYS TWIN



330 TÉOLYS BAR

334 ACCESSOIRES TÉOLYS

Radiateurs décoratifs plissés



336 LAMELLA



348 LAMELLA sur mesure

356 ACCESSOIRES LAMELLA

Robinetterie & Accessoires

358 ROBINETTERIE

362 ACCESSOIRES

Vos supports

365 PUISSANCES

366 NUANCIERS

368 CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Leader européen des solutions de confort climatique intérieur durables

Nous fabriquons et distribuons dans le monde entier dans plus de **50** sites de production et dans plus de **26** pays.

Au sein de Purmo Group, une nouvelle stratégie de nos marques commerciales a été lancée en Mars 2020 afin de faire face aux défis mondiaux et de mieux répondre aux besoins de nos clients, qu'il s'agisse du changement climatique, de la raréfaction des ressources ou de la croissance démographique.

Comfort Delivered est notre Promesse

Nous assurons le confort en :

- Permettant à nos employés de s'épanouir et en assurant leur sécurité à tout moment
- Concevant des produits inspirants et accessibles à tous
- Plaçant nos clients au centre de nos actions
- **Maintenant** la pérennité de notre entreprise

Nous unissons nos marques commerciales autour d'une vision commune et d'une identité visuelle identique.

Notre stratégie est basée sur la fourniture de solutions de chauffage et de refroidissement plus durables et plus intégrées. Notre promesse envers nos clients est d'assurer le confort. Nous y parviendrons grâce à une approche unique et complète, conçue pour optimiser les performances des systèmes de chauffage et de refroidissement.

Purmo Group s'engage à investir en permanence dans la qualité et l'innovation durables, tout en prenant en compte l'ensemble du cycle de vie de ses produits. Nous sommes convaincus que l'amélioration de l'efficacité, une meilleure intégration, un travail plus intelligent et la réduction de l'empreinte carbone joueront un rôle de premier plan pour relever certains des défis auxquels le monde est confronté. Les projections actuelles indiquent que la population mondiale atteindra 10 milliards d'habitants dans les 30 prochaines années, dont près de 70 % vivront dans les villes. Cela montre à quel point les solutions durables seront importantes pour assurer un confort climatique optimal à l'intérieur des bâtiments publics ou privés, en neuf comme en rénovation.

Nous sommes Purmo Group
Comfort delivered



Sièges sociaux



Usines



Bureaux administratifs et entrepôts



Bureaux de ventes



En France, notre marque commerciale FINIMETAL, s'inscrit dans cette nouvelle dynamique pour mieux répondre à vos besoins et vous proposer des solutions plus globales et encore plus durables dans le domaine du chauffage et du rafraîchissement.

Crée en 1956 par Usinor, FINIMETAL est reconnu pour la fabrication de son légendaire radiateur plissé Lamella et se positionne aujourd'hui comme un partenaire technologique de premier plan en Europe. N°1 sur le marché des radiateurs panneaux et panneaux habillés FINIMETAL conforte sa place avec une offre la plus large et la plus aboutie du marché alliant technicité et esthétisme.

Sa nouvelle Génération de panneaux 3010 est lancée en 2019. Elle bénéficie d'une pression de service à 10 bar, de clips de maintien marqués FINIMETAL et d'un insert pré-monté en usine M30x1,5 pour les modèles intégrés. FINIMETAL c'est aussi toute une gamme de radiateurs décoratifs tubulaires et multicolennes en version sur mesure apportant une réelle valeur ajoutée et un confort thermique optimal. Fabriquées principalement en France, les gammes de sèche-serviettes et de radiateurs sont conçues pour s'adapter au mieux aux exigences des réglementations thermiques actuelles. Le large éventail de nuances – Sanitaire, RAL et Texturé – donne à vos radiateurs de l'élégance et du raffinement.

Adapté pour les projets tant en neuf qu'en rénovation, FINIMETAL propose également une gamme de plancher chauffant, en version hydraulique COSYTHERM ainsi qu'un système complet de tubes multicouche et raccords EASYTEC pour parfaire vos réseaux de distribution sanitaire et chauffage.

Fort de ses 60 ans d'expertise dans le domaine du chauffage (radiateurs, sèche-serviettes et plancher chauffant), FINIMETAL renforce le déploiement de ses activités grâce aux récentes acquisitions faites par Purmo Group. L'objectif est de vous faire profiter d'un savoir-faire reconnu et de bénéficier ainsi de solutions globales de chauffage et de raccordement sanitaire. Avec des produits certifiés et design, FINIMETAL s'adapte au mieux aux exigences des réglementations thermiques actuelles tout en offrant un confort d'utilisation et en apportant une touche d'élégance à vos projets.

Notre nouvelle histoire s'accompagne d'un nouvel univers visuel et d'un nouveau logo qui reflètera notre expertise en matière de chauffage et de rafraîchissement.




Radiateurs Sèche-serviettes



- 16** FIGURESSE GATE - **NOUVEAU**
- 17** FIGURESSE RASP - **NOUVEAU**
- 18** FIGURESSE TWIST - **NOUVEAU**
- 19** FIGURESSE ELLIPSE - **NOUVEAU**
- 20** FIGURESSE IMPULSE - **NOUVEAU**
- 21** FIGURESSE SQUASY - **NOUVEAU**
- 22** FIGURESSE SQUARA - **NOUVEAU**
- 23** FIGURESSE SLIM - **NOUVEAU**

- 24** NEWA
- 28** TAHITI SURF CHROMÉ
- 34** ARBORESCENCE SMART
- 40** SANAGA
- 48** JARUA
- 54** ARBORESCENCE
- 60** LEMO
- 64** ALOHA SURF

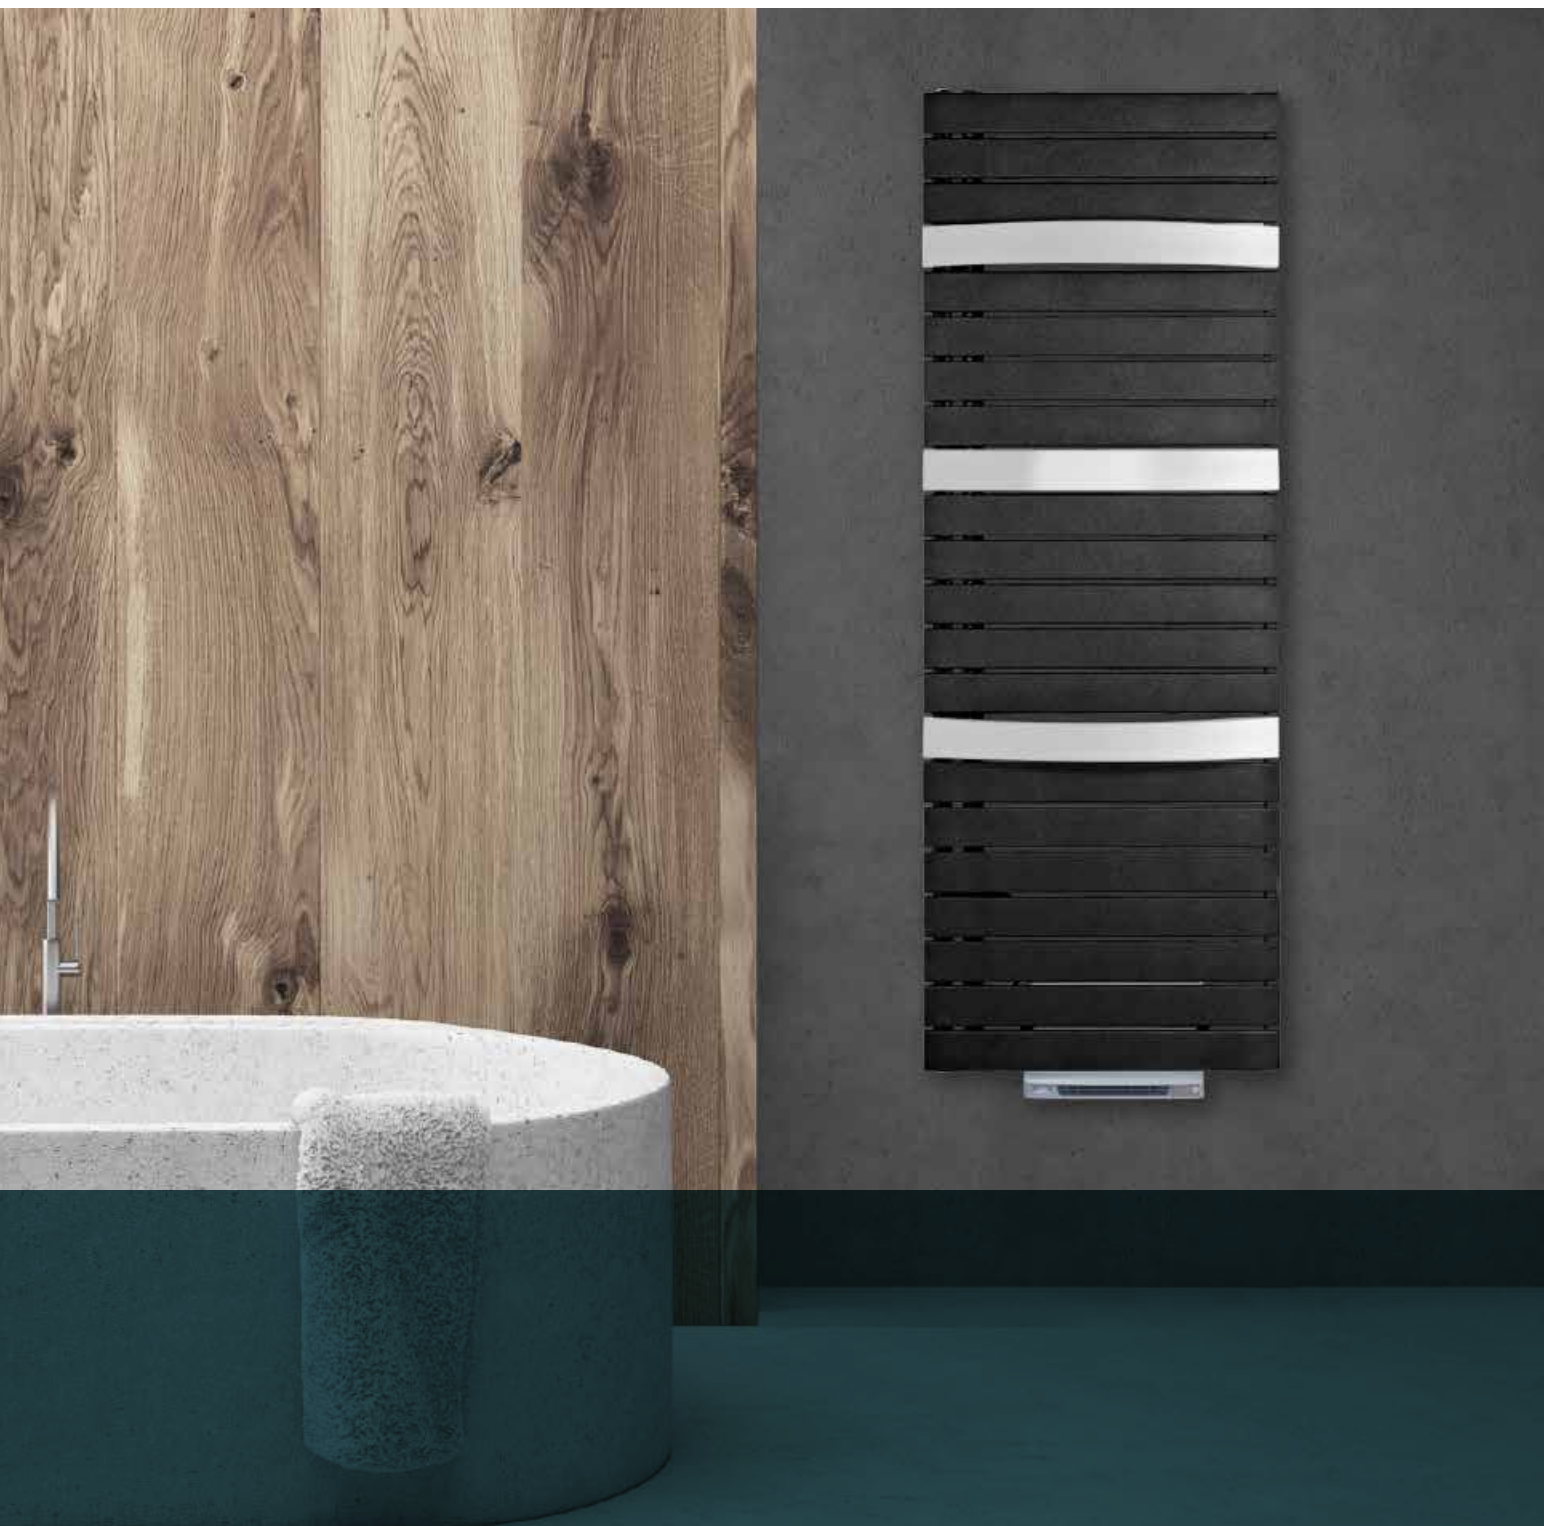

70 BAWA DOUBLE

74 CHORUS BAINS

79 CHORUS BAINS MIXTE

80 CHORUS BAINS DOUBLE

82 NOVELLA BAINS

88 MINI SURF

90 TAHITI FAMILY

94 TAHITI DOUBLE

98 TAHITI

103 TAHITI RACCORD CENTRAL

106 TAHITI SURF

111 TAHITI SURF RACCORD CENTRAL

114 BANGA

118 BANGA CINTRÉ

122 SOUFFLANTS & RÉGULATIONS

124 ACCESSOIRES & PALETTISATION



CARACTÉRISTIQUES

La gamme de sèche-serviettes FINIMETAL vous offre un large éventail de modèles, de puissances et de dimensions. Chaque modèle se distingue par son design et sa compatibilité avec diverses énergies.

Nos sèche-serviettes reçoivent une couche primaire de protection par électrophorèse, puis un revêtement de peinture époxy dans la couleur sélectionnée.

TEINTES

Couleur standard : Blanc Trafic (RAL 9016)

Autres couleurs disponibles : voir p. 366 et 367.

Ajoutez au code de commande le code, **R** = RAL ou **S** = Spécial, suivi des 4 chiffres de la couleur souhaitée.

ÉMISSIONS CALORIFIQUES




Les émissions calorifiques sont mesurées selon la norme EN 442, avec une température d'eau de 75/65°C et une température ambiante de 20 °C. Valeur Δt selon le calcul arithmétique de la différence en température.

Pour les conversions vers d'autres régimes de température, nous vous invitons à utiliser notre calculateur disponible sur notre site web sous la rubrique "Téléchargements".

EMBALLAGE

Les sèche-serviettes sont protégés sur les 4 côtés par de robustes coins de protection et sont ensuite enroulés dans un film rétractable. Le tout est protégé par une boîte cartonnée, avec les consoles de fixation.

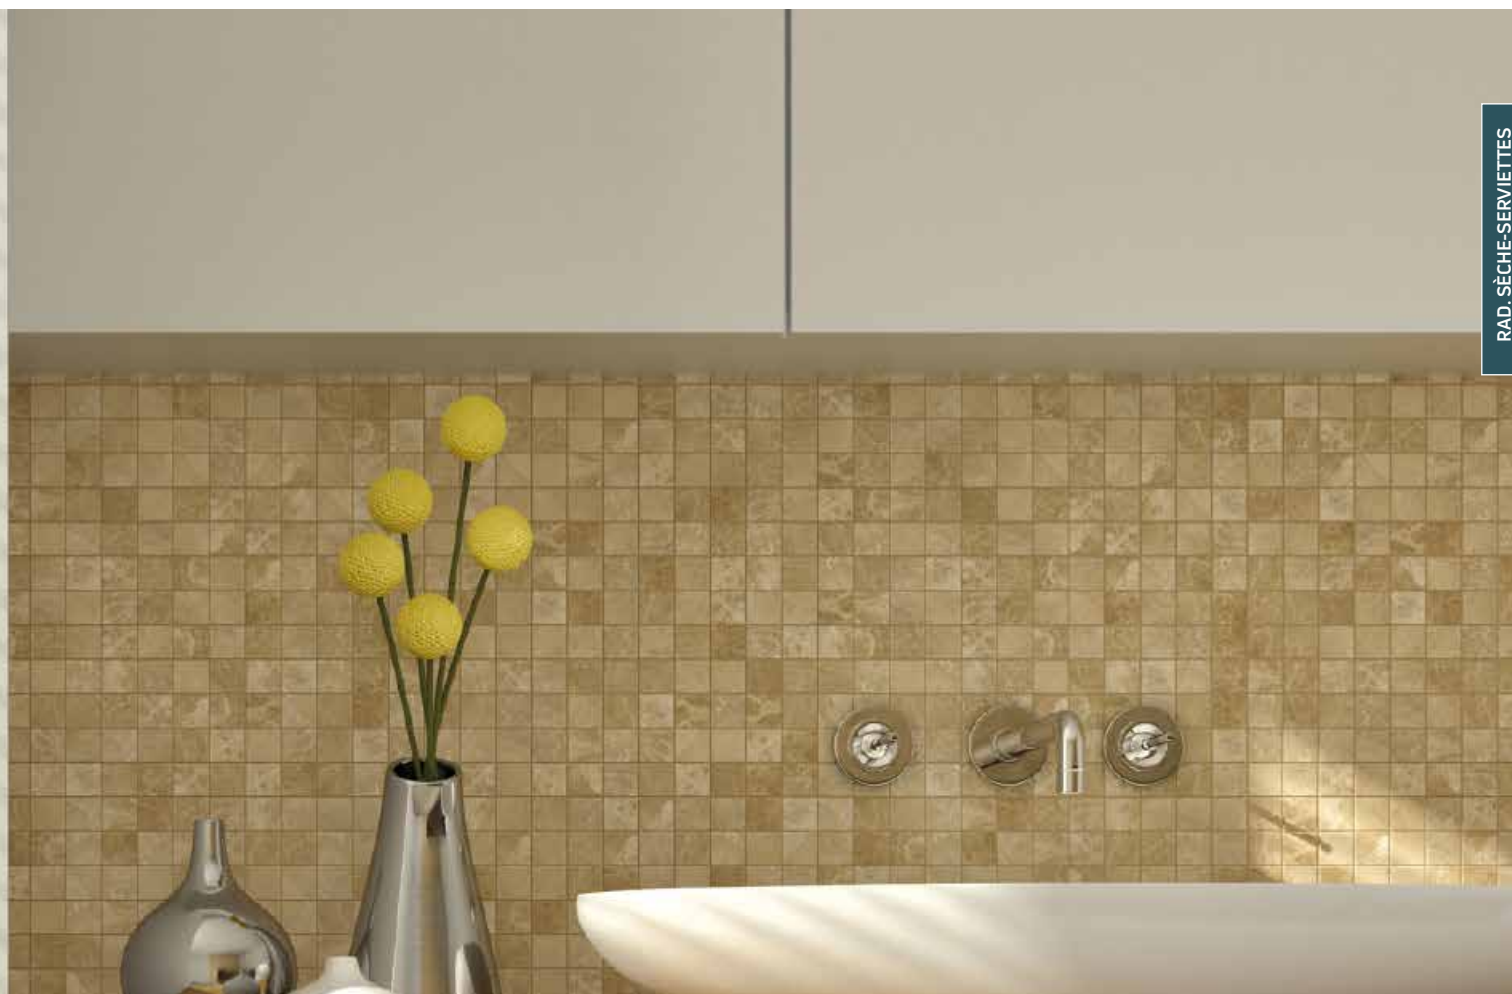

REMARQUES IMPORTANTES

CONFORT D'UTILISATION

Classe II, en version électrique ou mixte, les sèche-serviettes FINIMETAL sont classés double isolation ils sont protégés des projections d'eau et peuvent être installés dans le volume 2 de protection des salles de bains (c'est-à-dire dans les 60 cm de part et d'autre de la baignoire) sous réserve que les organes de commande soient inaccessibles pour l'utilisateur de la douche ou de la baignoire. La version mixte est particulièrement bien adaptée pour les logements équipés d'un chauffage à eau chaude. Le radiateur peut dans ce cas soit fonctionner sur le circuit de la chaudière, soit grâce à une résistance électrique, ce qui permet de chauffer la pièce et de sécher les serviettes même lorsque la chaudière est arrêtée.



Fig 1




Fig 1

CONFORT DANS L'INSTALLATION

Grâce à la possibilité de réglage des fixations la pose est facile et permet à l'installateur de compenser les éventuels décalages dus aux variations d'épaisseur au mur (carrelage à mi-hauteur, par exemple).

SÉCURITÉ

Les sèche-serviettes sont conformes aux normes françaises et européennes. En tant que "radiateurs sèche-serviettes", ils sont prévus pour pouvoir être recouverts entièrement de serviettes et de draps de bains. La pression de service est de 10 bar, 8 bar ou 4 bar.



Version
eau chaude



Version
électrique



Version
mixte




Version
Speed'air



Conforme à la norme
européenne EcoDesign


NOUVEAU

VERSION EAU CHAUDE

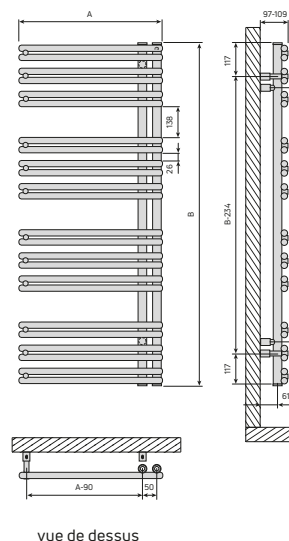


- **Tubes**
Radiateur sèche-serviettes au design tubulaire rond avec des tubes collecteurs de 30 mm et des tubes émetteurs horizontaux de 22 mm soudés sur les collecteurs
- **Raccordement**
4 x G 1/2" IG
- **Montage**
4 Supports muraux en acier. Le montage sur le mur est possible grâce aux supports spécialement conçus pour ce type de tubes. Les supports sont conformes à la norme VDI 6036 de classe III
- **Couleurs**
Couleur standard : blanc RAL 9016
Autres couleurs tendance disponibles: gris anthracite RAL 7016 mat (S0022) & noir foncé RAL 9005 mat (S0029)
- **Pression de service:** 10 bar
- **Température de service maximum:** 110 °C
- **Garantie:** 5 ans

Raccordement



A = largeur
B = hauteur

**75/65/20 CONFORMÉMENT À LA NORME EN442
AUTRES RÉGIMES, PAR ANALOGIE AVEC EN442**



B = 1194 mm B = 1514 mm B = 1834 mm


MODÈLE EAU CHAUDE	entraxe raccorde- ments	A	B	Poids (kg)	Volume (l)	Pente n	PUISSANCE (W)	
							75/65/20 °C (watt)	45/35/20 °C (watt)
GA05129016	50	500	1194	9,85	4,80	1,2305	547	292
GA06129016	50	600	1194	11,17	5,44	1,1707	644	354
GA05159016	50	500	1514	12,30	5,80	1,2458	678	359
GA06159016	50	600	1514	13,96	6,80	1,2341	798	425
GA05189016	50	500	1834	14,80	6,45	1,2482	835	441
GA06189016	50	600	1834	16,76	7,89	1,2485	984	520

dimensions en mm

Stocké


NOUVEAU

VERSION EAU CHAUDE

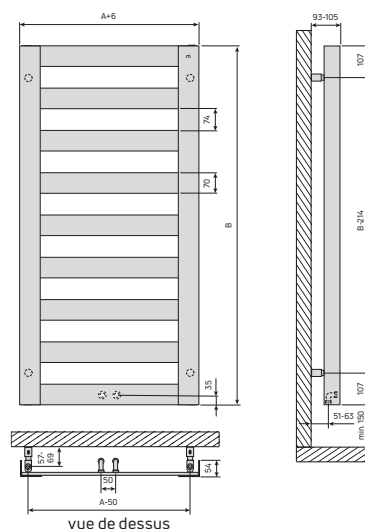


- **Tubes**
Radiateur sèche-serviettes au design tubulaire plat dotés et de tubes collecteurs D-shape et de tubes émetteurs de 70x11 soudés sur le collecteur
- **Raccordement**
6 x G 1/2" IG
- **Montage**
Les sèche-serviettes sont fixés au mur par 4 supports muraux assortis à la couleur du radiateur
- **Kit de montage**
4 supports muraux en acier. Le montage sur le mur est possible avec les supports spécialement conçus pour ce type de sèche-serviettes. Supports conformes à la norme VDI 6036 de classe III
- **Couleurs**
Couleur standard : blanc RAL 9016
Autres couleurs tendance disponibles: gris anthracite RAL 7016 mat (S0022) & noir foncé RAL 9005 mat (S0029)
- **Pression de service:** 6 bar
- **Température de service maximum:** 110 °C
- **Garantie:** 5 ans

Raccordement



A = largeur
B = hauteur

**75/65/20 CONFORMÉMENT À LA NORME EN442
AUTRES RÉGIMES, PAR ANALOGIE AVEC EN442**




MODÈLE EAU CHAUDE	entraxe raccorde- ments	A	B	Poids (kg)	Volume (l)	Pente n	PUISSANCE (W)	
							75/65/20 °C (watt)	45/35/20 °C (watt)
RA06129016	50 / 550	606	1222	16,68	4,73	1,2166	658	353
RA07129016	50 / 650	706	1222	18,42	5,17	1,2091	738	398
RA06159016	50 / 550	606	1510	20,17	5,92	1,2182	773	415
RA07159016	50 / 650	706	1510	22,43	6,43	1,2123	867	467
RA06189016	50 / 550	606	1798	23,68	6,97	1,2123	888	478
RA07189016	50 / 650	706	1798	26,12	7,63	1,2144	996	536

dimensions en mm

Stocké


NOUVEAU

VERSION EAU CHAUDE

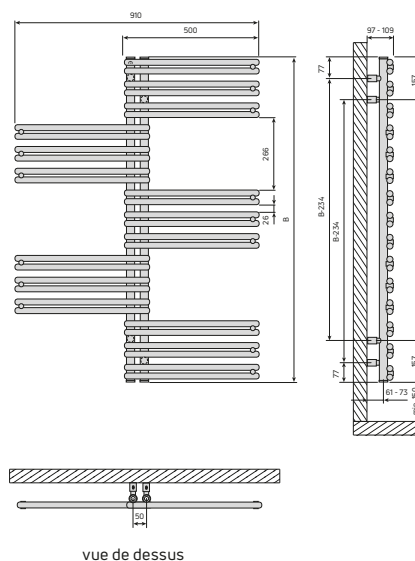


- **Tubes**
Radiateur sèche-serviettes au design tubulaire rond doté de tubes collecteurs de 30 mm et de tubes émetteurs de 22 mm soudés sur le collecteur
- **Raccordement**
44 x G 1/2" IG
- **Montage**
Les sèche-serviettes sont fixés au mur par 4 supports muraux assortis à la couleur du radiateur
- **Set de montage**
4 supports muraux en acier. Le montage sur le mur est possible grâce aux supports spécialement conçus pour ce type de sèche-serviettes. Les supports sont conformes à la norme VDI 6036 de classe III
- **Couleurs**
Couleur standard : blanc RAL 9016
Autres couleurs tendance disponibles: gris anthracite RAL 7016 mat (S0022) & noir foncé RAL 9005 mat (S0029)
- **Pression de service:** 13 bar
- **Température de service maximum:** 110 °C
- **Garantie:** 5 ans

Raccordement



A = largeur
B = hauteur

**75/65/20 CONFORMÉMENT À LA NORME EN442
AUTRES RÉGIMES, PAR ANALOGIE AVEC EN442**




MODÈLE EAU CHAUDE	entraxe raccorde- ments	A	B	Poids (kg)	Volume (l)	Pente n	PUISSANCE (W)	
							75/65/20 °C (watt)	45/35/20 °C (watt)
TW09119016	50	910	1194	11,80	5,65	1,2043	706	382
TW09169016	50	910	1674	16,45	7,90	1,2257	957	512

dimensions en mm

Stocké

NOUVEAU

VERSION EAU CHAUDE

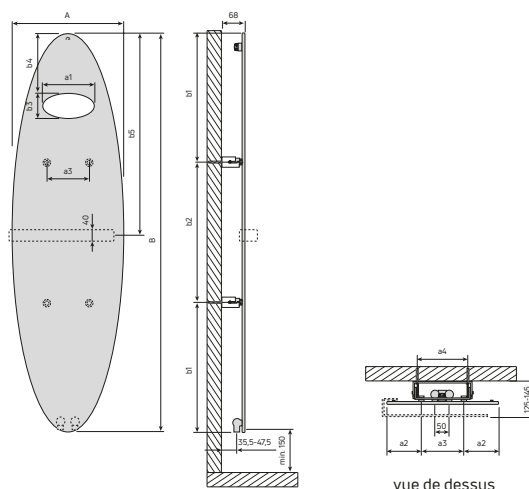

RAD. SÈCHE-SERVIENTTES

■ Forme

Radiateur sèche-serviettes en acier constitué de 2 plaques d'une épaisseur totale de 3,8 mm. Les points de soudure se distinguent à l'arrière du produit en forme de cercle

■ Raccordement

2 x 1/2" raccordement central

■ Montage

Les radiateurs sont fixés au mur par 2 supports muraux assortis à la couleur du radiateur

■ Kit de montage

Le montage au mur est possible grâce aux 2 supports muraux en acier spécialement conçus pour ce radiateur. Les supports sont conformes à la norme VDI 6036 de classe III

■ Couleurs

Couleur standard : blanc RAL 9016 mat (S0001)

Autres couleurs tendance disponibles: gris anthracite RAL 7016 mat (S0022) & noir foncé RAL 9005 mat (S0029)

■ Pression de service: 6 bar

■ Température de service maximum: 110 °C


■ Garantie: 5 ans

Raccordement



A = largeur

B = hauteur



	a1	a2	a3	a4	b1	b2	b3	b4	b5
EE04149016	175	122,5	145	175	450	490	87,5	215	695
EE05189016	200	125	240	270	515	760	100	275	895

75/65/20 CONFORMÉMENT À LA NORME EN442
AUTRES RÉGIMES, PAR ANALOGIE AVEC EN442




MODÈLE EAU CHAUDE	entaxe raccorde- ments	A	B	Poids (kg)	Volume (l)	Pente n	PUISSANCE (W)	
							75/65/20 °C (watt)	45/35/20 °C (watt)
EE04149016	50	390	1390	13,10	0,70	1,1161	449	254
EE05189016	50	490	1790	20,50	1,00	1,2068	690	373

dimensions en mm

Stocké

NOUVEAU

VERSION EAU CHAUDE

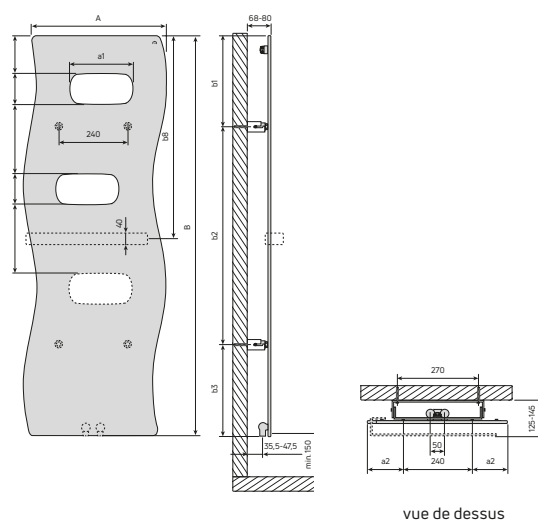


- **Forme**
Radiateur sèche-serviettes en acier constitué de 2 plaques d'une épaisseur totale de 3.8mm. Les points de soudure se distinguent à l'arrière du produit en cercles
- **Raccordement**
2 x 1/2" raccordement central
- **Montage**
Les radiateurs sont fixés au mur par 2 supports muraux assortis à la couleur du radiateur
- **Kit de montage**
Le montage sur le mur est possible grâce aux 2 supports muraux en acier spécialement conçus pour ce radiateur. Les supports sont conformes à la norme VDI 6036 de classe II
- **Couleurs**
Couleur standard : blanc RAL 9016
Autres couleurs tendance disponibles: gris anthracite RAL 7016 mat (S0022) & noir foncé RAL 9005 mat (S0029)
- **Pression de service:** 6 bar
- **Température de service maximum:** 95 °C
- **Garantie:** 5 ans

Raccordement



A = largeur
B = hauteur



	a1	a2	b1	b2	b3	b4	b5
IM05149016	220	130	315	760	315	110	240
IM06189016	250	175	335	1120	335	130	320

75/65/20 CONFORMÉMENT À LA NORME EN442 FIGURESSE
AUTRES RÉGIMES, PAR ANALOGIE AVEC EN442


MODÈLE EAU CHAUDE	entraxe raccorde- ments	A	B	Poids (kg)	Volume (l)	Pente n	PUISSANCE (W)	
							75/65/20 °C (watt)	45/35/20 °C (watt)
IM05149016	50	500	1390	20,50	0,90	1,1592	674	340
IM06189016	50	590	1790	30,00	1,20	1,1460	915	509

dimensions en mm

Stocké

NOUVEAU

VERSION EAU CHAUDE

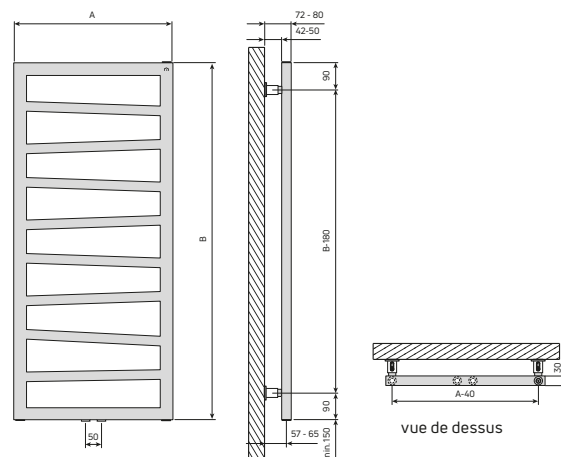

■ Tubes

Radiateur sèche-serviettes design multifonctionnel avec des tubes émetteurs carrés de 30x30 mm et des tubes collecteurs carrés de 40x30 mm. Les points de soudure entre les tubes émetteurs & les tubes collecteurs sont entièrement polis pour une finition parfaite

■ Raccordement

5 x G 1/2": 3 x 1/2" raccords de côté + 2 x 1/2" raccordement central

■ Montage

Les radiateurs sont fixés sur le mur par 4 supports muraux assortis à la couleur du radiateur

■ Couleurs

Couleur standard : blanc RAL 9016

Autres couleurs tendance disponibles: gris anthracite


RAL 7016 mat (S0022) & noir foncé RAL 9005 mat (S0029)

■ Pression de service: 8 bar

■ Température de service maximum: 95 °C

■ Garantie: 5 ans

Raccordement




A = largeur

B = hauteur

**75/65/20 CONFORMÉMENT À LA NORME EN442
AUTRES RÉGIMES, PAR ANALOGIE AVEC EN442**

FIGURESSE




MODÈLE EAU CHAUDE	entraxe raccorde- ments	A	B	Poids (kg)	Volume (l)	Pente n	PUISSANCE (W)	
							75/65/20 °C (watt)	45/35/20 °C (watt)
SY05119016	50 (M) / 460	500	1120	11,00	5,50	1,2231	443	237
SY06119016	50 (M) / 560	600	1120	12,60	6,27	1,2162	512	275
SY05139016	50 (M) / 460	500	1360	13,10	6,58	1,2294	532	284
SY06139016	50 (M) / 560	600	1360	15,10	7,50	1,2343	617	328
SY05189016	50 (M) / 460	500	1840	17,50	8,76	1,2304	718	383
SY06189016	50 (M) / 560	600	1840	20,20	9,97	1,2372	833	443

dimensions en mm

Stocké

NOUVEAU

VERSION EAU CHAUDE

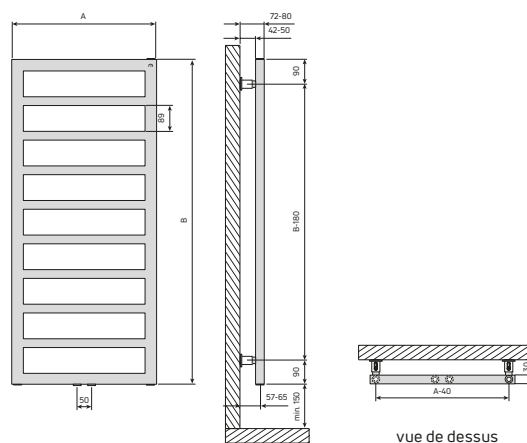

■ Tubes

Radiateur sèche-serviettes design multifonctionnel avec des tubes émetteurs carrés de 30x30 mm et des tubes collecteurs carrés de 40x30 mm. Les points de soudure entre les tubes émetteurs et les tubes collecteurs sont entièrement polis pour une finition parfaite

■ Raccordement

5 x G 1/2": 3 x 1/2" raccords de côté + 2 x 1/2" raccordement central

■ Montage

Les radiateurs sont fixés au mur par 4 supports muraux assortis à la couleur du radiateur

■ Kit de montage

Le montage sur le mur est possible grâce aux 4 supports muraux en acier spécialement conçus pour ce type de tube. Les supports sont conformes à la norme VDI 6036 de classe III

■ Couleurs


Couleur standard : blanc RAL 9016
Autres couleurs tendance disponibles: gris anthracite RAL 7016 mat (S0022) & noir foncé RAL 9005 mat (S0029)

■ Pression de service: 8 bar

■ Température de service maximum: 95 °C

■ Garantie: 5 ans

Raccordement



A = largeur

B = hauteur

**75/65/20 CONFORMÉMENT À LA NORME EN442
AUTRES RÉGIMES, PAR ANALOGIE AVEC EN442**



B = 1120 mm B = 1360 mm B = 1840 mm



MODÈLE EAU CHAUDE	entraxe raccorde- ments	A	B	Poids (kg)	Volume (l)	Pente n	PUISSANCE (W)	
							75/65/20 °C (watt)	45/35/20 °C (watt)
SQ05119016	50 (M) / 460	500	1120	11,00	5,50	1,2231	443	237
SQ06119016	50 (M) / 560	600	1120	12,60	6,27	1,2162	512	275
SQ05139016	50 (M) / 460	500	1360	13,10	6,58	1,2294	532	284
SQ06139016	50 (M) / 560	600	1360	15,10	7,50	1,2343	617	328
SQ05189016	50 (M) / 460	500	1840	17,50	8,76	1,2304	718	383
SQ06189016	50 (M) / 560	600	1840	20,20	9,97	1,2372	833	443

dimensions en mm

Stocké

NOUVEAU


VERSION EAU CHAUDE

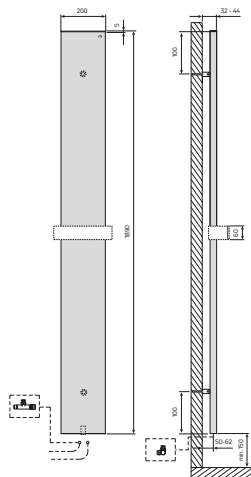

vue de dessus

- **Forme**
Radiateur sèche-serviettes de design vertical en aluminium anodisé, accompagné d'une barre porte-serviette
- **Raccordement**
2 x 1/2" orifices centraux permettant l'adaptation d'un corps de vanne avec tête thermostatique à commander séparément en option
- **Montage**
Les radiateurs sont fixés par 2 supports muraux assortis à la couleur du radiateur
- **Kit de montage**
Le montage sur le mur est possible avec 2 supports muraux en acier spécialement conçus pour ce radiateur
Les supports sont conformes à la norme VDI 6036 de classe III
- **Couleurs**
Couleur standard : blanc RAL 9016
Autres couleurs tendance disponibles: gris anthracite RAL 7016 mat (S0022) & noir foncé RAL 9005 mat (S0029)
- **Pression de service:** 6 bar
- **Température de service maximum:** 90 °C
- **Garantie:** 5 ans


Raccordement



A = largeur
B = hauteur

**75/65/20 CONFORMÉMENT À LA NORME EN442
AUTRES RÉGIMES, PAR ANALOGIE AVEC EN442**

FIGURESSE



1890 mm

MODÈLE EAU CHAUDE	entraxe raccorde- ments	A	B	Poids (kg)	Volume (l)	Pente n	PUISSANCE (W)	
							75/65/20 °C (watt)	45/35/20 °C (watt)
SL02209016	40	261	1890	6,60	0,90	1,3110	430	220

dimensions en mm

Stocké



NEWA

Soigné, raffiné, discret

PRÉSENTATION DE LA GAMME NEWA

La finesse de ses lignes ainsi que son concept astucieux et coloré apportent à votre intérieur une touche d'originalité. Muni du raccordement central et d'une robinetterie intégrée, son installation est simple et pratique.



NEW0514SEC

NEW0517SEC

1430 mm



514 mm

Δt 50°C 587 watts

1730 mm



514 mm

Δt 50°C 710 watts

AVANTAGES DE LA GAMME NEWA



Ultra design et personnalisable avec ses nombreuses combinaisons de couleurs.



Barres porte-serviettes disponibles sous 2 versions en option : ouvertes ou fermées.



Faible distance au mur, permettant une intégration idéale.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Matériau	Acier
Technologie	Type 10
Contours	Personnalisable en couleur
Face avant	Lisse personnalisable en couleur
Fixations et robinetterie	2 consoles murales réglables et robinetterie Bitube équerre livrées avec l'appareil
Garantie	10 ans*

*selon Conditions Générales de Vente

FINITION & COULEURS

Le cadre et la face avant du NEWA sont personnalisables indépendamment pour vous offrir une multitude de combinaison de couleurs.
Couche primaire par électrophorèse et revêtement de finition en poudre époxy-polyester.



Couleur standard : Blanc Trafic (RAL 9016)

AUTRES COULEURS	✓ RAL	✓ Sanitaire	✓ Métal et texturé
-----------------	-------	-------------	--------------------


Plus d'informations sur les combinaisons de couleurs disponibles - voir p. 366 et 367

OPTIONS

ACCESSOIRES	✓ Barre porte-serviettes en aluminium en Blanc ou en Couleur
-------------	--

Voir p. 125 pour les accessoires compatibles


SCHÉMAS DE MONTAGE

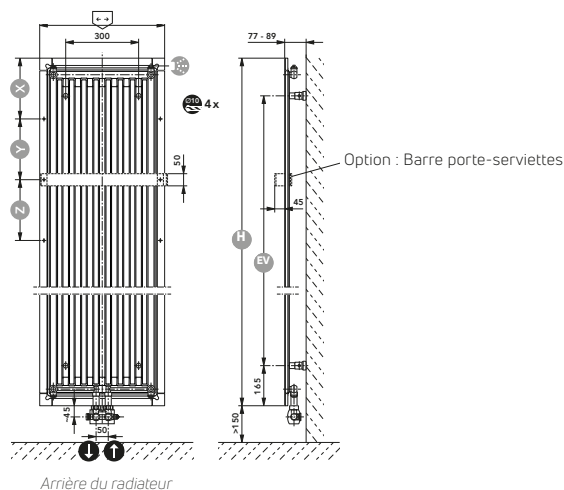

ENTRAXE DE FIXATION DES BARRES SÈCHE-SERVIETTES			
H	X	Y	Z
1 430	250	250	250
1 730	250	300	300

SYSTÈME DE FIXATION

4 consoles murales réglables indépendantes du radiateur.



ACCESSOIRES DE RACCORDEMENT

ROBINETTERIE

Robinetterie **Bitube équerre** entraxe 50 mm et cache robinetterie **inclus** dans l'emballage.

En option : version bitube droit **ou** version monotube droit/équerre à préciser lors de la commande.

ACCESSOIRES


Disponibles en blanc et en couleur - voir p. 125

Possibilité d'adapter 1 à 3 barres sur les 2 modèles de sèche-serviettes.



Barre porte-serviettes
aluminium ouverte sur un côté

BARNEWA1000



Barre porte-serviettes
aluminium fermée des 2 côtés

BARNEWA2000

BLANC OU COULEUR

Merci de préciser le code de couleur à la fin de la référence de commande des barres porte-serviettes.

Exemple : Barre porte-serviettes fermée des 2 côtés en rouge RAL 3003 - AZ1TR050C0002000R3003

VERSION EAU CHAUDE

CODE DE COMMANDE


NEW	0517	SEC	S0145	S0147
MODÈLE	Largeur et Hauteur	Énergie	Couleur Cadre	Couleur Face avant

Exemple :

Commande d'un Nawa Eau Chaude de largeur 514 mm, hauteur 1730 mm, de couleur Anodic Bronze sur la Face avant et Cream White pour le Cadre.



Supplément intégré

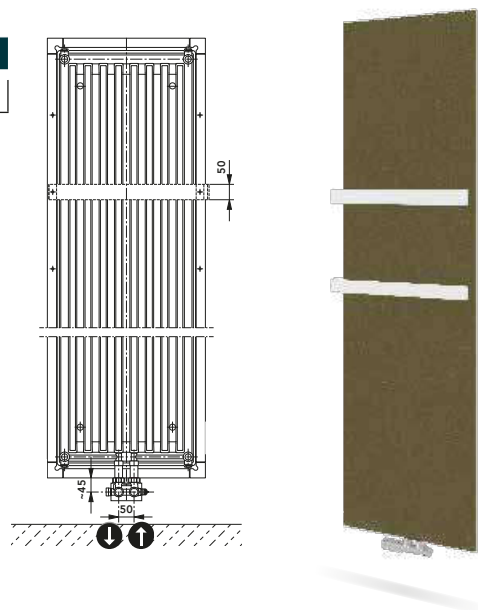

DESCRIPTIF EAU CHAUDE

CE

	Raccordement	2 orifices centraux Ø15/21 entraxe 50 mm et 1 purgeur d'air Ø15/21 à jet orientable
	Pression de service	6 bar (pression d'épreuve : 7,8 bar)
	Température de service max.	110°C
	Livré avec	Fixations, bouchon plein, bouchon purgeur, vis et chevilles, robinetterie bitube coudé et cache robinetterie
	Garantie	10 ans*

*selon Conditions Générales de Vente

PUISSANCES THERMIQUES NF EN442 À ΔT50°C

MODÈLE EAU CHAUDE	COTES DE MONTAGE (MM)					Poids (kg)	Volume (l)	Pente (n)	PUISSANCE (W)	
	Largeur 	Hauteur 	Entraxe fixations		Entraxe Alimentation EC 					
			EH	EV						
									Δt 50 °C	Δt 30 °C
NEW0514SEC	514	1 430	300	1 110	50	0,0	3,9	1,270	587	307
NEW0517SEC	514	1 730	300	1 410	50	0,0	4,9	1 260	710	373



TAHITI SURF CHROMÉ

RAFFINÉ, ÉLÉGANT, COURBÉ



PRÉSENTATION DE LA GAMME TAHITI SURF CHROMÉE

Le Tahiti Surf Chromé, apporte un nouvel éclat à votre salle de bains. Ses tubes finement cintrés et ses collecteurs profilés lui donnent une allure tout simplement lumineuse et raffinée.



TC07...60
24 tubes

TC10...60
30 tubes

Eau Chaude 1 222 mm
 Élec. Mixte 1 342 mm



500 mm

Δt 50°C 395 W
 Élec. 500 W

Eau Chaude 1 537 mm
 Élec. Mixte 1 657 mm



600 mm

Δt 50°C 585 W
 Élec. 750 W

AVANTAGES DE LA GAMME TAHITI SURF CHROMÉE



Tubes finement cintrés et collecteurs profilés pour un design rythmé.



Finition chromée, une matière noble et raffinée.



Une installation facile grâce aux fixations amovibles.

INFORMATIONS TECHNIQUES

	Matériau	Acier
	Tubes émetteurs horizontaux	Cintrés et ronds ø 22 mm
	Tubes collecteurs verticaux	En D 40 x 30 mm
	Fixations	4 fixations réglables chromées livrées avec l'appareil
	Garantie	1 an*

*selon Conditions Générales de Vente

FINITION & COULEURS

Le Tahiti Surf Chromé dispose d'une **finition chromée** du plus bel effet, et n'est par conséquent pas disponible en couleur.


OPTIONS

ACCESSOIRES

✓ Patères en V, patères rondes, anneau ou barre porte-serviettes cintrée

Voir p. 125 pour les accessoires compatibles


SCHÉMAS DE MONTAGE

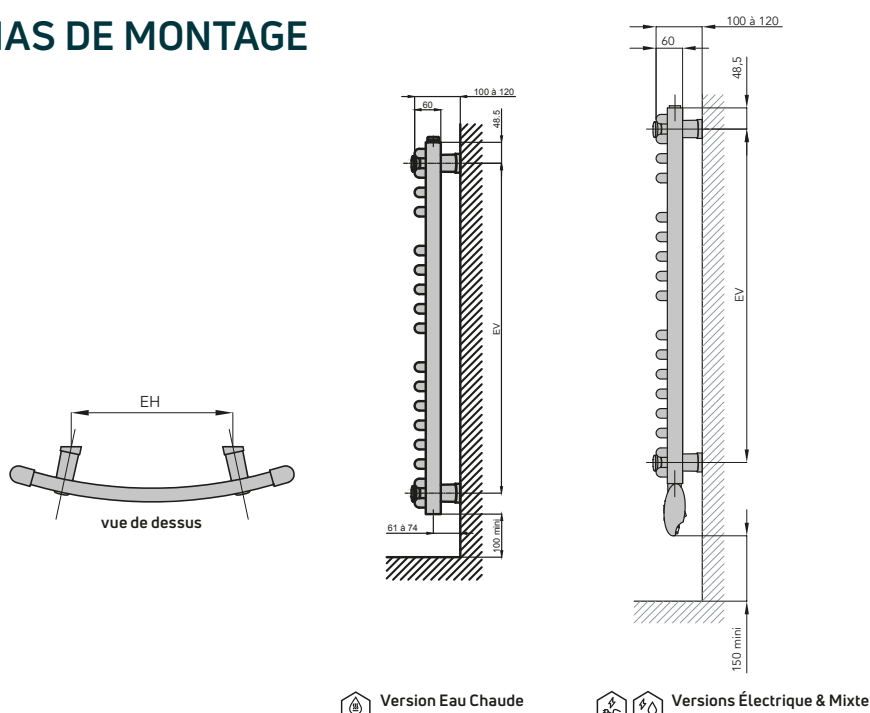

SYSTÈME DE FIXATION

4 fixations réglables chromées indépendantes du radiateur.

Référence de commande 2061008 - voir p. 124

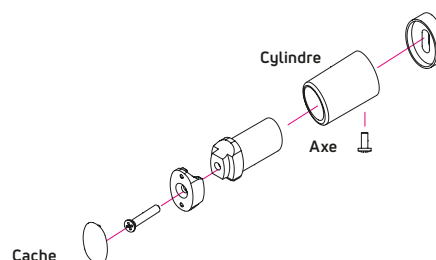

ACCESSOIRES DE RACCORDEMENT ROBINETTERIE

Corps thermostatiques, systèmes de têtes compatibles et té de réglage - voir p. 358 à 361.

ACCESSOIRES

Disponibles en chromé - voir p. 125



Patères en V



Patères rondes



Anneau



Barre porte-serviettes
cintrée (370 mm)
pour Largeur 500 mm



Barre porte-serviettes
cintrée (470 mm)
pour Largeur 600 mm

CHROMÉ	3900154(CH)	3900156(CH)	3900158(CH)	BARR40CCH	BARR50CCH
--------	-------------	-------------	-------------	-----------	-----------

VERSION EAU CHAUDE

CODE DE COMMANDE

TC	07	SEC		60
MODÈLE	Dimensions	Énergie	Espace	Chromé

Exemple :

Commande d'un Tahiti Surf Chromé Eau Chaude
de hauteur 1 222 mm et de largeur 500 mm



Utiliser obligatoirement un robinet monopoint 4 voies à sonde
(Monotube & Bitube : non fourni)

DESCRIPTIF EAU CHAUDE

CE

Raccordement	1 orifices en bout Ø15/21 F portée plate et 1 purgeur d'air Ø15/21 à jet orientable
Réversibilité	Arrivée et retour réversibles gauche/droite, le raccordement par le haut est possible en montant la canne d'injection dans le retour
Pression de service	8 bar (pression d'épreuve : 10,4 bar)
Température de service max.	110°C
Livré avec	Fixations, bouchon plein, bouchon purgeur, canne d'injection pré-montée, vis et chevilles

PUISSANCES THERMIQUES NF EN442 À ΔT50°C

MODÈLE EAU CHAUDE		COTES DE MONTAGE (mm)					Poids (kg)	Volume (l)	Pente (n)	PUISSANCE (W)	
		Largeur EH	Hauteur EV	Entraxe Fixations EH	Entraxe Alimentation EC	Entraxe EV				Δt 50°C	Δt 30°C
TC07SEC 60	24	500	1 222	295	1 125	450	10,3	5,5	1,275	395	206
TC10SEC 60	30	600	1 537	395	1 440	550	13,7	7,9	1,291	585	303

VERSION ÉLECTRIQUE


CODE DE COMMANDE

TC	07	2EG		60
MODÈLE	Dimensions	Énergie	Espace	Chromé

Exemple :
Commande d'un Tahiti Surf Chromé Électrique
de hauteur 1 342 mm et de largeur 500 mm



Émetteur TempCo
RF Elec

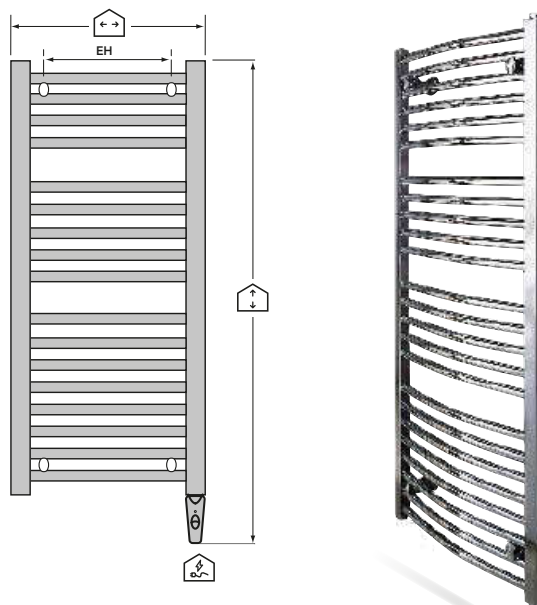

DESCRIPTIF ÉLECTRIQUE

Classe II - IP44 ■ IK08 - CEE

Technologie	Fluide caloporteur par eau glycolée
Élément chauffant	Thermoplongeur à double sécurité Limiteur de température à réarmement automatique
Récepteur ⁽¹⁾	Radio Fréquence
Émetteur TempCo RF Elec	· 9 programmes pré-établis et 4 programmes personnalisables · Fonction Vacances · Boost · Détection d'ouverture de fenêtre · Indicateur comportemental à led · Régulation intelligente · Pilote plusieurs radiateurs
Livré avec	Fixations, vis et chevilles

⁽¹⁾ Récepteur disponible en Blanc Trafic (RAL 9016) pour un sèche-serviettes en Blanc Trafic (RAL 9016) et en Chromé pour un sèche-serviettes couleur.

PUISSANCES THERMIQUES ÉLECTRIQUES

MODÈLE ÉLECTRIQUE		COTES DE MONTAGE (MM)				Poids (kg)	PUISSANCE (W)
		Largeur 	Hauteur 	Entraxe Fixations			
				EH	EV		Électrique
Nouvelle Référence	Nbre de tubes						
TC072EG 60	24	500	1 342	295	1 125	16,4	500
TC102EG 60	30	600	1 657	395	1 440	22,7	750

VERSION MIXTE


CODE DE COMMANDE

TC	07	2MG		60
MODÈLE	Dimensions	Énergie	Espace	Chromé

Exemple :
Commande d'un Tahiti Surf Chromé Mixte
de hauteur 1 342 mm et de largeur 500 mm



Émetteur TempCo
RF Elec

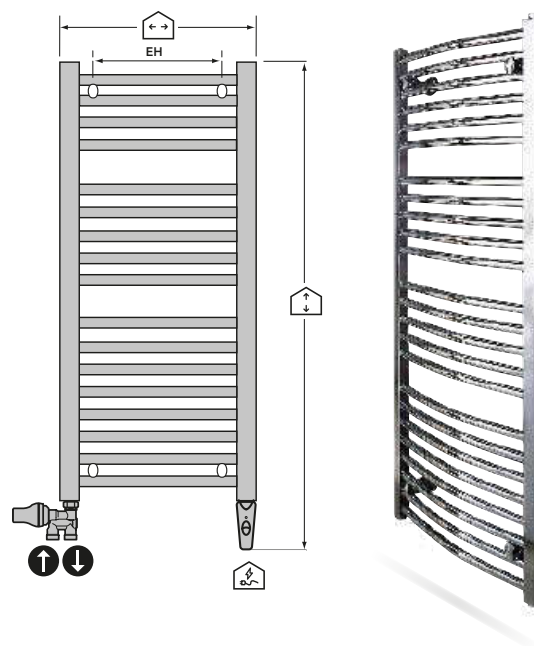

Utiliser obligatoirement un robinet monopoint 4 voies à sonde
(Monotube & Bitube : non fourni)

DESCRIPTIF MIXTE

PARTIE EAU CHAUDE

CE

Raccordement	1 orifices en bout Ø15/21 F portée plate et 1 purgeur d'air Ø15/21 à jet orientable
Pression de service	8 bar (pression d'épreuve : 10,4 bar)
Température de service max.	110°C
Livré avec	Fixations, bouchon plein, bouchon purgeur, vis et chevilles

PARTIE ÉLECTRIQUE

Classe II - IP44 IK08 - CE



Se reporter au descriptif électrique – voir p. précédente

PUISSANCES THERMIQUES NF EN442 À ΔT50°C

MODÈLE MIXTE		COTES DE MONTAGE (MM)					Poids (kg)	Volume (l)	Pente (n)	PUISSANCE (W)		
		Largeur 	Hauteur 	Entraxe Fixations		Entraxe Alimentation EC 				Eau chaude		Électrique
				EH	EV					Δt 50 °C	Δt 30 °C	
Nouvelle Référence	Nbre de tubes											
TC072MG 60	24	500	1 342	295	1 125	450	11,8	12,8	1,275	395	206	500
TC102MG 60	30	600	1 657	395	1 440	550	16,0	17,4	1,291	585	303	750



ARBORESCENCE SMART

ERGONOMIQUE, ASTUCIEUX, DESIGN



PRÉSENTATION DE LA GAMME ARBORESCENCE SMART


Ingénieux grâce à ses bras légèrement cintrés et à son habile mouvement latéral maîtrisé de 10 cm maximum, l'Arborescence Smart vous permet de bénéficier de serviettes de bains chaudes en permanence tout en vous facilitant leurs accès.

ARSG1660

ARSD1660

16 tubes + 2 bras Smart

Eau Chaude 1357 mm
Élec. 1477 mm



600 mm


Δt 50°C 796 W
Élec. 750 W

ARSG1960

ARSD1960

19 tubes + 3 bras Smart

Eau Chaude 1657 mm
Élec. 1777 mm



600 mm

Δt 50°C 934 W
Élec. 1000 W




AVANTAGES DE LA GAMME ARBORESCENCE SMART



Concept tubes plats pour une meilleure diffusion de la chaleur.



Ingénieux ses bras légèrement cintrés offrent un mouvement de liberté.

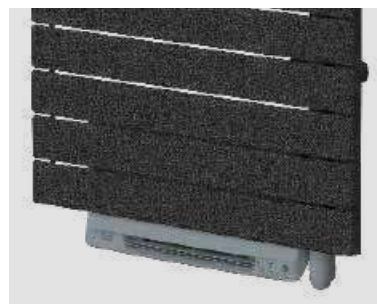

Disponible avec option Soufflant Speed'Air.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Matériau	Acier
Tubes émetteurs horizontaux	Plats 70 x 11 mm
Tubes collecteurs verticaux	Triangulaires 42 x 42 x 51 mm
Fixations	2 fixations réglables livrées avec l'appareil
Garantie	10 ans*

* selon Conditions Générales de Vente

FINITION & COULEURS

Couche primaire par électrophorèse et revêtement de finition en poudre époxy-polyester.



Couleur standard : Blanc Trafic (RAL 9016)

AUTRES COULEURS

✓ 6 duos de couleurs réversibles

Plus d'informations sur les **Duos de couleurs** disponibles en p. 46 et 47

OPTIONS




SPEED'AIR PTC 950 W


✓ Gestion intelligente de la rapide montée en température !

SCHÉMAS DE MONTAGE


VERSION STANDARD

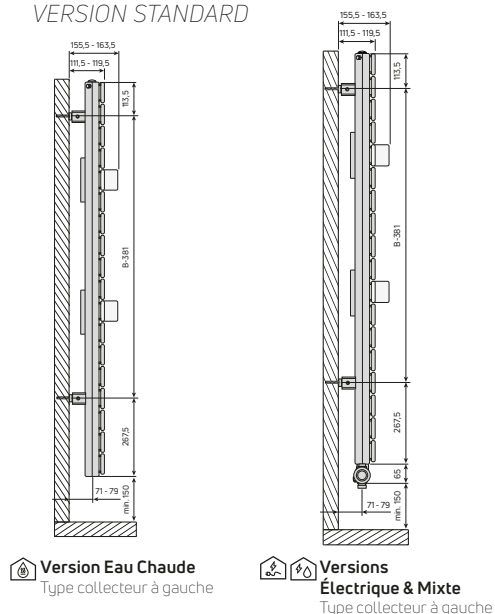


VERSION SPEED'AIR Version Eau Chaude

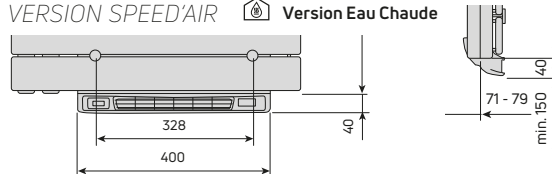

VERSION SPEED'AIR Version Électrique

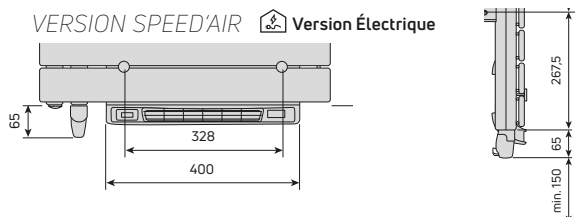

VERSION SPEED'AIR Version Mixte



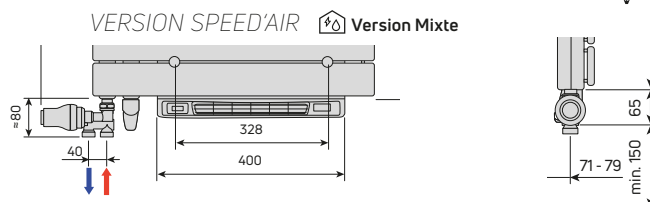


SYSTÈME DE FIXATION

* Les entraxes et systèmes de fixation sur les modèles Speed'Air ne sont pas les mêmes que sur les modèles standard (cf. notice).

2 consoles murales réglables indépendantes du radiateur

Détail de la fixation

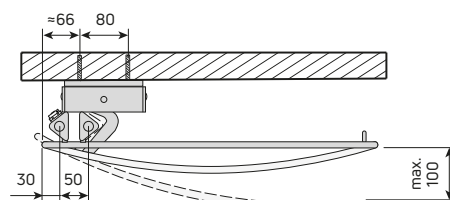

SOUFFLANT PTC - SPEED'AIR



Le Soufflant PTC Speed'Air offre de multiples fonctionnalités intelligentes (auto-programmation en fonction des habitudes de vie, détection d'ouverture de fenêtre et de présence, super confort, boost, jauge de consommation...) pour optimiser et réguler au mieux l'émission de chaleur.

VERSIONS EAU CHAUDE, ÉLECTRIQUE, MIXTE



Boîtier RF Control
en option : Version Eau Chaude
inclus : Versions Électrique et Mixte



Soufflant PTC Speed'Air – 950 watts



Disponible en gris avec
sèche-serviettes en couleur.

Les réglages s'effectuent soit depuis les boutons de commande situées sur soufflant ou depuis le boîtier mural RF Control.

ACCESSOIRES DE RACCORDEMENT

ROBINETTERIE

Corps thermostatiques, systèmes de têtes compatibles et té de réglage - voir p. 358 à 361

En nouveauté, 2 nouveaux robinets à entraxe 50 mm avec tête thermostatique en installation bitube.



ARBORESCENCE SMART EAU CHAUDE

VERSION EAU CHAUDE

CODE DE COMMANDE

ARS	D	1960	CS	MB	MA
MODÈLE	Collecteur	Nbre de tubes et Largeur	Énergie	Couleur RAD	Couleur BRAS

Exemple :


Commande d'un Arborescence Smart Eau Chaude avec collecteur à droite, composé de 19 tubes et de 600 mm de largeur, en duo de couleurs Metal Black pour le radiateur et Metal Alu pour les bras Smart avec option Speed'Air.



Supplément duos de couleur



En option :
Version avec Speed'Air -
Boîtier RF Control

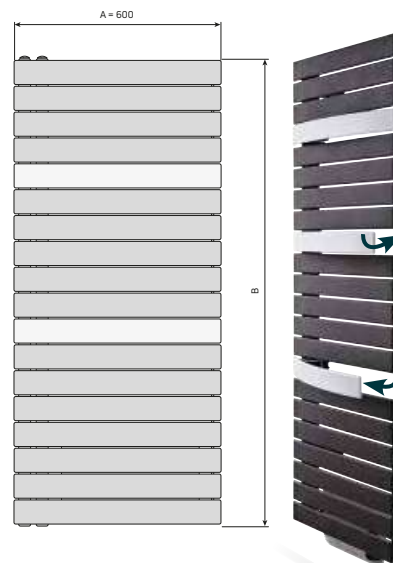

RAD. SÈCHE-SERVIENTTES

DESCRIPTIF EAU CHAUDE

ATTENTION : version soufflant IP24



	Raccordement	2 orifices en bout Ø15/21 F portée plate sur chaque côté du collecteur, entraxe 50 mm et 1 purgeur d'air Ø15/21 à jet orientable
	Réversibilité	Arrivée et retour réversibles gauche/droite (uniquement sur modèle eau chaude sans soufflant) en réversibilité le pivotement du radiateur de bas en haut entraînera une modification dans la position des tubes smart
	Pression de service	4 bar (pression d'épreuve : 5,2 bar)
	Température de service max.	110°C
	Livré avec	Fixations, bouchon plein, bouchon purgeur, vis et chevilles
	Option	En version avec Speed'Air - Boîtier mural RF Control pour un réglage à distance de votre appareil.
	Garantie	10 ans*

*selon Conditions Générales de Vente

PUISSANCES THERMIQUES NF EN442 À ΔT50°C

MODÈLE EAU CHAUDE		COTES DE MONTAGE (MM)					Poids (kg)	Volume (l)	Pente (n)	PUISSANCE (W)	
		Larg. 	Hauteur 	Entraxe Fixations		Entraxe Alimentation EC 					
Réf.	Nbre de tubes + bras						EH	EV			
ARSD1660	16 + 2 Smart	600	1 357	80	975	50	26,4	7,5	1,260	796	418
ARSD1960	19 + 3 Smart	600	1 657	80	1275	50	33,3	10,3	1,270	934	488

Collecteur à droite en standard "D", pour une version avec collecteur à gauche, remplacer la lettre "D" par un "G"



Option duo de couleurs sur mesure : ajouter les 4 lettres correspondantes à la fin du code de commande - voir p. 46 et 47

ARBORESCENCE SMART ÉLECTRIQUE

VERSION ÉLECTRIQUE

CODE DE COMMANDE

ARS	D	1960	EG	MB	MA
MODÈLE	Collecteur	Nbre de tubes et Largeur	Énergie	Couleur RAD	Couleur BRAS

Exemple :

Commande d'un Arborescence Smart Électrique avec collecteur à droite, composé de 19 tubes et de 600 mm de largeur, en duo de couleurs à Metal Black pour le radiateur et Metal Alu pour les bras Smart




Supplément duos de couleur : Identique à la version Metal Black, Metal Alu (voir tableau de prix ci-dessous)



Version Standard
Émetteur TempCo
RF Elec



Version avec Speed'Air
Boîtier RF Control inclus

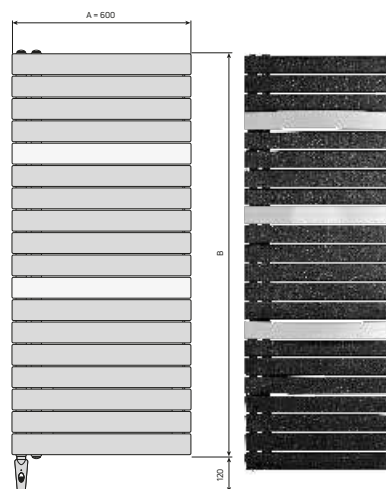

Classe II - IP44 - IK08 - CE



ATTENTION : version soufflant IP24



DESCRIPTIF ÉLECTRIQUE

	Technologie	Fluide caloporteur par eau glycolée
	Élément chauffant	Thermoplongeur à double sécurité - Limiteur de température à réarmement automatique.
	Récepteur ⁽¹⁾	Radio fréquence
	Émetteur Tempco RF Elec	• 9 programmes pré-établis et 4 programmes personnalisables • Fonction Vacances • Boost • Détection d'ouverture de fenêtre • Indicateur comportemental à led • Régulation intelligente • Pilote plusieurs radiateurs
	Boîtier RF Control	En version avec Speed'Air - Boîtier mural RF Control pour un réglage à distance de votre appareil.
	Livré avec	Fixations, vis et chevilles
	Garantie	2 ans ⁽²⁾

⁽¹⁾ Récepteur disponible en Blanc Trafic (RAL 9016) pour un sèche-serviettes en Blanc Trafic (RAL 9016) et en Chromé pour un sèche-serviettes couleur.

⁽²⁾ selon Conditions Générales de Vente

PUISSANCES THERMIQUES ÉLECTRIQUES

MODÈLE ÉLECTRIQUE		COTES DE MONTAGE (MM)				Poids (kg)	PUISSANCE (W)
		Largeur 	Hauteur 	Entraxe Fixations			
Nouvelle Réf.	Nbre de tubes + bras			EH	EV	Électrique	
ARSD1660	16 + 2 Smart	600	1 477	80	975	34,8	750
ARSD1960	19 + 3 Smart	600	1 777	80	1275	43,3	1 000

Collecteur à droite en standard "D", pour une version avec collecteur à gauche, remplacer la lettre "D" par un "G"



Option duo de couleurs sur mesure : ajouter les 4 lettres correspondantes à la fin du code de commande - voir p. 46 et 47

ARBORESCENCE SMART MIXTE

VERSION MIXTE

CODE DE COMMANDE

ARS	D	1960	MG	MB	MA
MODÈLE	Collecteur	Nbre de tubes et Largeur	Énergie	Couleur RAD	Couleur BRAS

Exemple :

Commande d'un Arborescence Smart Mixte avec collecteur à droite, composé de 19 tubes et de 600 mm de largeur, en duo de couleurs Metal Black pour le radiateur et Metal Alu pour les bras Smart




Supplément duos de couleur : Identique à la version Metal Black, Metal Alu (voir tableau de prix ci-dessous)



Version Standard
Émetteur TempCo
RF Elec



Version avec Speed'Air
Boîtier RF Control inclus

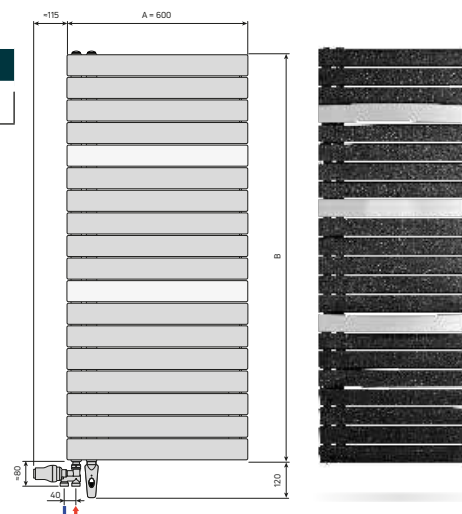

Utiliser obligatoirement un robinet monopoint 4 voies à sonde
(Monotube : non fourni)

Arborescence Smart Mixte / Arborescence Smart Mixte Speed'Air - Bitube : inclus

DESCRIPTIF MIXTE PARTIE EAU CHAUDE



ATTENTION : version soufflant IP24



CE

Raccordement	1 orifice en bout Ø15/21 F Portée plate sur collecteur intérieur (collecteur ext. en mixte avec soufflant) et 1 purgeur d'air Ø15/21 à jet orientable
Réversibilité	Arrivée et retour réversibles gauche/droite
Pression de service	4 bar (pression d'épreuve : 5,2 bar)
Température de service max.	110°C
Livré avec	Fixations, bouchon plein, bouchon purgeur, vis et chevilles Arborescence Smart Mixte / Arborescence Smart Mixte Speed'Air Bitube : robinet monopoint 4 voies à sonde inclus - sans tête thermostatique
Garantie	2 ans*

*selon Conditions Générales de Vente

PARTIE ÉLECTRIQUE

Se reporter au descriptif électrique – voir p. précédente

Classe II - IP44 ■ IK08 - CE



PUISSANCES THERMIQUES NF EN442 À ΔT50°C

MODÈLE MIXTE		COTES DE MONTAGE (MM)					Poids (kg)	Volume (l)	Pente (n)	PUISSANCE (W)		
		Largeur 	Hauteur 	Entraxe Fixations		Entraxe Alimentation EC 				Eau Chaude		
				EH	EV					Δt 50 °C	Δt 30 °C	Élec.
Nouvelle Réf.	Nbre de tubes + bras											
ARSD1660	16 + 2 Smart	600	1 477	80	975	50	27,2	7,5	1,260	796	418	750
ARSD1960	19 + 3 Smart	600	1 777	80	1275	50	34,1	10,3	1,270	934	488	1 000

Collecteur à droite en standard "D", pour une version avec collecteur à gauche, remplacer la lettre "D" par un "G"



Option duo de couleurs sur mesure : ajouter les 4 lettres correspondantes à la fin du code de commande - voir p. 46 et 47



SANAGA

DYNAMIQUE, ÉPURÉ, MODERNE




PRÉSENTATION DE LA GAMME SANAGA


Le Sanaga affirme son caractère par ses tubes fluides et aérés dont le rythme et l'ouverture latérale facilitent l'accès aux draps de bains.

SAG50860 SAD50860		SAG51260 SAD51260	
8 tubes		12 tubes	
Eau Chaude 1 136 mm Élec. 1 246 mm		Eau Chaude 1 712 mm Élec. 1 822 mm	
	600 mm Δt 50°C 777 W Élec. 750 W		600 mm Δt 50°C 1 167 W Élec. 1 000 W


AVANTAGES DE LA GAMME SANAGA

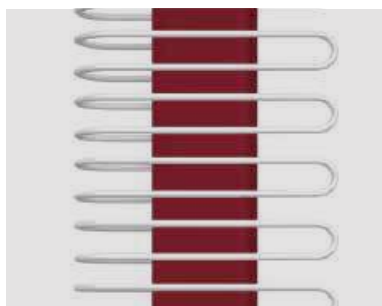

▲
Douceur et esthétisme s'invitent discrètement dans votre intérieur.

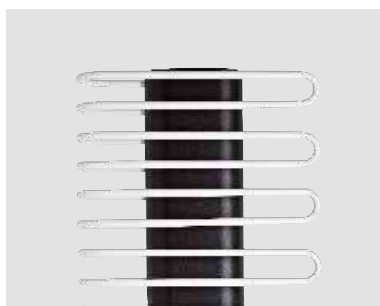

▲
Le design ultra moderne, les lignes courbées et la surface plane de sa colonne centrale donnent un tout nouveau dynamisme à votre salle de bains.

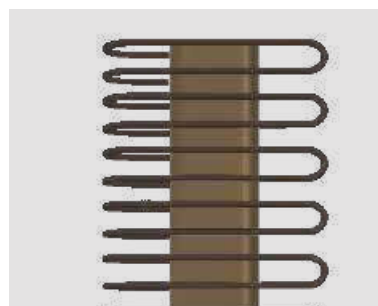

▲
Ouverture à droite ou à gauche pour s'adapter à l'architecture de votre pièce.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Matériau	Acier
Tubes émetteurs horizontaux	Ronds ø 18 mm
Tubes collecteurs verticaux	Triangulaires 42 x 42 x 51 mm habillés d'une plaque centrale
Fixations	2 fixations réglables livrées avec l'appareil
Garantie	10 ans*

*selon Conditions Générales de Vente

FINITION & COULEURS

Couche primaire par électrophorèse et revêtement de finition en poudre époxy-polyester.



Couleur standard : Blanc Trafic (RAL 9016)


AUTRES COULEURS

✓ 6 duos de couleurs réversibles


Plus d'informations sur les **duos de couleurs** disponibles en p. 46 et 47

SCHÉMAS DE MONTAGE

VERSION STANDARD

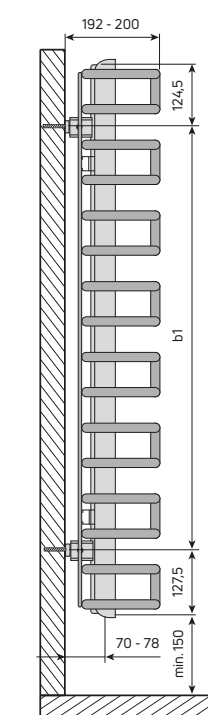

Version Eau Chaude
profil view

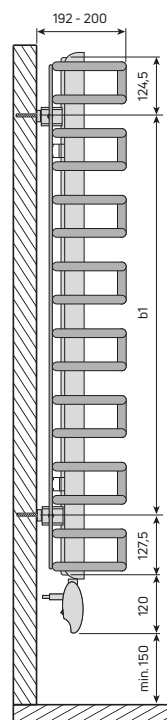


Versions Électrique & Mixte
profil view


SYSTÈME DE FIXATION

2 consoles murales réglables indépendantes du radiateur



Détail de la fixation



Version tube ouvert
à droite



Version tube ouvert
à gauche



ACCESSOIRES DE RACCORDEMENT

ROBINETTERIE

Corps thermostatiques, systèmes de têtes compatibles et té de réglage - voir p. 358 à 361

VERSION EAU CHAUDE

CODE DE COMMANDE


SA5	0860	C	WT	BT
MODÈLE	Nbre de tubes et Largeur	Énergie	Couleur RAD	Colonne Centrale

Exemple :

Commande d'un Sanaga Eau Chaude Standard (réversible droite/gauche)
8 tubes, de largeur 600 mm et en duo de couleurs White Textured pour le radiateur soit les tubes et Black Textured pour la colonne centrale.



Supplément duos de couleur

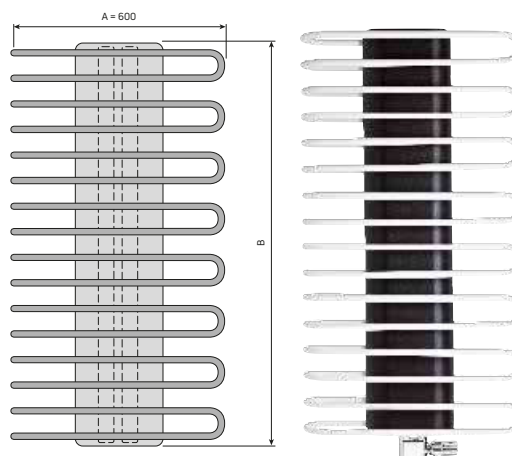

DESCRIPTIF EAU CHAUDE

CE

 Raccordement	2 orifices Ø15/21 F portée plate de chaque côté du collecteur, entraxe 50 mm et 1 purgeur d'air Ø15/21 à jet orientable
 Réversibilité	Arrivée et retour réversibles gauche/droite et réversible haut/bas
 Pression de service	4 bar (pression d'épreuve : 5,2 bar)
 Température de service max.	110°C
 Livré avec	Fixations, bouchon plein, bouchon purgeur, vis et chevilles
 Garantie	10 ans*

*selon Conditions Générales de Vente

PUISSANCES THERMIQUES NF EN442 À ΔT50°C

MODÈLE EAU CHAUDE		COTES DE MONTAGE (MM)					Poids (kg)	Volume (l)	Pente (n)	PUISSANCE (W)	
		Largeur 	Hauteur 	Entraxe Fixations		Entraxe Alimentation EC 				Δt 50°C	Δt 30°C
Réf.	Nbre de tubes			EH	EV						
SA50860..	8	600	1 136	80	864	50	21,9	5,5	1,220	777	417
SA51260..	12	600	1 712	80	1 296	50	29,6	8,2	1,230	1 167	623



Option duo de couleurs sur mesure : ajouter les 4 lettres correspondantes à la fin du code de commande - voir p. 46 et 47

VERSION ÉLECTRIQUE

CODE DE COMMANDE

SAG5	0860	EG	WT	BT
MODÈLE	Nbre de tubes et Largeur	Énergie	Couleur RAD	Colonne Centrale

Exemple :


Commande d'un Sanaga Électrique Standard (avec ouverture des tubes à gauche)
8 tubes, de largeur 600 mm et en duo de couleurs White Textured
pour le radiateur soit les tubes et Black Textured pour la colonne centrale



Supplément duos de couleur : Identique à la version
Black Textured, White Textured



Émetteur TempCo
RF Elec

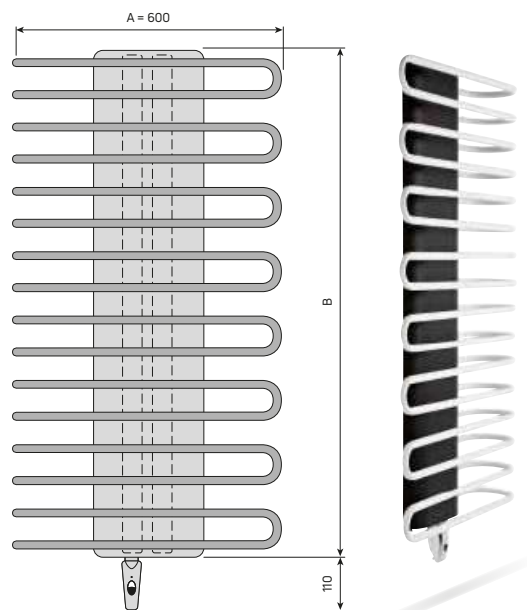

DESCRIPTIF ÉLECTRIQUE

Classe II - IP44 IK08 - CE

Technologie	Fluide caloporteur par eau glycolée
Élément chauffant	Thermoplongeur à double sécurité - Limiteur de température à réarmement automatique.
Récepteur ⁽¹⁾	Radio fréquence
Émetteur Tempco RF Elec	· 9 programmes pré-établis et 4 programmes personnalisables · Fonction Vacances · Boost · Détection d'ouverture de fenêtre · Indicateur comportemental à led · Régulation intelligente · Pilote plusieurs radiateurs
Livré avec	Fixations, vis et chevilles
Garantie	2 ans ⁽²⁾

⁽¹⁾Récepteur disponible en Blanc Traffic (RAL 9016) pour un sèche-serviettes en Blanc Traffic (RAL 9016) et en Chromé pour un sèche-serviettes couleur.

⁽²⁾ selon Conditions Générales de Vente

PUISSANCES THERMIQUES ÉLECTRIQUES

MODÈLE ÉLECTRIQUE		COTES DE MONTAGE (MM)				Poids (kg)	PUISSANCE (W)
Nouvelle Réf.	Nbre de tubes	Largeur	Hauteur	Entraxe fixations			Électrique
				EH	EV		
SAG50860..	8	600	1 246	80	864	26,8	750
SAG51260..	12	600	1 822	80	1 296	36,8	1 000

Ouverture à gauche des tubes en standard, pour une version avec ouverture à droite, remplacer la lettre "G" par "D".



Option duo de couleurs sur mesure : ajouter les 4 lettres correspondantes à la fin du code de commande - voir p. 46 et 47

VERSION MIXTE

CODE DE COMMANDE

SAG5	0860	MG	BT	WT
MODÈLE	Nbre de tubes et Largeur	Énergie	Couleur RAD	Colonne Centrale

Exemple :


Commande d'un Sanaga Mixte Standard (avec ouverture des tubes à gauche)
8 tubes, de largeur 600 mm et en duo de couleurs White Textured
pour le radiateur soit les tubes et Black Textured pour la colonne centrale



Supplément duos de couleur



Émetteur TempCo
RF Elec

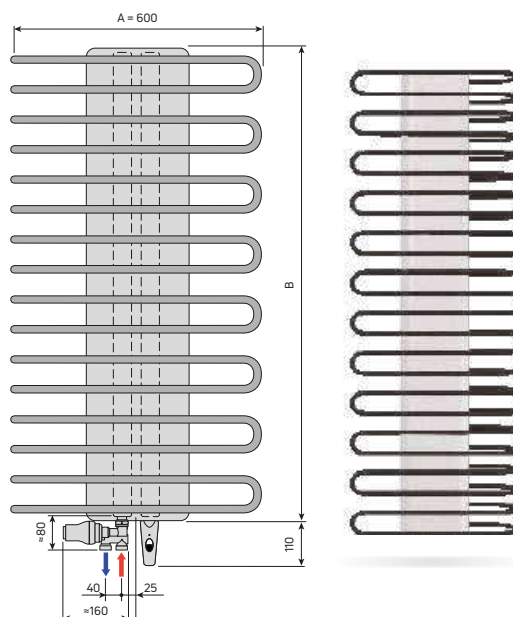

Utiliser obligatoirement un robinet monopoint 4 voies à sonde
(Monotube & Bitube : non fourni)

DESCRIPTIF MIXTE

PARTIE EAU CHAUDE

CE

	Raccordement	1 orifice en bout Ø15/21 F portée plate sur collecteur droit 1 purgeur d'air Ø15/21 à jet orientable
	Pression de service	4 bar (pression d'épreuve : 5,2 bar)
	Température de service max.	110°C
	Livré avec	Fixations, bouchon plein, bouchon purgeur, vis et chevilles
	Garantie	2 ans*

*selon Conditions Générales de Vente

PARTIE ÉLECTRIQUE

Classe II - IP44 ■ IK08 - CE

Se reporter au descriptif électrique – voir page. précédente

PUISSANCES THERMIQUES NF EN442 À ΔT50°C

MODÈLE MIXTE		COTES DE MONTAGE (MM)					Poids (kg)	Volume (l)	Pente (n)	PUISSANCE (W)		
				Entraxe Fixations		Entraxe Alimentation EC				eau chaude		Élec.
				EH	EV					Δt 50 °C	Δt 30 °C	
Nouvelle Réf.	Nbre de tubes			EH	EV					Δt 50 °C	Δt 30 °C	
SAG50860..	8	600	1 246	80	864	50	23,0	5,5	1,220	777	417	750
SAG51260	12	600	1 822	80	1 296	50	30,8	5,5	1,230	1 167	623	1 000

Ouverture à gauche des tubes en standard, pour une version avec ouverture à droite, remplacer la lettre "G" par "D".



Option duo de couleurs sur mesure : ajouter les 4 lettres correspondantes à la fin du code de commande - voir p. 46 et 47

DUOS DE COULEURS ARBORESCENCE SMART & SANAGA


DUOS DE COULEURS RÉVERSIBLES

Conçus dans notre usine française de Purmo Group France située à Biache-Saint-Vaast (62), l'**Arborescence Smart** équipé de 2 ou 3 bras Smart en mouvement et le **Sanaga** aux courbes épurées, se déclinent dans **6 duos de couleurs** pour s'intégrer au mieux à

votre décoration tout en s'accordant aux dernières tendances actuelles. Les finitions aux effets texturés ou pailletés donnent de l'éclat à votre sèche-serviettes tout en facilitant leur entretien.



Arborescence Smart
Blanc RAL 9016

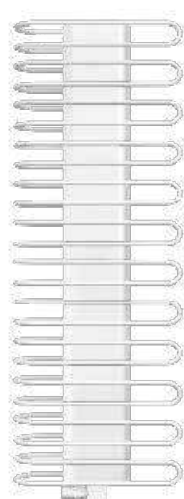

Sanaga
Blanc RAL 9016




Le supplément de prix pour chaque duo de couleur est identique

DUOS DE COULEURS DISPONIBLES POUR L'ARBORESCENCE SMART & LE SANAGA



LIGHT GREY

Couleur du radiateur
LG




BROWN GREY

Couleur bras ou plaque
BG



Code du Duo de couleurs

LGBG




BROWN GREY

Couleur du radiateur
BG



LIGHT GREY


Couleur bras ou plaque LG



Code du Duo de couleurs

BGLG

BGLG




FLAME RED
RAL 3000

Couleur du radiateur
RF



TRAFFIC WHITE
RAL 9016


Couleur bras ou plaque BS



Code du Duo de couleurs


RFBS

RFBS




TRAFFIC WHITE
RAL 9016

Couleur du radiateur
BS



FLAME RED
RAL 3000

Couleur bras ou plaque RT



Code du Duo de couleurs

BSRF

BSRF

DUOS DE COULEURS ARBORESCENCE SMART & SANAGA




Couleur du radiateur
MB



Couleur bras ou plaque
MA

Code du Duo de couleurs



MBMA



MBMA




Couleur du radiateur
MA




Couleur bras ou plaque
MB

Code du Duo de couleurs




MAMB



MAMB



Couleur du radiateur
BZ



Couleur bras ou plaque
CW


Code du Duo de couleurs



BZCW



BZCW



Couleur du radiateur
CW




Couleur bras ou plaque
BZ

Code du Duo de couleurs



CWBZ



CWBZ



Couleur du radiateur
BR



Couleur bras ou plaque
BZ

Code du Duo de couleurs



BRBZ



BRBZ



Couleur du radiateur
BZ



Couleur bras ou plaque
BR


Code du Duo de couleurs



BZBR



BZBR



Couleur du radiateur
BT




Couleur bras ou plaque
WT

Code du Duo de couleurs




BTWT



BTWT



Couleur du radiateur
WT




Couleur bras ou plaque
BT

Code du Duo de couleurs



WTBT



WTBT



JARUA

ATYPIQUE, SYMÉTRIQUE, DISTINGUÉ



PRÉSENTATION DE LA GAMME JARUA

Le Jarua s'impose avec son style original et sa forme de totem. Son installation est facilitée grâce à son raccordement central entraxe 50 mm.

JA0608
9 tubes


JA0611
12 tubes

JA0614
15 tubes

JA0814
15 tubes

JA0817
18 tubes


Eau Chaude 830 mm
Élec. 950 mm



650 mm

Δt 50°C 558 W
Élec. 500 W


Eau Chaude 1 130 mm
Élec. 1 250 mm



650 mm

Δt 50°C 732 W
Élec. 750 W


Eau Chaude 1 430 mm



650 mm

Δt 50°C 909 W


Eau Chaude 1 430 mm
Élec. 1 550 mm



800 mm

Δt 50°C 1 086 W
Élec. 1 000 W

Eau Chaude 1 730 mm
Élec. 1 850 mm



800 mm

Δt 50°C 1 300 W
Élec. 1 250 W

AVANTAGES DE LA GAMME JARUA



Ses tubes courbés et ses collecteurs centraux lui permettent de s'intégrer parfaitement dans votre intérieur.



Une installation simplifiée grâce à son raccordement central 50 mm.



Sa forme en totem donne à votre pièce une touche d'originalité.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Matériau	Acier
Tubes émetteurs horizontaux	Plats
Tubes collecteurs verticaux	Triangulaires 42 x 42 x 51 mm
Fixations	2 consoles murales réglables livrées avec l'appareil
Garantie	10 ans*

*selon Conditions Générales de Vente

FINITION & COULEURS

Couche primaire par électrophorèse et revêtement de finition en poudre époxy-polyester.



Couleur standard : Blanc Trafic (RAL 9016)

AUTRES COULEURS


✓ RAL

✓ Sanitaire

✓ Métal et texturé

Plus d'informations sur les couleurs disponibles en voir p. 366 et 367




SCHÉMAS DE MONTAGE

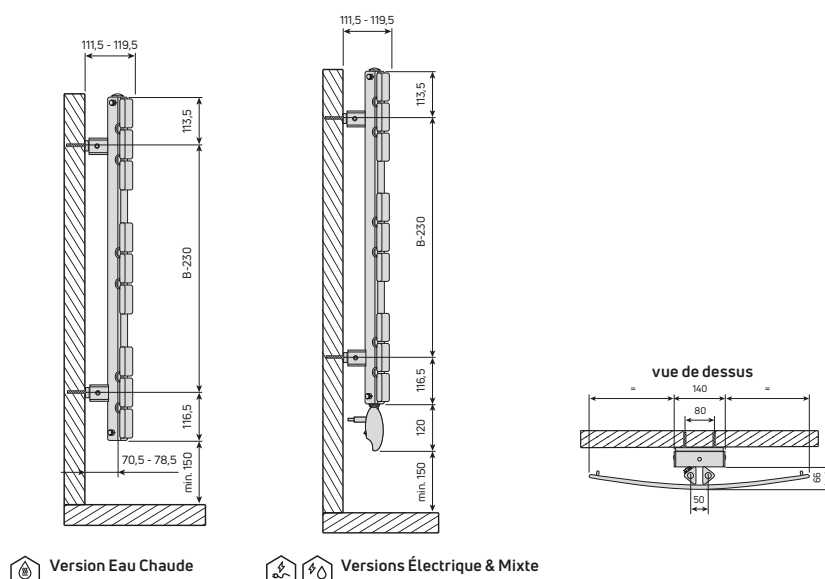

SYSTÈME DE FIXATION

2 consoles murales réglables indépendantes du radiateur

Détail de la fixation



ACCESSOIRES DE RACCORDEMENT

ROBINETTERIE

Corps thermostatiques, systèmes de têtes compatibles et té de réglage - voir p. 358 à 361

En nouveauté, 2 nouveaux robinets à entraxe 50 mm avec tête thermostatique en installation bitube



ACCESSOIRES

Disponibles en blanc et en chromé - voir p. 117



Patères en V



Anneau

BLANC	3900141(BL)	3900157(BL)
CHROMÉ	3900142(CH)	3900158(CH)

VERSION EAU CHAUDE


CODE DE COMMANDE

JA	0608	SEC	R9016
MODÈLE	Largeur et Hauteur	Énergie	Couleur

Exemple :
Commande d'un Jarua Eau Chaud
650 mm de largeur et 830 mm de hauteur en Blanc Trafic (RAL 9016)



Supplément

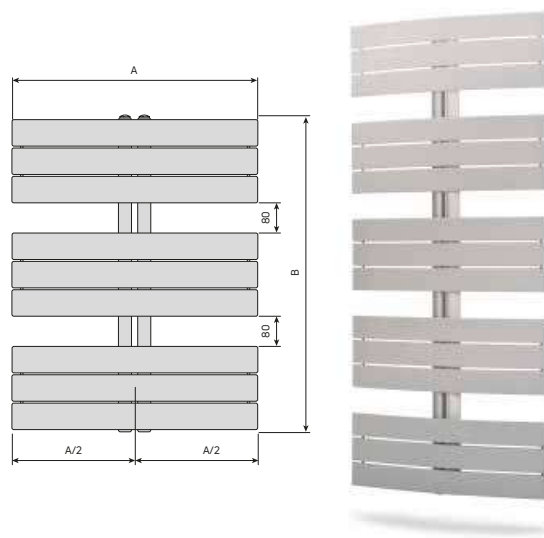

Utiliser obligatoirement un robinet monopoint 4 voies à sonde
(Monotube & Bitube : non fourni)

DESCRIPTIF EAU CHAUDE



 Raccordement	2 orifices centraux Ø15/21 F portée plate, entraxe 50 mm et 1 purgeur d'air Ø15/21 à jet orientable
 Réversibilité	Aller retour toujours en bas, réversibles droite/gauche
 Pression de service	4 bar (pression d'épreuve : 5,2 bar)
 Température de service max.	110°C
 Livré avec	Fixations, bouchon plein, bouchon purgeur, vis et chevilles
 Garantie	10 ans*

*selon Conditions Générales de Vente

PUISSANCES THERMIQUES NF EN442 À ΔT50°C

MODÈLE EAU CHAUDE		COTES DE MONTAGE (MM)					Poids (kg)	Volume (l)	Pente (n)	PUISSANCE (W)	
		Largeur 	Hauteur 	Entraxe Fixations		Entraxe Alimentation EC 				Δt 50 °C	Δt 30 °C
Référence	Nbre de tubes			EH	EV						
JA0608SEC	9	650	830	80	600	50	17,6	5,3	1,260	558	293
JA0611SEC	12	650	1 130	80	900	50	18,6	7,1	1,266	732	383
JA0614SEC	15	650	1 430	80	1200	50	22,8	8,9	1,273	909	474
JA0814SEC	15	800	1 430	80	1200	50	26,2	10,2	1,271	1 086	567
JA0817SEC	18	800	1 730	80	1500	50	34,2	12,2	1,284	1 300	675

VERSION ÉLECTRIQUE

CODE DE COMMANDE

JA	0608	EG	R9016
MODÈLE	Largeur et Hauteur	Énergie	Couleur

Exemple :


Commande d'un Jarua Électrique
650 mm de largeur et 830 mm de hauteur en Blanc Trafic (RAL 9016)



Supplément



Émetteur TempCo
RF Elec

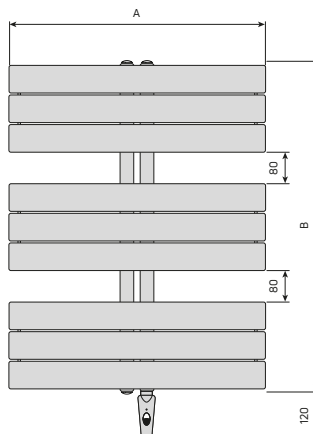

DESCRIPTIF ÉLECTRIQUE

Classe II  - IP44 ■ IK08 - CEE

 Technologie	Fluide caloporteur par eau glycolée
 Élément chauffant	Thermoplongeur à double sécurité. Limiteur de température à réarmement automatique
 Récepteur⁽¹⁾	Radio fréquence
 Émetteur TempCo RF Elec	• 9 programmes pré-établis et 4 programmes personnalisables • Fonction Vacances • Boost • Détection d'ouverture de fenêtre • Indicateur comportemental à led • Régulation intelligente • Pilote plusieurs radiateurs
 Livré avec	Fixations, vis et chevilles
 Garantie	2 ans ⁽²⁾

⁽¹⁾Récepteur disponible en Blanc Trafic (RAL 9016) pour un sèche-serviettes en Blanc Trafic (RAL 9016) et en Chromé pour un sèche-serviettes couleur.

⁽²⁾selon Conditions Générales de Vente

PUISSANCES THERMIQUES ÉLECTRIQUES

MODÈLE ÉLECTRIQUE		COTES DE MONTAGE (MM)				Poids (kg)	PUISSANCE (W)
		Largeur 	Hauteur 	Entraxe Fixations			
Nouvelle Référence	Nbre de tubes					EH	EV
JA0608EG	9	650	950	80	600	23	500
JA0611EG	12	650	1 250	80	900	25	750
JA0814EG	15	800	1 550	80	1200	30	1 000

VERSION MIXTE

CODE DE COMMANDE

JA	0608	MG	R9016
MODÈLE	Largeur et Hauteur	Énergie	Couleur

Exemple :


Commande d'un Jarua Mixte
650 mm de largeur et 830 mm de hauteur en Blanc Trafic (RAL 9016)



Supplément



Émetteur TempCo
RF Elec

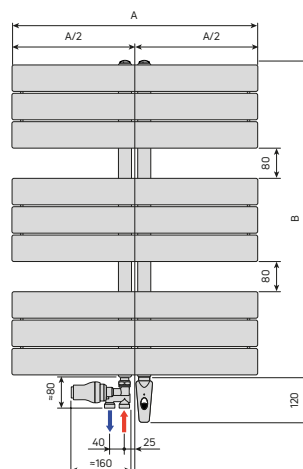

Utiliser obligatoirement un robinet monopoint 4 voies à sonde
(Monotube : non fourni
Jarua Mixte - Bitube : inclus)

RAD. SÈCHE-SERVIENTTES

DESCRIPTIF MIXTE
PARTIE EAU CHAUDE

CE

Raccordement	1 orifice en bout Ø15/21 F portée plate sur le collecteur droit et 1 purgeur d'air à jet orientable
Pression de service	4 bar (pression d'épreuve : 5,2 bar)
Température de service max.	110°C
Livré avec	Fixations, vis et chevilles Jarua Mixte - Bitube : un robinet monopoint 4 voies à sonde inclus
Garantie	2 ans*

*selon Conditions Générales de Vente

PARTIE ÉLECTRIQUE

Se reporter au descriptif électrique – voir p. précédente

Classe II - IP44 ■ IK08 - CE

PUISSANCES THERMIQUES NF EN442 À ΔT50°C

MODÈLE MIXTE		COTES DE MONTAGE (MM)					Poids (kg)	Volume (l)	Pente (n)	PUISSANCE (W)		
		Largeur 	Hauteur 	Entraxe Fixations		Entraxe Alimentation EC 				Eau chaude		Électrique
				EH	EV					Δt 50°C	Δt 30°C	
Nouvelle Référence	Nbre de tubes			EH	EV							
JA0608MG	9	650	950	80	600	50	15,6	5,3	1,260	558	293	500
JA0611MG	12	650	1 250	80	900	50	20,9	7,1	1,266	732	383	750
JA0814MG	15	800	1 550	80	1200	50	28,5	10,2	1,271	1 086	567	1 000
JA0817MG	17	800	1 850	80	1500	50	31,4	12,2	1,284	1 300	675	1 250



ARBORESCENCE

TUBES PLATS, PRATIQUE, DESIGN



PRÉSENTATION DE LA GAMME ARBORESCENCE

Le design de l'Arborescence repose sur le concept „tubes plats” octroyant une diffusion harmonieuse de la chaleur.

AR.1245..
AR.1255 (avec soufflant)
12 tubes

AR.1260..
12 tubes

AR.1560..
15 tubes


AR.1860..
18 tubes

Eau Chaude 1 130 mm
Élec. Mixte 1 250 mm



450/550 mm (avec soufflant)
Δt 50°C 528 W
Élec. 500 W

Eau Chaude 1 130 mm




600 mm
Δt 50°C 706 W

Eau Chaude 1 430 mm
Élec. Mixte 1 550 mm



600 mm
Δt 50°C 855 W
Élec. 750 W

Eau Chaude 1 730 mm
Élec. Mixte 1 850 mm



600 mm
Δt 50°C 1008 W
Élec. 1000 W


AVANTAGES DE LA GAMME ARBORESCENCE



Ouverture latérale pour faciliter la pose de vos serviettes.



Raccordement simplifié grâce à l'entraxe de 50 mm en eau chaude /40 mm en mixte.

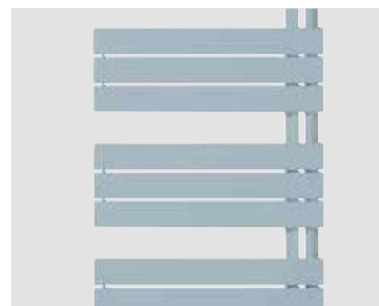

Réversible droite/gauche en version eau chaude.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Matériau	Acier
Tubes émetteurs horizontaux	Plats 70 x 11 mm
Tubes collecteurs verticaux	Triangulaires 42 x 42 x 51 mm
Fixations	2 fixations discrètes livrées avec l'appareil
Garantie	10 ans*

*selon Conditions Générales de Vente

FINITION & COULEURS

Couche primaire par électrophorèse et revêtement de finition en poudre époxy-polyester.

Couleur standard : Blanc Trafic (RAL 9016)			
AUTRES COULEURS	✓ RAL	✓ Sanitaire	✓ Métal et texturé

Plus d'informations sur les couleurs disponibles en p. 366 et 367


OPTIONS

SOUFFLANT SPEED'AIR PTC 950 W	✓ Gestion intelligente de la rapide montée en température !
ACCESSOIRES	✓ Patères en V, anneau, barre porte-serviettes droite

Voir p. 125 pour les accessoires compatibles

SCHÉMAS DE MONTAGE

VERSION STANDARD

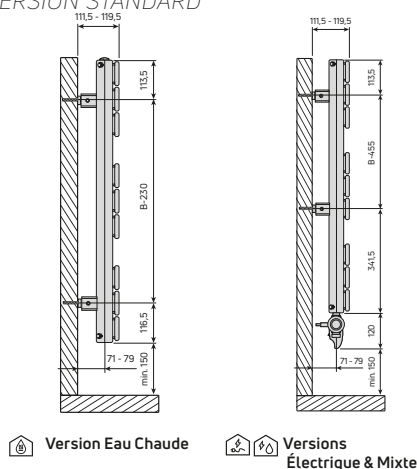


Version Eau Chaude

Versions Électrique & Mixte


VERSION SPEED'AIR

Version Eau Chaude

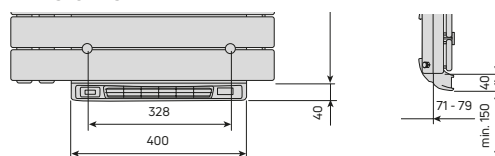


VERSION SPEED'AIR

Version Électrique

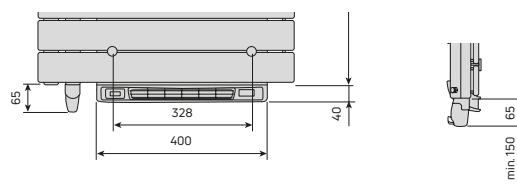

VERSION SPEED'AIR




Version Mixte

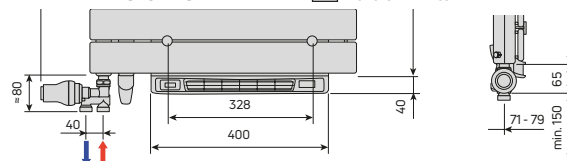

SYSTÈME DE FIXATION

2 consoles murales réglables indépendantes du radiateur

Détail de la fixation



* Les entraxes et systèmes de fixation sur les modèles Speed'Air ne sont pas les mêmes que sur les modèles standard (cf. notice).

SOUFFLANT PTC - SPEED'AIR



VERSIONS EAU CHAUDE, ÉLECTRIQUE, MIXTE



Boîtier RF Control
en option : Version Eau Chaude
inclus : Versions Électrique et Mixte



Soufflant PTC Speed'Air - 950 watts



Disponible en gris avec
sèche-serviettes en couleur.

Les réglages s'effectuent soit depuis les boutons de commande situés sur soufflant ou depuis le boîtier mural RF Control.

ACCESSOIRES DE RACCORDEMENT

ROBINETTERIE

Corps thermostatiques, systèmes de têtes compatibles et têtes de réglage voir p. 358 à 361

En nouveauté, 2 nouveaux robinets à entraxe 50 mm avec tête thermostatique en installation bitube



R50DESB L



R50DESCH

ACCESSOIRES

Disponibles en blanc et en chromé - voir p. 125



Patères en V



Anneau



Barre porte-serviettes droite (375 mm)
pour Largeur 600 mm

BLANC	3900141(BL)	3900157(BL)	3900147(BL)
CHROMÉ	3900142(CH)	3900158(CH)	3900148(CH)

ARBORESCENCE EAU CHAUDE

VERSION EAU CHAUDE

CODE DE COMMANDE

AR	R	1245	C	S0149
MODÈLE	Collecteurs	Nbre tubes & Largeur	Énergie	Couleur

Exemple :



Commande d'un Arborescence Eau Chaude avec collecteurs réversibles[®] composés de 12 tubes, 450 mm de largeur en couleur Anodic Natura (S0149)



Supplément



En option : Version avec Speed'Air - Boîtier RF Control

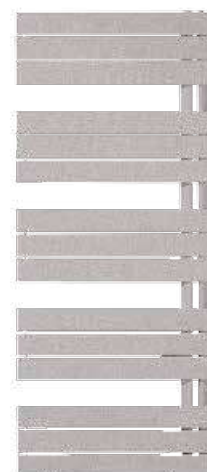

L'alimentation se fait obligatoirement par le dessous (aller à droite ou à gauche)
Utiliser obligatoirement un robinet monopoint de type H
(Monotube & Bitube : non fourni)



ATTENTION : version soufflant IP24



DESCRIPTIF EAU CHAUDE

	Raccordement	2 orifices en bout Ø15/21 F portée plate, entraxe 50 mm et 1 purgeur d'air Ø15/21 à jet orientable
	Réversibilité	Aller/Retour toujours en bas, réversibles droite/gauche
	Pression de service	4 bar (pression d'épreuve : 5,2 bar)
	Température de service max.	110°C
	Livré avec	Fixations, bouchon plein, bouchon purgeur, vis et chevilles
	Option	En version avec Speed'Air - Boîtier mural RF Control pour un réglage à distance de votre appareil.
	Garantie	10 ans*

*selon Conditions Générales de Vente

PUISSANCES THERMIQUES NF EN442 À ΔT50°C

MODÈLE EAU CHAUDE		COTES DE MONTAGE (MM)						Poids (kg)	Volume (l)	Pente (n)	PUISSANCE (W)	
				Entraxe Fixations			Entraxe Alimentation EC 				Δt 50 °C	Δt 30 °C
Référence	Nbre de tubes			EH	EV1	EV2						
AR.1245C	12	450	1 130	80	900	675	50	14,6	5,7	1,246	528	279
AR.1260C/CS	12	600	1 130	80	900	675	50	17,3	6,7	1,261	706	371
AR.1560C/CS	15	600	1 430	80	1200	975	50	21,3	8,5	1,272	855	446
AR.1860C/CS	18	600	1 730	80	1500	1275	50	26,3	10,2	1,284	1 008	523

Les modèles eau chaude standard sont réversibles, remplacez le "R" par un "R".

Pour les modèles eau chaude équipés du Speed'Air, remplacez le "R" par un "G" pour les collecteurs à gauche ou par un "D" pour les collecteurs à droite.

VERSION ÉLECTRIQUE

CODE DE COMMANDE

AR	D	1255	ES	R8017
MODÈLE	Collecteurs	Nbre tubes & Largeur	Énergie	Couleur

Exemple :

Commande d'un Arborescence Électrique avec collecteur à droite et muni d'un soufflant Speed'Air 12 tubes, 550 mm de largeur en couleur Chocolate Brown (RAL 8017)




Supplément



Version Standard
Émetteur TempCo
RF Elec



Version avec Speed'Air Boîtier RF
Control inclus

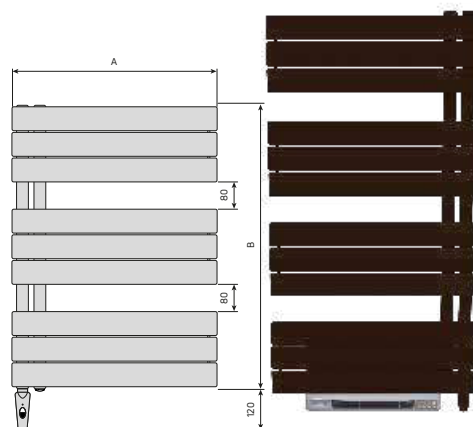

Classe II - IP44 - IK08 - CEE



DESCRIPTIF ÉLECTRIQUE



ATTENTION : version soufflant IP24



Technologie	Fluide caloporteur par eau glycolée
Élément chauffant	Thermoplongeur à double sécurité - Limiteur de température à réarmement automatique.
Récepteur⁽¹⁾	Radio fréquence
Émetteur Tempco RF Elec	· 9 programmes pré-établis et 4 programmes personnalisables · Fonction Vacances · Boost · Détection d'ouverture de fenêtre · Indicateur comportemental à led · Régulation intelligente · Pilote plusieurs radiateurs
Boîtier RF Control	En version avec Speed'Air - Boîtier mural RF Control pour un réglage à distance de votre appareil.
Livré avec	Fixations, vis et chevilles
Garantie	2 ans ⁽²⁾

⁽¹⁾Récepteur disponible en Blanc Trafic (RAL 9016) pour un sèche-serviettes en Blanc Trafic (RAL 9016) et en Chromé pour un sèche-serviettes couleur.

⁽²⁾selon Conditions Générales de Vente

PUISSANCES THERMIQUES ÉLECTRIQUES

MODÈLE ÉLECTRIQUE		COTES DE MONTAGE (MM)				Poids (kg)	PUISSANCE (W)
		Largeur 	Hauteur 	Entraxe Fixations			
				EH	EV		Électrique
Nouvelle Référence	Nbre de tubes						
AR.1245EG	12	450	1 250	80	675	19,5	500
AR.1255ES	12	550	1 250	80	675	19,5	500
AR.1560EG/ES	15	600	1 550	80	975	29,9	750
AR.1860EG/ES	18	600	1 850	80	1275	36,3	1 000

Remplacez le "E" par un "G" pour les collecteurs à gauche ou par un "D" pour les collecteurs à droite.

Radiateurs Sèche-serviettes

ARBORESCENCE MIXTE



VERSION MIXTE

CODE DE COMMANDE

AR	D	1255	MG	S0088
MODÈLE	Collecteurs	Nbre tubes & Largeur	Énergie	Couleur

Exemple :
Commande d'un Arborescence Mixte avec collecteur à droite
12 tubes, 550 mm de largeur en couleur Manhattan (S0088)





Supplément



Version Standard
Émetteur TempCo
RF Elec



Version avec Speed'Air Boîtier RF
Control inclus

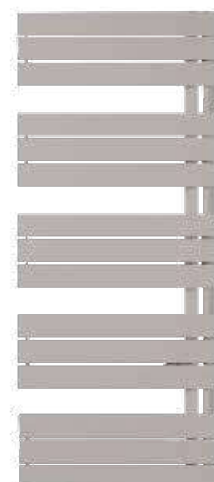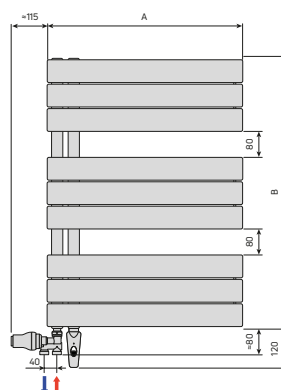

Utiliser obligatoirement le robinet monopoint 4 voies à sonde avec tête thermostatique Danfoss fourni avec l'appareil
(Monotube : non fourni)
Arborescence Mixte et Arborescence Mixte Speed'Air - Bitube : inclus

DESCRIPTIF MIXTE

PARTIE EAU CHAUDE



ATTENTION : version soufflant IP24

CE



	Raccordement	1 orifice en bout Ø15/21 F portée plate sur collecteur intérieur (collecteur ext. en mixte avec soufflant) et 1 purgeur d'air Ø15/21 à jet orientable
	Pression de service	4 bar (pression d'épreuve : 5,2 bar)
	Température de service max.	110°C
	Livré avec	Fixations, bouchon plein, bouchon purgeur, vis et chevilles Arborescence Mixte et Aborence Mixte Speed'Air - Bitube : robinet monopoint 4 voies à sonde inclus
	Garantie	2 ans*

*selon Conditions Générales de Vente

PARTIE ÉLECTRIQUE

Se reporter au descriptif électrique – voir p. précédente

Classe II □ ▲ - IP44 ■ IK08 - CE



PUISSANCES THERMIQUES NF EN442 À ΔT50°C

MODÈLE MIXTE		COTES DE MONTAGE (MM)					Poids (kg)	Volume (l)	Pente (n)	PUISSANCE (W)		
		Largeur	Hauteur	Entraxe Fixations		Entraxe Alimentation EC				Eau chaude		Électrique
				EH	EV					Δt 50 °C	Δt 30 °C	
Nouvelle Référence	Nbre de tubes											
AR.1245MG	12	450	1 250	80	675	50	16,1	5,7	1,246	528	279	500
AR.1255MS	12	550	1 250	80	675	50	16,1	6,7	1,246	528	279	500
AR.1560MG/MS	15	600	1 550	80	975	50	22,6	8,5	1,272	855	446	750
AR.1860MG/MS	18	600	1 850	80	1275	50	27,4	10,2	1,284	1 008	523	1 000

Remplacez le " " par un "G" pour les collecteurs à gauche ou par un "D" pour les collecteurs à droite.



PRÉSENTATION DE LA GAMME LEMO


L'esthétisme du Lemo est directement inspirée du style pur et contemporain de l'extrême orient.



LEM1206M
12 tubes

LEM1806M
18 tubes


1224 mm



600 mm

607 watts

1812 mm




600 mm

870 watts

AVANTAGES DE LA GAMME LEMO



Symétrie parfaite, les tubes sont disposés à intervalles réguliers (50 mm).

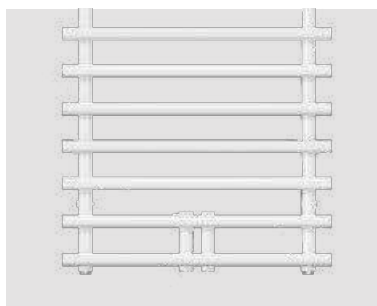

Doté du raccordement central, le Lemo offre un confort d'installation non négligeable.



Robustesse & design, le Lemo garantit une efficacité optimale.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Matériau	Acier
Tubes émetteurs horizontaux	Ronds ø 25 mm
Tubes collecteurs verticaux	Ronds ø 25 mm
Fixations	4 fixations réglables livrées avec l'appareil
Garantie	10 ans*

*selon Conditions Générales de Vente

FINITION & COULEURS

Couche primaire par électrophorèse et revêtement de finition en poudre époxy-polyester.






Couleur standard : Blanc Trafic (RAL 9016)

AUTRES COULEURS	✓ RAL	✓ Sanitaire	✓ Métal et texturé
-----------------	-------	-------------	--------------------


Plus d'informations sur les couleurs disponibles en voir p. 366 et 367

SCHÉMAS DE MONTAGE

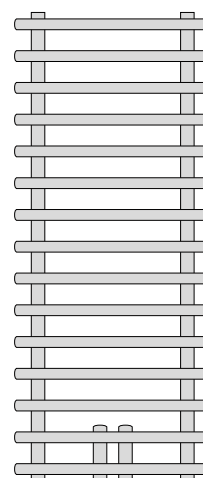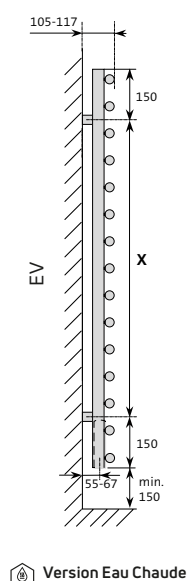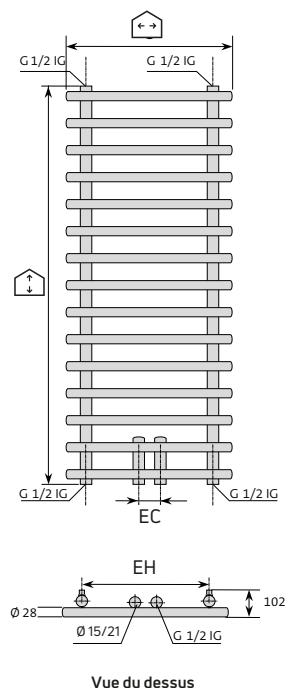

SYSTÈME DE FIXATION

4 consoles murales réglables indépendantes du radiateur

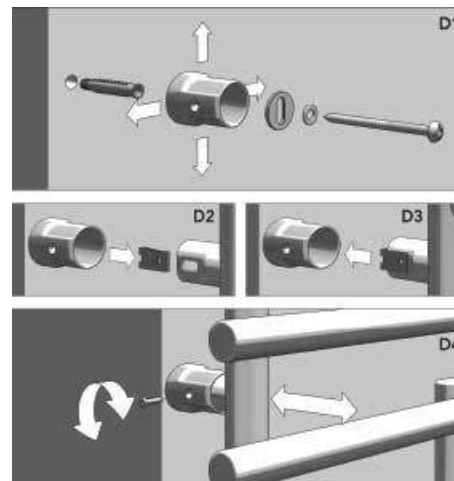

ACCESSOIRES DE RACCORDEMENT

ROBINETTERIE

Corps thermostatiques, systèmes de têtes compatibles et té de réglage
voir p. 358 à 361

En nouveauté, 2 nouveaux robinets à entraxe 50 mm avec tête thermostatique
en installation bitube



VERSION EAU CHAUDE

CODE DE COMMANDE


LEM	1260	SEC	R7035
MODÈLE	Nbre tubes & Largeur	Énergie	Couleur

Exemple :

Commande d'un Lemo Eau Chaude
12 tubes, 600 mm de largeur en couleur Light Grey (RAL 7035)



Supplément

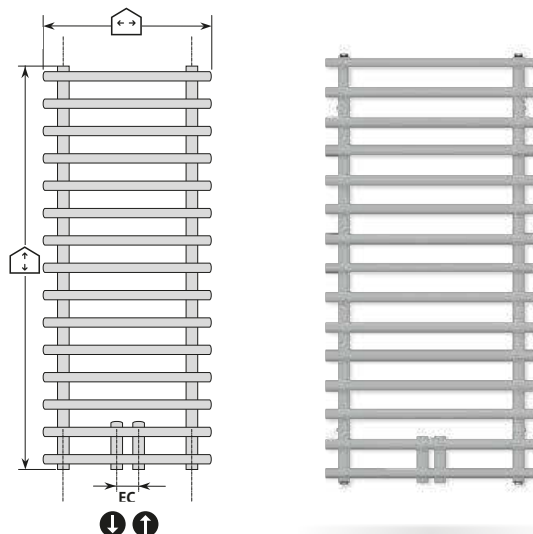

RAD. SÈCHE-SERVIENTTES

Si le radiateur est raccordé à gauche ou à droite (sans le raccordement central), la puissance est légèrement moindre en raison de l'absence de circulation d'eau dans les 2 tubes inférieurs.

DESCRIPTIF EAU CHAUDE

CE

	Raccordement	6 orifices Ø15/21 F portée plate dont 2 orifices centraux entraxe 50 mm
	Réversibilité	Arrivée et retour réversibles gauche/droite
	Pression de service	10 bar (pression d'épreuve : 13 bar)
	Température de service max.	110°C
	Livré avec	Fixations, bouchon plein, bouchon purgeur, vis et chevilles
	Garantie	10 ans*

*selon Conditions Générales de Vente

PUISSANCES THERMIQUES NF EN442 À ΔT50°C

MODÈLE EAU CHAUDE		COTES DE MONTAGE (MM)					Poids (kg)	Volume (l)	Pente (n)	PUISSANCE (W)	
		Largeur 	Hauteur 	Entraxe Fixations		Entraxe Alimentation EC 				Δt 50 °C	Δt 30 °C
Référence	Nbre de tubes						EH	EV			
LEM1260SEC	12	600	1 224	500	924	50	12,6	5,9	1,222	607	325
LEM1860SEC	18	600	1 812	500	1 512	50	17,5	8,3	1,229	870	464



ALOHA SURF

PRATIQUE, OPTIMISÉ, DYNAMIQUE



PRÉSENTATION DE LA GAMME ALOHA SURF

Ses formes jeunes et courbées en font un sèche-serviettes dynamique et pratique. Une vague de douceur entre dans votre salle de bains avec ses lignes courbées. Une répartition homogène des tubes permet une diffusion parfaite de la chaleur.


ALO1450..
14 tubes

ALO2050..
20 tubes

ALO2850..
28 tubes

ALO2860..
28 tubes


⑤ Eau Chaude 849 mm
⑥ Élec. Mixte 969mm
⑦



⑦
500 mm

⑤ Δt 50°C 386 W
⑥ Élec. 500 W


⑤ Eau Chaude 1 220 mm
⑥ Élec. Mixte 1 340 mm
⑦



⑦
500 mm

⑤ Δt 50°C 550 W
⑥ Élec. 750 W


⑤ Eau Chaude 1 750 mm
⑥ Élec. Mixte 1 870 mm
⑦



⑦
500 mm

⑤ Δt 50°C 778 W
⑥ Élec. 1000 W

⑤ Eau Chaude 1 750 mm
⑥ Élec. Mixte 1 870 mm
⑦



⑦
600 mm

⑤ Δt 50°C 923 W
⑥ Élec. 1250 W

AVANTAGES DE LA GAMME ALOHA SURF



La courbes de ses lignes rend l'insertion des serviettes pratique et simple.



Une répartition homogène des tubes pour une parfaite diffusion de la chaleur.



Disponible avec soufflant Speed'air.

INFORMATIONS TECHNIQUES

 Matériau	Acier
 Tubes émetteurs horizontaux	Cintrés & oblongs 30 x 20 mm
 Tubes collecteurs verticaux	En D 40 x 30 mm
 Fixations	4 fixations discrètes livrées avec l'appareil
 Garantie	10 ans*

*selon Conditions Générales de Vente

FINITION & COULEURS

Couche primaire par électrophorèse et revêtement de finition en poudre époxy-polyester.

 **Couleur standard :** Blanc Trafic (RAL 9016)

AUTRES COULEURS	✓ RAL	✓ Sanitaire	✓ Métal et texturé
-----------------	-------	-------------	--------------------

Plus d'informations sur les couleurs disponibles en voir p. 366 et 367


OPTIONS

 SOUFFLANT SPEED'AIR PTC 950 W	✓ Gestion intelligente de la rapide montée en température !
ACCESSOIRES	✓ Patères en V, patères rondes, anneau, barres porte-serviettes cintrées


Voir p. 125 pour les accessoires compatibles

SCHÉMAS DE MONTAGE

VERSION STANDARD

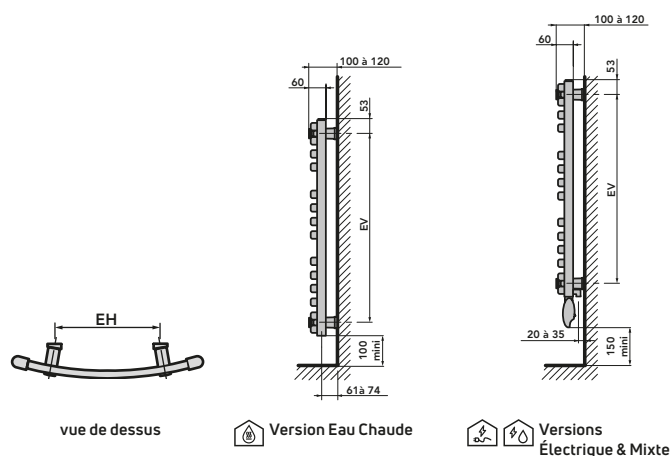


VERSION SPEED'AIR

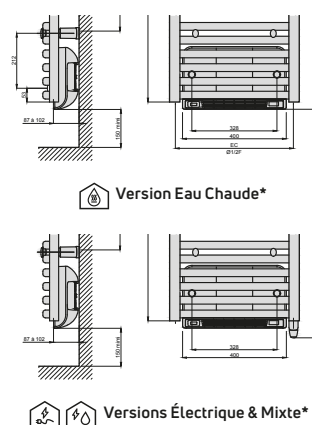

* Les entraxes et systèmes de fixation sur les modèles Speed'Air ne sont pas les mêmes que sur les modèles standard (cf.notice).

SYSTÈME DE FIXATION

4 consoles positionnables entre les tubes et réglables pour un montage parfait.

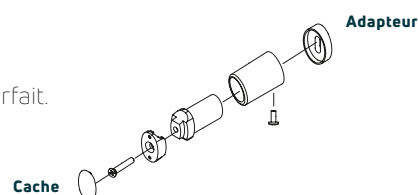

SOUFFLANT PTC - SPEED'AIR



VERSIONS EAU CHAUDE, ÉLECTRIQUE, MIXTE



Les réglages s'effectuent soit depuis les boutons de commande situées sur soufflant ou depuis le boîtier mural RF Control.


ACCESSOIRES DE RACCORDEMENT

ROBINETTERIE


Corps thermostatiques, systèmes de têtes compatibles et té de réglage - voir p. 358 à 361

ACCESSOIRES

Disponibles en blanc et en chromé - voir p. 125



Patères en V



Patères rondes



Anneau



Barre porte-serviettes cintrée (370 mm)



Barre porte-serviettes cintrée (470 mm)

BLANC	3900153(BL)	3900155(BL)	3900157(BL)	BARR40CBL	BARR50CBL
CHROMÉ	3900154(CH)	3900156(CH)	3900158(CH)	BARR40CCH	BARR50CCH

Radiateurs Sèche-serviettes

ALOHA SURF EAU CHAUDE



VERSION EAU CHAUDE

CODE DE COMMANDE

ALO	1450	CS	R7015
MODÈLE	Nbre tubes & Largeur	Énergie	Couleur

Exemple :


Commande d'un Aloha Surf Eau Chaude muni d'un Speed'Air
14 tubes, 500 mm de largeur en couleur Slate Grey (RAL 7015)



Supplément



En option - Version avec Speed'Air - Boîtier RF Control

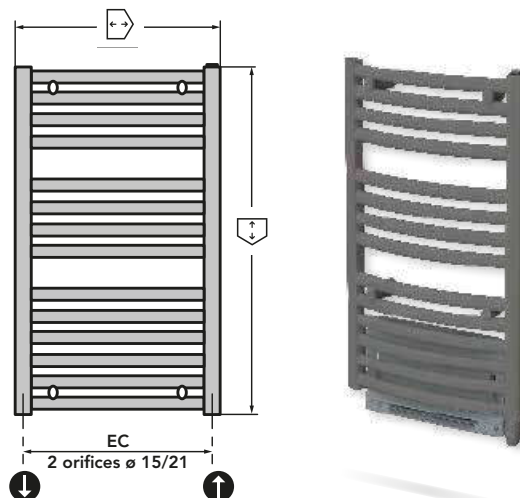

Utiliser obligatoirement un robinet monopoint 4 voies à sonde
(Monotube & Bitube : non fourni)

DESCRIPTIF EAU CHAUDE



***ATTENTION :** version soufflant IP24



	Raccordement	2 orifices en bout Ø15/21 à chaque extrémité et 1 purgeur d'air Ø15/21 F portée plate à jet orientable sur le dessus
	Pression de service	8 bar (pression d'épreuve : 10,4 bar)
	Température de service max.	110°C
	Livré avec	Fixations, bouchon plein, bouchon purgeur, vis et chevilles
	Option	Raccordement du haut est possible avec commande et montage d'une canne d'injection dans le retour
	Option	En version avec Speed'Air - Boîtier mural RF Control pour un réglage à distance de votre appareil.
	Garantie	10 ans*

*selon Conditions Générales de Vente

PUISSANCES THERMIQUES NF EN442 À ΔT50°C

MODÈLE EAU CHAUDE		COTES DE MONTAGE (MM)					Poids (kg)	Volume (l)	Pente (n)	PUISSANCE (W)	
		Largeur	Hauteur	Entraxe Fixations		Entraxe Alimentation EC					
Référence	Nbre de tubes			EH	EV					Δt 50°C	Δt 30°C
AL01450C/CS	14	500	849	295	742	450	7,6	3,9	1,229	386	206
AL02050C/CS	20	500	1 220	295	1 113	450	10,9	5,6	1,226	549	293
AL02850C/CS	28	500	1 750	295	1 643	450	15,7	7,7	1,215	778	418
AL02860C/CS	28	600	1 750	395	1 643	550	18,3	8,9	1,265	923	484

VERSION ÉLECTRIQUE

CODE DE COMMANDE

ALO	1450	EG	R9016
MODÈLE	Nbre tubes & Largeur	Énergie	Couleur

Exemple :

Commande d'un Aloha Surf Électrique
14 tubes, 500 mm de largeur en Blanc Trafic (RAL 9016)




Supplément



Version Standard
Émetteur TempCo
RF Elec



Version avec Speed'Air Boîtier RF
Control inclus

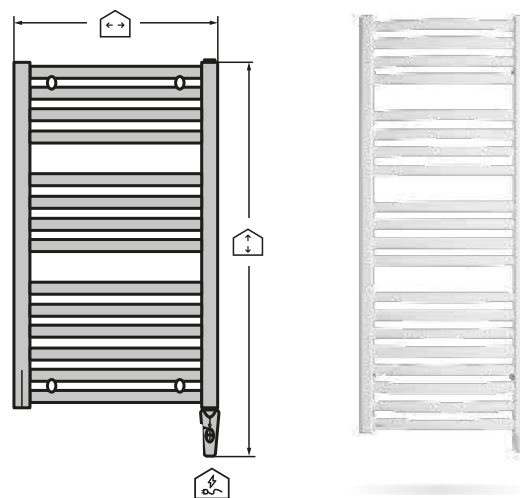

Classe II  - IP44  - IK08 - CÉ



DESCRIPTIF ÉLECTRIQUE



ATTENTION : version soufflant 

	Technologie	Fluide caloporteur par eau glycolée
	Élément chauffant	Thermoplongeur à double sécurité - Limiteur de température à réarmement automatique.
	Récepteur⁽¹⁾	Radio fréquence
	Émetteur Tempco RF Elec	· 9 programmes pré-établis et 4 programmes personnalisables · Fonction Vacances · Boost · Détection d'ouverture de fenêtre · Indicateur comportemental à led · Régulation intelligente · Pilote plusieurs radiateurs
	Boîtier RF Control	En version avec Speed'Air - Boîtier mural RF Control pour un réglage à distance de votre appareil.
	Livré avec	Fixations, vis et chevilles
	Garantie	2 ans ⁽²⁾

⁽¹⁾Récepteur disponible en Blanc Trafic (RAL 9016) pour un sèche-serviettes en Blanc Trafic (RAL 9016) et en Chromé pour un sèche-serviettes couleur.

⁽²⁾selon Conditions Générales de Vente

PUISSANCES THERMIQUES ÉLECTRIQUES

MODÈLE ÉLECTRIQUE		COTES DE MONTAGE (MM)				Poids (kg)	PUISSANCE (W)
		Larg. 	Hauteur 	Entraxe Fixations			
Nouvelle Référence	Nbre de tubes			EH	EV		Électrique
ALO1450EG/ES	14	500	969	295	742	11,7	500
ALO2050EG/ES	20	500	1 340	295	1 113	16,6	750
ALO2850EG/ES	28	500	1 870	295	1 643	23,0	1 000
ALO2860EG/ES	28	600	1 870	395	1 643	26,9	1 250

VERSION MIXTE

CODE DE COMMANDE

ALO	1450	MG	R6004
MODÈLE	Nbre tubes & Largeur	Énergie	Couleur

Exemple :

Commande d'un Aloha Surf Mixte
14 tubes, 500 mm de largeur en couleur Blue Green (RAL 6004)




Supplément



Version Standard
Émetteur TempCo
RF Elec



Version avec Speed'Air Boîtier RF
Control inclus

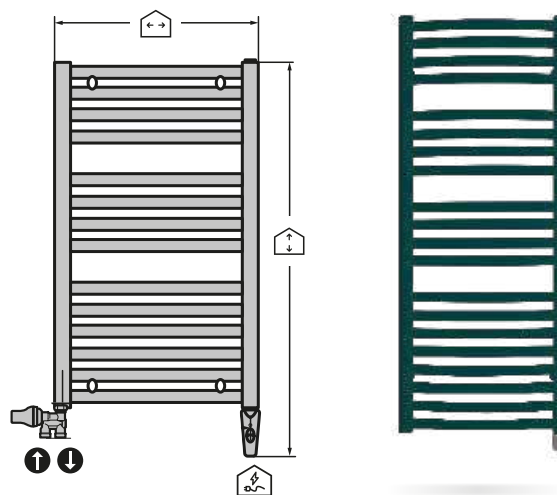

Utiliser obligatoirement un robinet monopoint 4 voies à sonde
(**Monotube & Bitube : non fourni**
Aloha Surf Speed'air Mixte - Bitube : inclus)

DESCRIPTIF MIXTE

PARTIE EAU CHAUDE



ATTENTION : version soufflant 

 Raccordement	1 manchon coudé Ø15/21 F portée plate à l'arrière du collecteur droit, 1 orifice en bout Ø15/21 et 1 purgeur d'air Ø15/21 à jet orientable sur le dessus
 Pression de service	8 bar (pression d'épreuve : 10,4 bar)
 Température de service max.	110°C
 Livré avec	Fixations, bouchon plein, bouchon purgeur, vis et chevilles <i>Aloha Surf Speed'air Mixte - Bitube : robinet monopoint 4 voies à sonde inclus</i>
 Garantie	2 ans*

*selon Conditions Générales de Vente

PARTIE ÉLECTRIQUE

Se reporter au descriptif électrique – voir page précédente

Classe II  - IP44  - IK08 - CE 

PUISSANCES THERMIQUES NF EN442 À ΔT50°C

MODÈLE MIXTE		COTES DE MONTAGE (MM)					Poids (kg)	Volume (l)	Pente (n)	PUISSANCE (W)			
		Largeur 	Hauteur 	Entraxe Fixations		Entraxe Alimentation EC 				Eau chaude		Électrique	
Nouvelle Référence	Nbre de tubes			EH	EV					Δt 50 °C	Δt 30 °C		
ALO1450MG/MS		14	500	969	295	742	450	8,3	3,9	1,229	386	206	500
ALO2050MG/MS		20	500	1 340	295	1 113	450	11,7	5,6	1,226	549	293	750
ALO2850MG/MS		28	500	1 870	295	1 643	450	16,4	7,7	1,215	778	418	1 000
ALO2860MG/MS		28	600	1 870	395	1 643	550	19,0	8,9	1,265	923	484	1 250



BAWA DOUBLE

BASSE TEMPÉRATURE, PERFORMANT, ARRONDI



PRÉSENTATION DE LA GAMME BAWA DOUBLE

Équipé de deux rangées de tubes soudés de chaque côté du collecteur, le Bawa Double favorise ainsi le rayonnement et la convection de la chaleur dans votre pièce.

BAW2850C5
28 x 2 tubes


BAW2860C5
28 x 2 tubes

BAW4050C5
40 x 2 tubes

BAW4060C5
40 x 2 tubes

BAW5075C5
40 x 2 tubes

1194 mm



500 mm
885 W

1194 mm



600 mm
1061 W

1754 mm



500 mm
1222 W

1754 mm



600 mm
1466 W

1754 mm



750 mm
1831 W

AVANTAGES DE LA GAMME BAWA DOUBLE



▲
Double rangée de tubes, idéale pour les installations basse température.



▲
Le Bawa Double muni du raccordement central permet d'anticiper l'installation.



▲
Un maximum de puissance pour un minimum d'encombrement.

INFORMATIONS TECHNIQUES

 Matériau	Acier
 Tubes émetteurs horizontaux	Ronds Ø 22 mm
 Tubes collecteurs verticaux	Ronds Ø 30 mm
 Fixations	4 fixations discrètes livrées avec l'appareil
 Garantie	10 ans*

*selon Conditions Générales de Vente


FINITION & COULEURS

Couche primaire par électrophorèse et revêtement de finition en poudre époxy-polyester.



Couleur standard : Blanc Trafic (RAL 9016) **uniquement**

SCHÉMAS DE MONTAGE

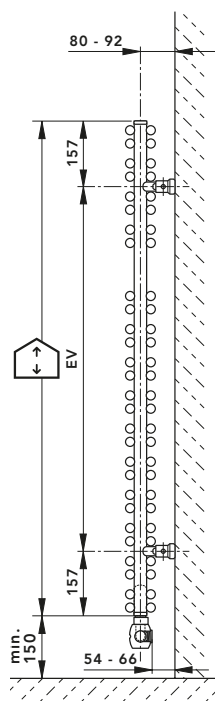

Version Eau Chaude

SYSTÈME DE FIXATION

4 consoles murales réglables livrées avec le radiateur



ACCESSOIRES DE RACCORDEMENT

ROBINETTERIE

Corps thermostatiques, systèmes de têtes compatibles et té de réglage - voir p. 358 à 361

Radiateurs Sèche-serviettes

BAWA DOUBLE EAU CHAUDE




VERSION EAU CHAUDE

CODE DE COMMANDE

BAW	2850	C5	R9016
MODÈLE	Nbre tubes & Largeur	Énergie	Couleur

Exemple :

Commande d'un Bawa Double Eau Chaude
28 tubes, 500 mm de largeur en Blanc Traffic (RAL 9016)

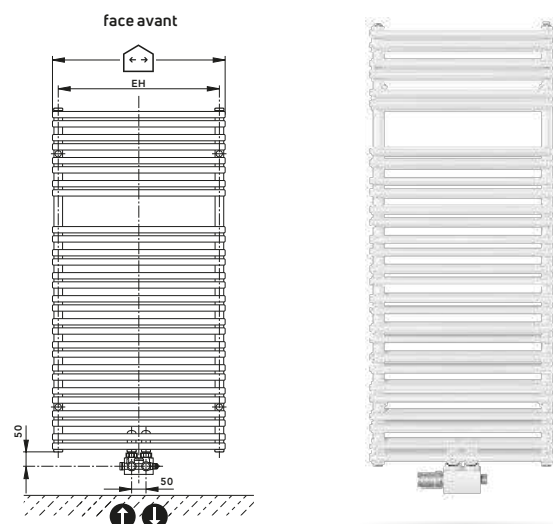

RAD. SÈCHE-SERVIENTTES

DESCRIPTIF EAU CHAUDE

CE

Raccordement	2 orifices centraux Ø15/21 F portée plate, entraxe 50 mm, 4 orifices en bout Ø15/21 et purgeur d'air Ø15/21 à jet orientable.
Pression de service	10 bar (pression d'épreuve : 13 bar)
Température de service max.	110°C
Livré avec	Fixations, corps de vanne Danfoss bitube VHS (raccord ¾ eurocône) avec un cache couleur RAL 9016, bouchon plein, bouchon purgeur, vis et chevilles
Garantie	10 ans*

*selon Conditions Générales de Vente

PUISSANCES THERMIQUES NF EN442 À ΔT50°C

MODÈLE EAU CHAUDE		COTES DE MONTAGE (MM)					Poids (kg)	Volume (l)	Pente (n)	PUISSANCE (W)	
		Largeur 	Hauteur 	Entraxe Fixations		Entraxe Alimentation EC 					
				EH	EV					Δt 50 °C	Δt 30 °C
Référence	Nbre de tubes										
BAW2850C5	28 x 2	500	1 194	460	880	50	21,9	9,2	1,265	885	464
BAW2860C5	28 x 2	600	1 194	560	880	50	25,5	10,9	1,251	1 061	560
BAW4050C5	40 x 2	500	1 754	460	1 440	50	27,1	13,1	1,274	1 222	637
BAW4060C5	40 x 2	600	1 754	560	1 440	50	32,2	15,6	1,258	1 466	771
BAW4075C5	40 x 2	750	1 754	710	1 440	50	40,0	19,3	1,233	1 831	975

Commande chantier : La disponibilité des produits "Stocké" peut varier suivant les quantités commandées, merci de nous contacter.



CHORUS BAINS

ASTUCIEUX, INTEMPOREL, COLORÉ



PRÉSENTATION DE LA GAMME CHORUS BAINS

Contemporain ou classique, le Chorus Bains est un sèche-serviettes fonctionnel idéal pour les petits et grands.

CH00640 6 tubes	CH01050 10 tubes	CH01340 13 tubes	CH01350 13 tubes	CH01850 18 tubes	CH01960 19 tubes	CH01980 19 tubes
Élec. 300 W	Δt 50°C 470 W Élec. 500 W	Δt 50°C 501 W Élec. 500 W	Δt 50°C 602 W Élec. 750 W	Δt 50°C 815 W Élec. 1000 W	Δt 50°C 987 W Élec. 1250 W	Δt 50°C 1311 W Élec. 1500 W




PRÉSENTATION DE LA GAMME CHORUS BAINS ALLÈGE

La solution astucieuse à placer sous une fenêtre qui vous apportera une chaleur optimale.

CA42 6 tubes	CA62 8 tubes	CA1SEC 8 tubes
Δt 50°C 400 W Élec. 400 W	Δt 50°C 653 W Élec. 600 W	Δt 50°C 831 W

AVANTAGES DE LA GAMME CHORUS BAINS

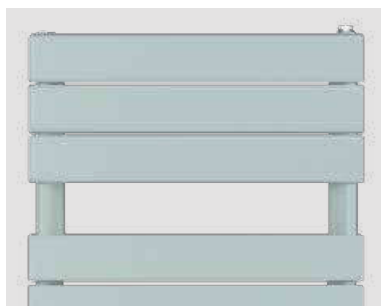

▲
Tubes plats favorisent la diffusion uniforme de la chaleur.



▲
Modèle Allège, idéal sous une fenêtre ou une pente de toit.



▲
Solution astucieuse, disponible avec de faibles largeurs.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Matériau	Acier
Tubes émetteurs horizontaux	Plats 70 x 11mm
Tubes collecteurs verticaux	Triangulaires 42 X 42 x 51mm
Fixations	4 fixations discrètes livrées avec l'appareil
Garantie	10 ans*

*selon Conditions Générales de Vente

FINITION & COULEURS

Couche primaire par électrophorèse et revêtement de finition en poudre époxy-polyester.



Couleur standard : Blanc Trafic (RAL 9016)

AUTRES COULEURS

✓ RAL

✓ Sanitaire

✓ Métal et texturé

Plus d'informations sur les couleurs disponibles en voir p. 366 et 367

OPTIONS

SOUFLANT SPEED'AIR PTC 950 W

✓ Gestion intelligente de la rapide montée en température !


ACCESSOIRES

✓ Patères en V, anneau, barre porte-serviettes droite


Voir p. 125 pour les accessoires compatibles

SCHÉMAS DE MONTAGE


VERSION STANDARD

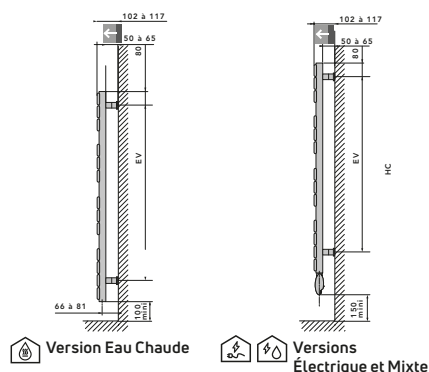

VERSION SPEED'AIR

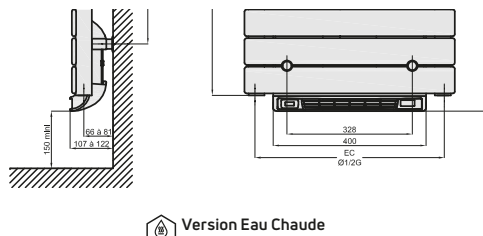


* Les entraxes et systèmes de fixation sur les modèles Speed'Air ne sont pas les mêmes que sur les modèles standard (cf.notice).

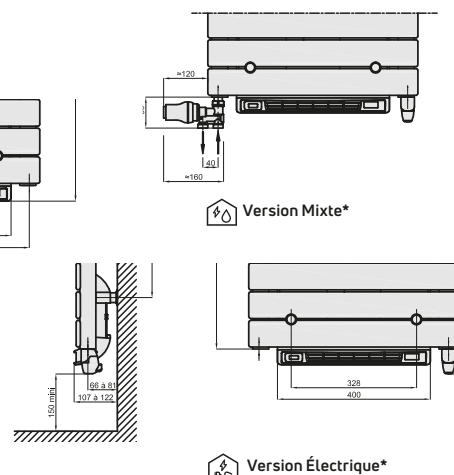

SYSTÈME DE FIXATION

Discrètes à l'arrière des collecteurs, les 4 consoles de fixations sont peintes dans la couleur de l'appareil et réglables pour un montage parfait.

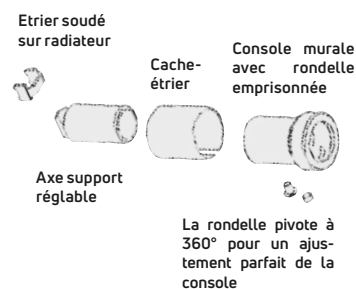

SOUFFLANT PTC - SPEED'AIR



VERSIONS EAU CHAUDE, ÉLECTRIQUE, MIXTE



Les réglages s'effectuent soit depuis les boutons de commande situées sur soufflant ou depuis le boîtier mural RF Control.

ACCESSOIRES DE RACCORDEMENT

ROBINETTERIE

Corps thermostatiques, systèmes de têtes compatibles et té de réglage - voir p. 358 à 361

ACCESSOIRES

Disponibles en blanc et en chromé - voir p. 125



Patères en V



Anneau



Barre porte-serviettes droite (375 mm)

BLANC	3900141(BL)	3900157(BL)	3900147(BL)
CHROMÉ	3900142(CH)	3900158(CH)	3900148(CH)

Radiateurs Sèche-serviettes

CHORUS BAINS EAU CHAUDE



VERSION EAU CHAUDE

CODE DE COMMANDE

CHO	1050	C	R7040
MODÈLE	Nbre tubes & Largeur	Énergie	Couleur

Exemple :


Commande d'un Chorus Bains Eau Chaude
10 tubes, 500 mm de largeur en couleur Window Grey (RAL 7040)



Supplément



En option: Version avec Speed'Air
- Boîtier RF Control

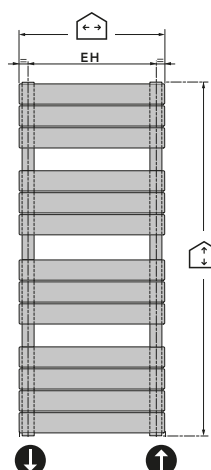

Utiliser obligatoirement un robinet monopoint 4 voies à sonde
(Monotube & Bitube : non fourni)

DESCRIPTIF EAU CHAUDE



ATTENTION : version soufflant IP24



	Raccordement	2 orifices en bout Ø15/21 F portée plate et 1 purgeur d'air Ø15/21 à jet orientable sur l'arrière
	Réversibilité	Arrivée et retour réversibles gauche / droite
	Pression de service	4 bar (pression d'épreuve : 5,2 bar)
	Température de service max.	110°C
	Livré avec	Fixations, bouchon plein, bouchon purgeur, vis et chevilles
	Option	En version avec Speed'Air - Boîtier mural RF Control pour un réglage à distance de votre appareil.
	Garantie	10 ans*

*selon Conditions Générales de Vente

PUISSANCES THERMIQUES NF EN442 À ΔT50°C

CHORUS BAINS EAU CHAUDE

MODÈLE EAU CHAUDE		COTES DE MONTAGE (MM)					Poids (kg)	Volume (l)	Pente (n)	PUISSANCE (W)	
		Largeur 	Hauteur 	Entraxe Fixations		Entraxe Alimentation EC 				Δt 50 °C	Δt 30 °C
CHO1050C	10	500	905	438	620	447	13,7	4,8	1,205	470	254
CHO1052CS	10	525	905	463	620	472	13,7	4,8	1,205	470	254
CHO1340C	13	400	1 205	338	960	337	14,1	5,9	1,240	501	266
CHO1350C	13	500	1 205	438	960	447	15,2	6,3	1,240	602	320
CHO1352CS	13	525	1 205	463	960	472	15,2	6,3	1,240	602	320
CHO1850C	18	500	1 655	438	1 410	447	19,9	8,6	1,227	815	435
CHO1852CS	18	525	1 655	463	1 410	472	19,9	8,6	1,227	815	435
CHO1960C/CS	19	600	1 730	538	1 460	547	25,4	10,3	1,233	987	526
CHO1980C/CS	19	800	1 730	738	1 460	747	29,2	12,3	1,240	1 311	696

CHORUS BAINS ALLÈGE EAU CHAUDE

CA4SEC	6	800	530	738	330	747	9,7	3,8	1,242	400	218
CA6SEC	8	1 000	680	938	520	947	16,2	5,7	1,196	653	356
CA1SEC	8	1 200	680	1 138	520	1 147	18,2	6,7	1,202	784	427

Commande chantier : La disponibilité des produits "Stocké" peut varier suivant les quantités commandées, merci de nous contacter.

VERSION ÉLECTRIQUE

CODE DE COMMANDE

CHO	0640	EG	R9016
MODÈLE	Nbre tubes & Largeur	Énergie	Couleur

Exemple :
Commande d'un Chorus Bains Électrique
6 tubes, 400 mm de largeur en Blanc Traffic (RAL 9016)




Supplément



Version Standard
Émetteur TempCo
RF Elec



Version avec Speed'Air
Boîtier RF Control inclus

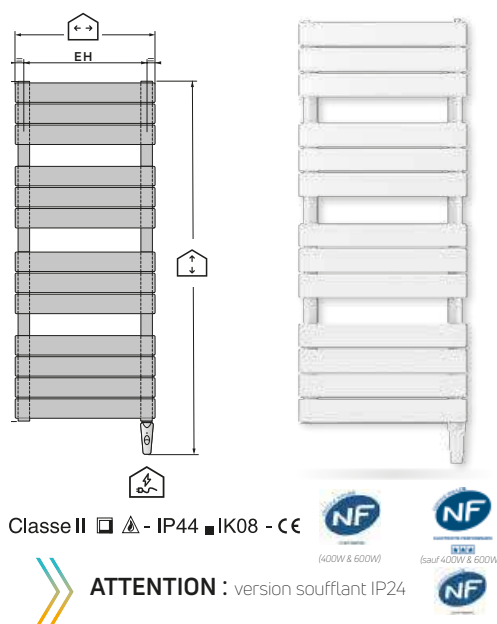

Classe II - IP44 IK08 - CC



ATTENTION : version soufflant IP24

DESCRIPTIF ÉLECTRIQUE

Technologie	Fluide caloporteur par eau glycolée
Élément chauffant	Thermoplongeur à double sécurité - Limiteur de température à réarmement automatique.
Récepteur⁽¹⁾	Radio fréquence
Émetteur Tempco RF Elec	• 9 programmes pré-établis et 4 programmes personnalisables • Fonction Vacances • Boost • Détection d'ouverture de fenêtre • Indicateur comportemental à led • Régulation intelligente • Pilote plusieurs radiateurs
Boîtier RF Control	En version avec Speed'Air - Boîtier mural RF Control pour un réglage à distance de votre appareil.
Livré avec	Fixations, vis et chevilles
Garantie	2 ans ⁽²⁾

⁽¹⁾ Récepteur disponible en Blanc Traffic (RAL 9016) pour un sèche-serviettes en Blanc Traffic (RAL 9016) et en Chromé pour un sèche-serviettes couleur.

⁽²⁾ selon Conditions Générales de Vente

PUISSANCES THERMIQUES ÉLECTRIQUES

CHORUS BAINS ÉLECTRIQUE

MODÈLE ÉLECTRIQUE		COTES DE MONTAGE (MM)				Poids (kg)	PUISSANCE (W)
		Largeur 	Hauteur 	Entraxe Fixations			
Nouvelle Référence	Nbre de tubes					EH	EV
CHO0640EG	6	400	725	338	450	10,9	300
CHO1050EG	10	500	1 025	438	620	19,3	500
CHO1052ES	10	525	1 025	463	620	19,3	500
CHO1340EG	13	400	1 325	338	960	21,5	500
CHO1350EG	13	500	1 325	438	960	22,3	750
CHO1352ES	13	525	1 325	463	960	22,3	750
CHO1850EG	18	500	1 775	438	1 410	29,4	1 000
CHO1852ES	18	525	1 775	463	1 410	29,4	1 000
CHO1960EG/ES	19	600	1 850	538	1 460	36,8	1 250

CHORUS BAINS ALLÈGE ÉLECTRIQUE

CA42EG	6	800	650	738	330	22,8	400
CA62EG	8	1 000	800	938	520	11,8	600

VERSION MIXTE

CODE DE COMMANDE

CHO	1 050	MG	R6033
MODÈLE	Nbre tubes & Largeur	Énergie	Couleur

Exemple :

Commande d'un Chorus Bains Mixte
10 tubes, 500 mm de largeur en couleur Mint Turquoise (RAL 6033)




Supplément



Version Standard
Émetteur TempCo
RF Elec



Version avec Speed'Air
Boîtier RF Control inclus

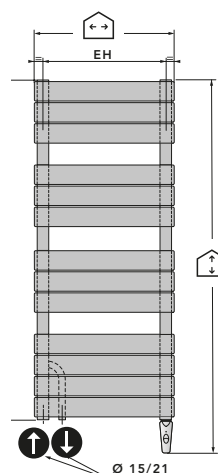

Utiliser obligatoirement un robinet monopoint 4 voies à sonde
(Monotube & Bitube : non fourni)
Chorus Bains Mixte Speed'Air - Bitube : inclus
Fabrication spéciale : Préciser monotube à la commande.

DESCRIPTIF MIXTE PARTIE EAU CHAUDE

ATTENTION : version soufflant IP24



Raccordement	2 orifices en bout Ø15/21 F portée plate sur le collecteur de gauche, entraxe 50 mm situé à l'opposé du récepteur Radio Fréquence et 1 purgeur d'air Ø15/21 à jet orientable
Pression de service	4 bar (pression d'épreuve : 5,2 bar)
Température de service max.	110°C
Livré avec	Fixations, bouchon plein, bouchon purgeur, vis et chevilles Chorus Bains Mixte Speed'Air - Bitube : robinet monopoint 4 voies à sonde inclus
Garantie	2 ans*

*selon Conditions Générales de Vente

PARTIE ÉLECTRIQUE

Se reporter au descriptif électrique – voir p. précédente

Classe II - IP44 - IK08 - CE



PUISSANCES THERMIQUES NF EN442 À ΔT50°C

CHORUS BAINS MIXTE

MODÈLE MIXTE		COTES DE MONTAGE (MM)					Poids (kg)	Volume (l)	Pente (n)	PUISSANCE (W)		
		Largeur 	Hauteur 	Entraxe Fixations		Entraxe Alimentation EC 				Eau chaude		Élec.
				EH	EV					Δt 50°C	Δt 30°C	
Nouvelle Référence	Nbre de tubes											
CHO1050MG	10	500	1 025	438	620	50	14,9	4,8	1,205	470	254	500
CHO1052MS	10	525	1 025	463	620	50	14,9	4,8	1,205	470	254	500
CHO1340MG	13	400	1 325	338	960	50	15,3	5,9	1,240	501	266	500
CHO1350MG	13	500	1 325	338	960	50	16,4	6,3	1,240	602	320	750
CHO1352MS	13	525	1 325	463	960	50	16,4	6,3	1,240	602	320	750
CHO1850MG	18	500	1 775	438	1 410	50	21,7	8,6	1,227	815	435	1 000
CHO1852MG	18	525	1 775	463	1 410	50	21,7	8,6	1,227	815	435	1 000
CHO1960MG/MS	19	600	1 850	538	1 460	50	27,3	10,3	1,233	987	526	1 250
CHO1980MG/MS	19	800	1 850	738	1 460	50	31,1	12,3	1,240	1 311	696	1 500

CHORUS BAINS ALLÈGE MIXTE




CA42MG	6	800	650	738	330	50	17,6	3,8	1,242	400	218	400
CA62MG	8	1 000	800	938	520	50	20,5	5,7	1,196	653	356	600

PRÉSENTATION DE LA GAMME CHORUS BAINS DOUBLE



Supplément



	CHD0810C	CHD1350C	CHD1960C	CHD1980C
	8 tubes x 2	13 tubes x 2	19 tubes x 2	19 tubes x 2
680 mm				
1205 mm				
1730 mm				
	1000 mm	500 mm	600 mm	800 mm
	1131 W	923 W	1525 W	1965 W

INFORMATIONS TECHNIQUES

 Matériau	Acier
 Tubes émetteurs horizontaux	Plats 70 x 11mm
 Tubes collecteurs verticaux	Triangulaires 42 x 42 x 51mm
 Fixations	4 fixations discrète et réglables livrées avec l'appareil
 Garantie	10 ans*

*selon Conditions Générales de Vente


FINITION & COULEURS


Couche primaire par électrophorèse et revêtement de finition en poudre époxy-polyester.

 Couleur standard : Blanc Trafic (RAL 9016)			
AUTRES COULEURS	✓ RAL	✓ Sanitaire	✓ Métal et texturé

Plus d'informations sur les couleurs disponibles en voir p. 366 et 367

SCHÉMAS DE MONTAGE


 2 raccords internes Ø 15/21 F portée plate
 purgeur Ø 15/21 sur le dessus
 Vue du dessus


 Version Eau Chaude

CHORUS BAINS DOUBLE EAU CHAUDE

VERSION EAU CHAUDE

CODE DE COMMANDE


CHD	1350	C	R3005
MODÈLE	Nbre tubes & Largeur	Énergie	Couleur

Exemple :

Commande d'un Chorus Bains Double Eau Chaude
13 tubes, 500 mm de largeur en couleur Wine Red (RAL 3005)



Supplément

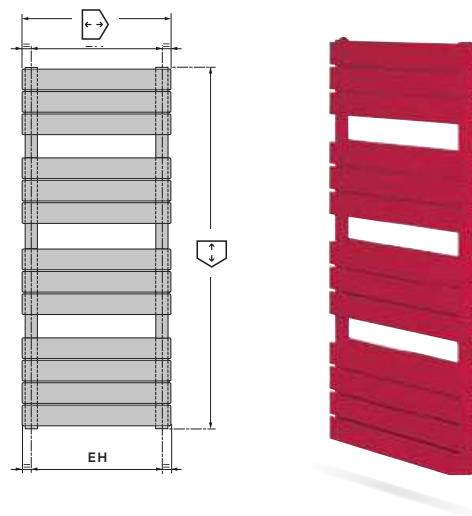

Utiliser obligatoirement un robinet monpoint 4 voies à sonde
(Monotube & Bitube : non fourni)

DESCRIPTIF EAU CHAUDE

CE

	Raccordement	2 orifices en bout Ø15/21 F Portée plate et 1 purgeur d'air Ø15/21 à jet orientable sur le dessus
	Réversibilité	Arrivée et retour réversibles gauche / droite
	Pression de service	4 bar (pression d'épreuve : 5,2 bar)
	Température de service max.	110°C
	Livré avec	Fixations, bouchon plein, bouchon purgeur, vis et chevilles

PUISSANCES THERMIQUES NF EN442 À ΔT50°C

CHORUS BAINS DOUBLE EAU CHAUDE

MODÈLE EAU CHAUDE		COTES DE MONTAGE (MM)					Poids (kg)	Volume (l)	Pente (n)	PUISSANCE (W)	
		Largeur 	Hauteur 	Entraxe Fixations		Entraxe Alimentation EC 				Δt 50 °C	Δt 30 °C
Référence	Nbre de tubes			EH	EV						
CHD1350C	13 x 2	500	1 205	440	975	447	23,7	9,4	1,205	923	499
CHD1960C	19 x 2	600	1 730	540	1 500	547	42,9	16,3	1,233	1 525	812
CHD1980C	19 x 2	800	1 730	740	1 500	747	54,5	21,7	1,240	1 965	1 043

CHORUS BAINS DOUBLE ALLÈGE EAU CHAUDE

CHD0810C	8 x 2	1 000	680	940	450	947	20,9	11,7	1,184	1 131	618
----------	-------	-------	-----	-----	-----	-----	------	------	-------	-------	-----



NOVELLA BAINS

LÉGER, ÉTROIT, INCLINÉ



PRÉSENTATION DE LA GAMME NOVELLA BAINS


Idéal pour les petites salles de bains, le Novella Bains est aussi une solution astucieuse dans la cuisine.

N03 10 tubes	N44 13 tubes	N05 13 tubes	N46 19 tubes	N07 19 tubes	N10 22 tubes	N12 25 tubes	N15 28 tubes
 500 mm Δt 50°C 358 W	 400 mm Δt 50°C 393 W Élec. 400 W	 500 mm Δt 50°C 463 W Élec. 500 W	 400 mm Δt 50°C 568 W Élec. 600 W	 500 mm Δt 50°C 668 W Élec. 750 W	 500 mm Δt 50°C 780 W Élec. 1 000 W	 600 mm Δt 50°C 1 015 W Élec. 1 250 W	 600 mm Δt 50°C 1 137 W Élec. 1 500 W


AVANTAGES DE LA GAMME NOVELLA BAINS



▲
Tubes inclinés pour faciliter la convection et l'insertion des serviettes.

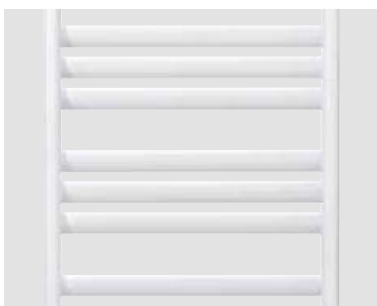

▲
Petites dimensions pour une intégration facile dans les espaces étroits.

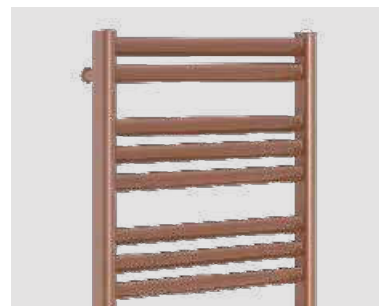

▲
Fixations discrètes et réglables pour un montage parfait.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Matériau	Acier
Tubes émetteurs horizontaux	Elliptiques 42,3 x 14,2 mm
Tubes collecteurs verticaux	En U 50 x 30 mm
Fixations	4 fixations discrète et réglables livrées avec l'appareil
Garantie	10 ans*

*selon Conditions Générales de Vente

FINITION & COULEURS

Couche primaire par électrophorèse et revêtement de finition en poudre époxy-polyester.



Couleur standard : Blanc Trafic (RAL 9016)

AUTRES COULEURS


✓ RAL

✓ Sanitaire

✓ Métal et texturé


Plus d'informations sur les couleurs disponibles en p. 366 et 367

SCHÉMAS DE MONTAGE

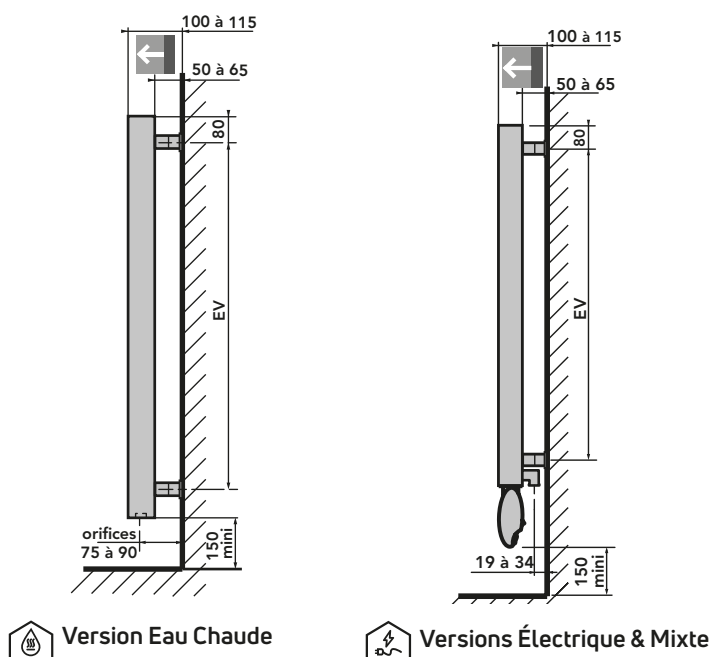

SYSTÈME DE FIXATION

4 consoles discrètes à l'arrière des collecteurs pour un montage parfait.



ACCESSOIRES DE RACCORDEMENT

ROBINETTERIE

Corps thermostatiques, systèmes de têtes compatibles et té de réglage - voir p. 358 à 361

NOVELLA BAINS EAU CHAUDE

VERSION EAU CHAUDE

CODE DE COMMANDE


N	03	DEC	R9016
MODÈLE	Référence	Énergie	Couleur

Exemple :

Commande d'un Novella Bains Eau Chaude
(Ref 03) 10 tubes, 500 mm de largeur en Blanc Traffic (RAL 9016)



Supplément

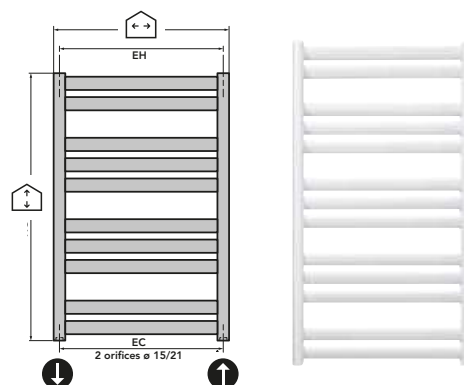

Utiliser obligatoirement un robinet monopoint 4 voies à sonde
(**Monotube & Bitube non fourni**)

DESCRIPTIF EAU CHAUDE



	Raccordement	2 orifices en bout Ø 15/21 F portée plate à l'arrière du collecteur et 1 purgeur d'air Ø 15/21 à jet orientable
	Réversibilité	Arrivée et retour réversibles gauche / droite
	Pression de service	8 bar (pression d'épreuve : 10,4 bar)
	Température de service max.	110°C
	Livré avec	Fixations, bouchon plein, bouchon purgeur, vis et chevilles
	Garantie	10 ans*

*selon Conditions Générales de Vente

PUISSANCES THERMIQUES NF EN442 À ΔT50°C

MODÈLE EAU CHAUDE		COTES DE MONTAGE (MM)					Poids (kg)	Volume (l)	Pente (n)	PUISSANCE (W)	
		Largeur 	Hauteur 	Entraxe Fixations		Entraxe Alimentation EC 				Δt 50°C	Δt 30°C
Référence	Nbre de tubes			EH	EV						
N03DEC	10	500	700	471	520	470	6,8	3,3	1,227	358	191
N44DEC	13	400	912	370	750	370	8,4	3,8	1,249	393	208
N05DEC	13	500	912	470	750	470	9,3	4,2	1,244	463	245
N46DEC	19	400	1 336	370	1 170	370	13,3	5,5	1,237	568	302
N07DEC	19	500	1 336	470	1 170	470	15,0	6,2	1,232	668	356
N10DEC	22	500	1 548	470	1 320	470	17,3	7,1	1,240	780	414
N12DEC	25	600	1 760	570	1 600	570	21,5	8,9	1,230	1 015	541
N15DEC	28	600	1 972	570	1 790	570	23,8	10,0	1,240	1 137	603

VERSION ÉLECTRIQUE

CODE DE COMMANDE

N	44	2EG	R8017
MODÈLE	Nbre tubes & Largeur	Référence	Couleur

Exemple :


Commande d'un Novella Bains Électrique
(Ref 44) 13 tubes, 400 mm de largeur en couleur Chocolate Brown (RAL 8017)



Supplément



Émetteur TempCo
RF Elec

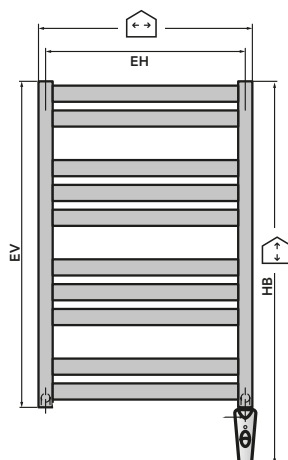

Classe II  - IP44  - IK08 - CE



DESCRIPTIF ÉLECTRIQUE

 Technologie	Fluide caloporteur par eau glycolée
 Élément chauffant	Thermoplongeur à double sécurité - Limiteur de température à réarmement automatique.
 Récepteur ⁽¹⁾	Radio fréquence
 Émetteur Tempco RF Elec	· 9 programmes pré-établis et 4 programmes personnalisables · Fonction Vacances · Boost · Détection d'ouverture de fenêtre · Indicateur comportemental à led · Régulation intelligente · Pilote plusieurs radiateurs
 Livré avec	Fixations, vis et chevilles
 Garantie	2 ans ⁽²⁾

⁽¹⁾ Récepteur disponible en Blanc Trafic (RAL 9016) pour un sèche-serviettes en Blanc Trafic (RAL 9016) et en Chromé pour un sèche-serviettes couleur.

⁽²⁾ *selon Conditions Générales de Vente

PUISSANCES THERMIQUES ÉLECTRIQUES

MODÈLE ÉLECTRIQUE		COTES DE MONTAGE (MM)				Poids (kg)	PUISSANCE (W)
		Largeur 	Hauteur 	Entraxe Fixations			
Nouvelle Référence	Nbre de tubes					EH	EV
N442EG	13	400	1 032	370	750	14,4	400
N052EG	13	500	1 032	470	750	17,1	500
N462EG	19	400	1 456	370	1 170	19,5	600
N072EG	19	500	1 456	470	1 170	22,1	750
N102EG	22	500	1 668	470	1 320	24,7	1 000

VERSION MIXTE

CODE DE COMMANDE

N	44	2MG	R5017
MODÈLE	Nbre tubes & Largeur	Référence	Couleur

Exemple :


Commande d'un Novella Bains Mixte (Ref 44) 13 tubes, 400 mm de largeur en couleur Traffic Blue (RAL 5017)



Supplément



Émetteur TempCo
RF Elec

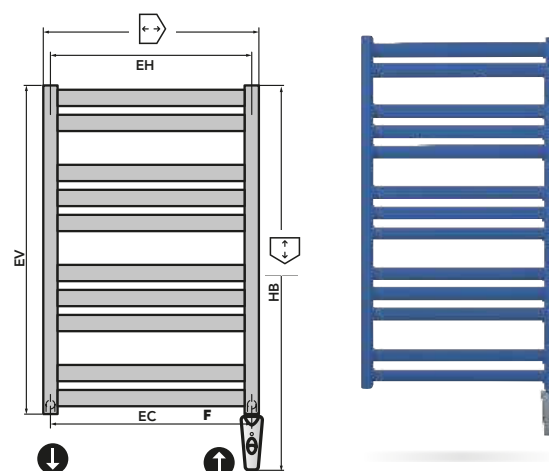

Utiliser obligatoirement un robinet monpoint 4 voies à sonde
(Monotube & Bitube : non fourni
Novella Bains Mixte Speed'Air - Bitube : inclus)

RAD. SÈCHE-SERVIENTTES

DESCRIPTIF MIXTE

PARTIE EAU CHAUDE

	Raccordement	1 manchon coudé Ø15/21 F portée plate à l'arrière du récepteur et 1 orifice en bout Ø15/21 en bout du collecteur gauche, 1 purgeur d'air Ø15/21 à jet orientable
	Pression de service	8 bar (pression d'épreuve : 10,4 bar)
	Température de service max.	110°C
	Livré avec	Fixations, bouchon plein, bouchon purgeur, vis et chevilles
	Garantie	2 ans*

*selon Conditions Générales de Vente

PARTIE ÉLECTRIQUE

Se reporter au descriptif électrique – voir p. précédente

Classe II - IP44 IK08 - C



PUISSANCES THERMIQUES NF EN442 À ΔT50°C

MODÈLE MIXTE		COTES DE MONTAGE (MM)					Poids (kg)	Volume (l)	Pente (n)	PUISSANCE (W)		
		Largeur 	Hauteur 	Entraxe Fixations		Entraxe Alimentation EC 				Eau chaude		Électrique
				EH	EV					Δt 50°C	Δt 30°C	
Nouvelle Référence	Nbre de tubes											
N442MG	13	400	1 032	370	750	370	11,0	3,8	1,249	393	208	400
N052MG	13	500	1 032	470	750	470	12,7	4,2	1,244	463	245	500
N462MG	19	400	1 456	370	1 170	370	14,5	5,5	1,237	568	302	600
N072MG	19	500	1 456	470	1 170	470	16,7	6,2	1,232	668	356	750
N102MG	22	500	1 668	470	1 320	470	19,3	7,1	1,240	780	414	1 000
N122MG	25	600	1 880	570	1 600	570	23,7	8,9	1,230	1 015	495	1 250
N152MG	28	600	2 092	570	1 790	570	25,8	10,0	1,240	1 137	603	1 500



MINI SURF

ÉLECTRIQUE, PRÊT À L'EMPLOI, DISCRET




PRÉSENTATION DE LA GAMME MINI SURF

Indispensable dans la cuisine, le Mini Surf est prêt à installer et garantit un séchage de votre torchon ou serviette en un clin d'œil.



MINIS80
6 tubes



500 mm

Élec. 80 W

AVANTAGES DE LA GAMME MINI SURF



Spécialement conçu pour la cuisine.



Pratique, il est prêt à installer.



De petites dimensions pour une intégration facile.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Matériau	Acier
Tubes émetteurs horizontaux	Cintrés & ronds Ø 22 mm
Tubes collecteurs verticaux	en D 40 x 30 mm
Fixations	4 fixations discrètes livrées avec l'appareil
Garantie	2 ans*
Descriptif Électrique	Thermoplongeur monté en usine muni d'un bouton marche/arrêt, d'un câble d'alimentation et d'une prise électrique

*selon Conditions Générales de Vente

FINITION & COULEURS

Couche primaire par électrophorèse et revêtement de finition en poudre époxy-polyester.

Couleur standard : Blanc Trafic (RAL 9016)

AUTRES COULEURS	✓ RAL	✓ Sanitaire	✓ Métal et texturé
-----------------	-------	-------------	--------------------

Plus d'informations sur les couleurs disponibles en p. 366 et 367

OPTIONS

ACCESSOIRES	✓ Patères en V, Anneau ou Patères rondes
-------------	--

Voir p. 125 pour les accessoires compatibles

PUISSANCES THERMIQUES NF EN442 À ΔT50°C

Classe II - IP54 - CE



MODÈLE ÉLECTRIQUE			COTES DE MONTAGE (MM)				Poids (kg)	PUISSANCE (W)
			Largeur 	Hauteur 	Entraxe Fixations			
Référence	Finition	Nbre de tubes			EH	EV		Électrique
MINS80	Blanc RAL 9016	6	500	550	440	360	5,2	80
MINS80 27	Argent RAL 9006	6	500	550	440	360	5,2	80



TAHITI FAMILY

CONFORTABLE, FAMILIALE, LUDIQUE



PRÉSENTATION DE LA GAMME TAHITI FAMILY

La complicité de ses tubes plats et de ses tubes cintrés ; répartis comme une échelle rythmée, permet aux petits comme aux grands de choisir confortablement un espace optimisé pour le séchage des draps de bain.


TAM2160
21 Tubes

TAM2160
21 Tubes

TAM3050
30 Tubes

TAM3060
30 Tubes


1 222 mm



500 mm

Δt 50°C 528 W

1 222 mm



600 mm

Δt 50°C 580 W


1 537 mm



500 mm

Δt 50°C 689 W

1 537 mm




600 mm

Δt 50°C 758 W

AVANTAGES DE LA GAMME TAHITI FAMILY



L'alternance de tubes droits et cintrés facilitent l'insertion de vos serviettes de bains.

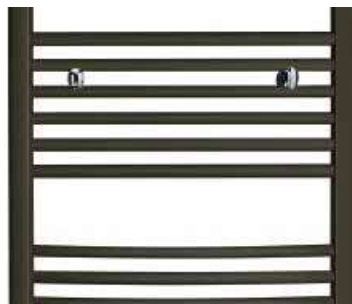

Situés en partie haute et basse du sèche-serviettes, les tubes cintrés sont accessibles aisément par les plus petits comme par les plus grands.



4 fixations pour une sécurité renforcée.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Matériau	Acier
Tubes émetteurs horizontaux	Droit & Cintré - Rond Ø 22 mm
Tubes collecteurs verticaux	En D 40 x 30 mm
Fixations	4 fixations discrètes livrées avec l'appareil
Garantie	10 ans*

*selon Conditions Générales de Vente

FINITION & COULEURS

Couche primaire par électrophorèse et revêtement de finition en poudre époxy-polyester.



Couleur standard : Blanc Trafic (RAL 9016)

AUTRES COULEURS

✓ RAL

✓ Sanitaire

✓ Métal et texturé

Plus d'informations sur les combinaisons de couleurs disponibles - voir p. 366 et 367

OPTIONS

ACCESSOIRES

✓ Patères en V, Patères rondes, anneau, barre porte-serviettes droite, barre porte-serviettes droite

Voir p. 125 pour les accessoires compatibles


SCHÉMAS DE MONTAGE



Version Eau Chaude


SYSTÈME DE FIXATION

4 consoles discrètes à l'arrière des collecteurs pour un montage parfait.

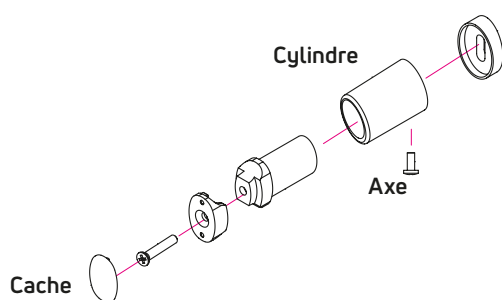


ACCESSOIRES

Disponibles en blanc et en chromé - voir p. 125



Patères en V



Patères rondes



Anneau

Barre porte-serviettes cintrée
(370 mm)Barre porte-serviettes cintrée
(470 mm)

BLANC	3900153(BL)	3900155(BL)	3900157(BL)	BARR40CBL	BARR50CBL
CHROMÉ	3900154(CH)	3900156(CH)	3900158(CH)	BARR40CCH	BARR50CCH

TAHITI FAMILY EAU CHAUDE

VERSION EAU CHAUDE

CODE DE COMMANDE


TAM	2150	SEC	R9016
MODÈLE	Référence	Énergie	Couleur

Exemple :

Commande d'un Tahiti Family Eau Chaude
(21 tubes, 500mm de largeur en couleur RAL 9016)



Supplément

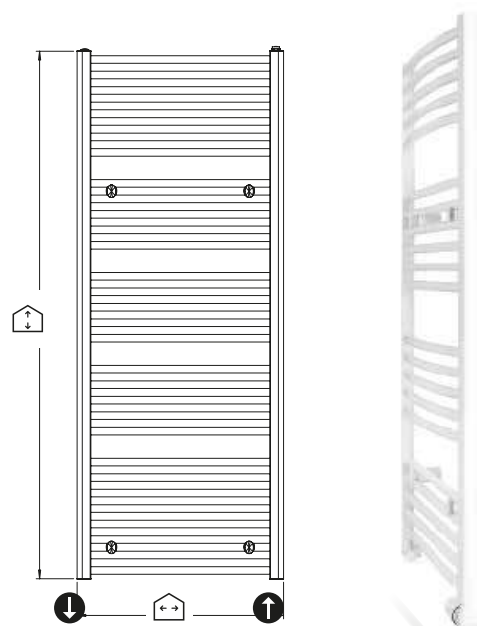

RAD. SÈCHE-SERVIENTTES

DESCRIPTIF EAU CHAUDE

CE

 Raccordement	4 orifices avec sonde en bout Ø15/21 F portée plate et 1 purgeur d'air Ø15/21 à jet orientable en haut. Livré avec une canne d'injection.
 Réversibilité	Arrivée et retour réversibles gauche / droite.
 Pression de service	10 bar (pression d'épreuve : 13 bar)
 Température de service max.	110°C
 Livré avec	Fixations, bouchon plein, bouchon purgeur, canne d'injection, vis et chevilles
 Option	Raccordement par le haut (placer dans ce cas la canne d'injection sur le retour)
 Garantie	10 ans*

*selon Conditions Générales de Vente

PUISSANCES THERMIQUES NF EN442 À ΔT50°C

MODÈLE EAU CHAUDE		COTES DE MONTAGE (MM)					Poids (kg)	Volume (l)	Pente (n)	PUISSANCE (W)	
		Largeur 	Hauteur 	Entraxe Fixations		Entraxe Alimentation EC				ΔT 50°C	ΔT 30°C
Référence	Nbre de tubes			EH	EV						
TAM2150SEC	21	500	1 222	350	810	455	8,0	5,0	1,255	528	278
TAM2160SEC	21	600	1 222	450	810	555	9,1	5,7	1,244	580	307
TAM3050SEC	30	500	1 537	350	1 080	455	11,0	6,8	1,252	689	363
TAM3060SEC	30	600	1 537	450	1 080	555	13,0	8,1	1,241	758	402



TAHITI DOUBLE

PUISSANT, DISCRET, ÉLÉGANT



PRÉSENTATION DE LA GAMME TAHITI DOUBLE

Conçu pour les espaces étroits, le Tahiti Double avec sa faible largeur (450 mm) et sa double rangée de tubes apportent de la légèreté et un maximum de confort thermique.



TAD1545
2 x 15 Tubes

TAD2145
2 x 21 Tubes


862 mm



450 mm

Δt 50°C 673 W

1222 mm



450 mm

Δt 50°C 950 W

AVANTAGES DE LA GAMME TAHITI DOUBLE



Sa double rangée de tubes intensifie la diffusion de chaleur.



Discret et élégant, il se glisse dans tous les styles d'intérieur.



Le Tahiti Double est personnalisable en couleur pour donner une atmosphère chaleureuse à votre salle de bains.

INFORMATIONS TECHNIQUES

 Matériau	Acier
 Tubes émetteurs horizontaux	Droit - Rond Ø 22 mm
 Tubes collecteurs verticaux	En D 40 x 30 mm
 Fixations	4 fixations discrètes livrées avec l'appareil
 Garantie	10 ans*

*selon Conditions Générales de Vente

FINITION & COULEURS

Couche primaire par électrophorèse et revêtement de finition en poudre époxy-polyester.

 Couleur standard : Blanc Trafic (RAL 9016)			
AUTRES COULEURS	✓ RAL	✓ Sanitaire	✓ Métal et texturé


Plus d'informations sur les combinaisons de couleurs disponibles - voir p. 366 et 367

OPTIONS

ACCESSOIRES	✓ Patères en V, Patères rondes, anneau, barre porte-serviettes droite, barre porte-serviettes droite
--------------------	--

Voir p. 125 pour les accessoires compatibles


SCHÉMAS DE MONTAGE

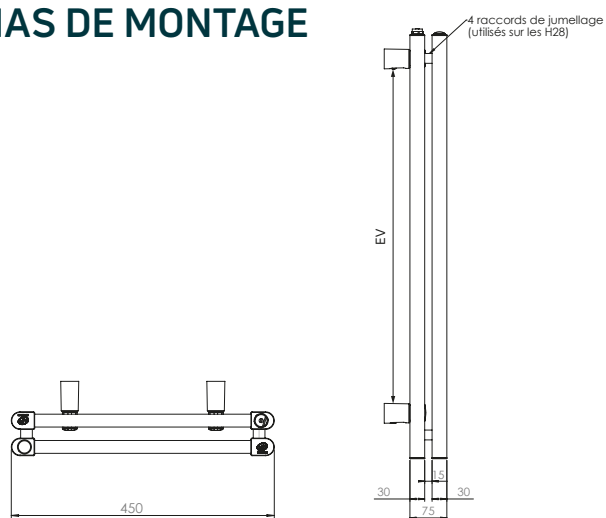

 Version Eau Chaude


SYSTÈME DE FIXATION

4 consoles discrètes à l'arrière des collecteurs pour un montage parfait.

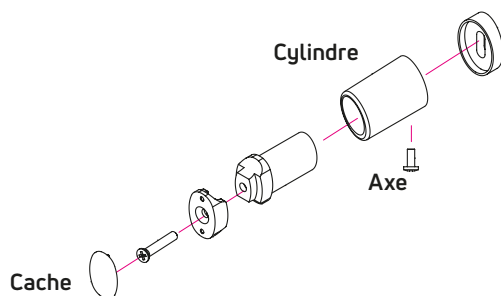


ACCESSOIRES

Disponibles en blanc et en chromé - voir p. 125



Patères en V



Patères rondes



Anneau



Barre porte-serviettes
cintree (370 mm)



Barre porte-serviettes
cintree (470 mm)

BLANC	3900153(BL)	3900155(BL)	3900157(BL)	BARR40CBL	BARR50CBL
CHROMÉ	3900154(CH)	3900156(CH)	3900158(CH)	BARR40CCH	BARR50CCH

Radiateurs Sèche-serviettes

TAHITI DOUBLE EAU CHAUDE



VERSION EAU CHAUDE


CODE DE COMMANDE

TAD	1545	SEC	S0102
MODÈLE	Référence	Énergie	Couleur

Exemple :
Commande d'un Tahiti Double Eau Chaude
(15 tubes, 450mm de largeur en couleur Métal Grey S0102)



Supplément

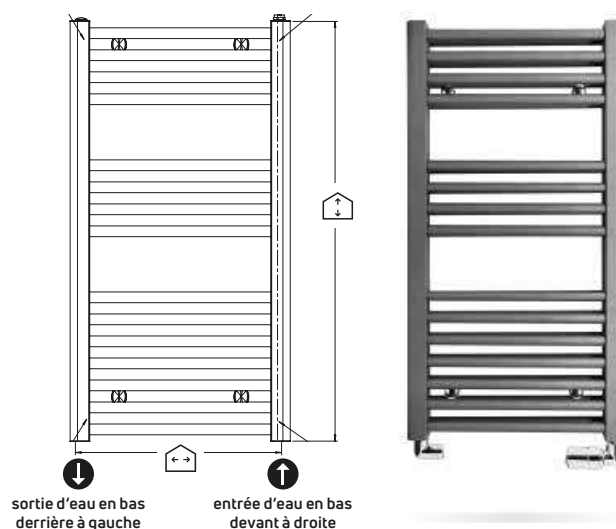

RAD. SÈCHE-SERVIENTTES

DESCRIPTIF EAU CHAUDE

CE

Raccordement	4 orifices 1/2 F portée plate en bout de chaque collecteur. Raccordement en diagonal sur les collecteurs opposés.
Réversibilité	Arrivée et retour réversibles haut/bas.
Pression de service	10 bar (pression d'épreuve : 13 bar)
Température de service max.	110°C
Livré avec	Fixations, bouchon plein, bouchon purgeur, canne d'injection, vis et chevilles
Garantie	10 ans*

*selon Conditions Générales de Vente

PUISSANCES THERMIQUES NF EN442 À ΔT50°C

MODÈLE EAU CHAUDE		COTES DE MONTAGE (MM)					Poids (kg)	Volume (l)	Pente (n)	PUISSANCE (W)	
		Largeur 	Hauteur 	Entraxe Fixations		Entraxe Alimentation				ΔT 50°C	ΔT 30°C
Référence	Nbre de tubes			EH	EV	EC					
TAD1545SEC	15	450	862	300	727	395	7,0	4,0	1,199	630	342
TAD2145SEC	21	450	1 222	300	1 087	395	10,0	6,0	1,227	856	457



TAHITI

DROIT, FONCTIONNEL, COLORÉ



PRÉSENTATION DE LA GAMME TAHITI


Avec son allure longiligne et ses tubes ronds, le Tahiti s'affirme très contemporain, avec un zeste d'exotisme.

T03 11 tubes	T05 17 tubes	T07 24 tubes	T06 24 tubes	T08 24 tubes	T11 30 tubes	T10 30 tubes	T12 30 tubes
 EC 547 mm  Élec. 638 mm  500 mm  Δt 50°C 257 W  Élec. 300 W	 EC 862 mm  Élec. 953 mm  500 mm  Δt 50°C 417 W  Élec. 500 W	 EC 1222 mm  Élec. 1222 mm  500 mm  Δt 50°C 576 W	 EC 1222 mm  Élec. 1313 mm  600 mm  Δt 50°C 676 W  Élec. 750 W	 EC 1222 mm  Élec. 1222 mm  750 mm  Δt 50°C 826 W	 EC 1537 mm  Élec. 1537 mm  500 mm  Δt 50°C 718 W	 EC 1537 mm  Élec. 1628 mm  600 mm  Δt 50°C 842 W  Élec. 1000 W	 EC 1537 mm  Élec. 1628 mm  750 mm  Δt 50°C 1030 W  Élec. 1250 W
T13 36 tubes	T14 36 tubes	T15 36 tubes					
 EC 1807 mm  Élec. 1898 mm  500 mm  Δt 50°C 866 W  Élec. 1000 W	 EC 1807 mm  Élec. 1898 mm  600 mm  Δt 50°C 1014 W  Élec. 1250 W	 EC 1807 mm  Élec. 1898 mm  750 mm  Δt 50°C 1237 W  Élec. 1500 W					

AVANTAGES DE LA GAMME TAHITI



Design contemporain avec ses tubes ronds.

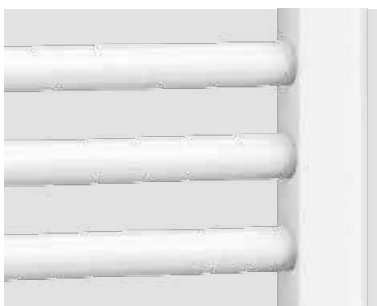

Tubes horizontaux soudés à l'intérieur des collecteurs verticaux.



Nombreux espaces entre les tubes pour faciliter l'accès à vos serviettes.

INFORMATIONS TECHNIQUES

 Matériau	Acier
 Tubes émetteurs horizontaux	Rond ø 22 mm
 Tubes collecteurs verticaux	En D 40 x 30 mm
 Fixations	3 fixations discrètes livrées avec l'appareil (4 avec soufflant Speed'air)
 Garantie	10 ans*

*selon Conditions Générales de Vente

FINITION & COULEURS

Couche primaire par électrophorèse et revêtement de finition en poudre époxy-polyester.



Couleur standard : Blanc Trafic (RAL 9016)

AUTRES COULEURS

✓ RAL

✓ Sanitaire

✓ Métal et texturé

Plus d'informations sur les couleurs disponibles en p. 366 et 367

OPTIONS



SOUFLANT SPEED'AIR PTC 950 W

✓ Gestion intelligente de la rapide montée en température !


ACCESSOIRES

✓ Patères en V, Patères rondes, Anneau, Barre porte-serviettes droite ou cintrée, Tablette


Voir p. 125 pour les accessoires compatibles

SCHÉMAS DE MONTAGE

VERSION STANDARD

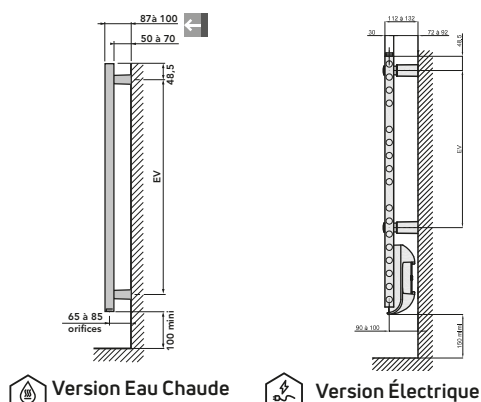


VERSION SPEED'AIR

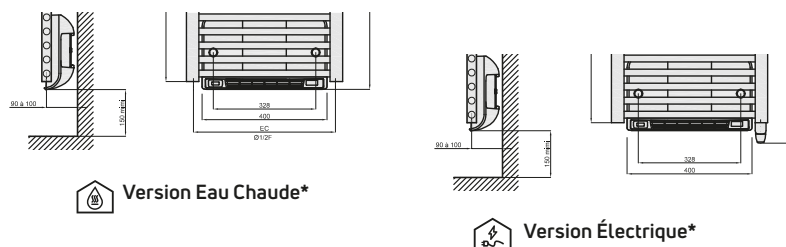

* Les entraxes et systèmes de fixation sur les modèles Speed'Air ne sont pas les mêmes que sur les modèles standard (cf.notice).

SYSTÈME DE FIXATION

3 consoles positionnables entre les tubes et réglables pour un montage parfait.

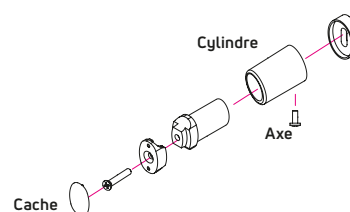

SOUFFLANT PTC - SPEED'AIR



VERSIONS EAU CHAUDE, ÉLECTRIQUE, MIXTE



Boîtier RF Control
en option : Version Eau Chaude
inclus : Versions Électrique et Mixte



Soufflant PTC Speed'Air – 950 watts



Disponible en gris avec
sèche-serviettes en couleur.

Les réglages s'effectuent soit depuis les boutons de commande situées sur soufflant ou depuis le boîtier mural RF Control.

ACCESSOIRES DE RACCORDEMENT

ROBINETTERIE

Corps thermostatiques, systèmes de têtes compatibles et té de réglage - voir p. 358 à 361

En nouveauté, 2 nouveaux robinets à entraxe 50 mm avec tête thermostatique en installation bitube



R50DESBL



R50DESB

ACCESSOIRES

Disponibles en blanc et en chromé - voir p. 125



Patères en V



Patères rondes




Anneau



Barre porte-
serviettes droite
(370 mm)



Barre porte-
serviettes droite
(470 mm)



Tablette grille

BLANC	3900153(BL)	3900155(BL)	3900157(BL)	3900159(BL)	3900161(BL)	3900163(BL)
CHROMÉ	3900154(CH)	3900156(CH)	3900158(CH)	3900160(CH)	3900162(CH)	3900164(CH)

VERSION EAU CHAUDE

CODE DE COMMANDE

T	03	SECS	R7013
MODÈLE	Référence	Énergie	Couleur

Exemple :


Commande d'un Tahiti Eau Chaude (Ref 03) 11 tubes, 500 mm de largeur en couleur Brown Grey (RAL 7013)



Supplément



En option :
Version avec Speed'Air -
Boîtier RF Control

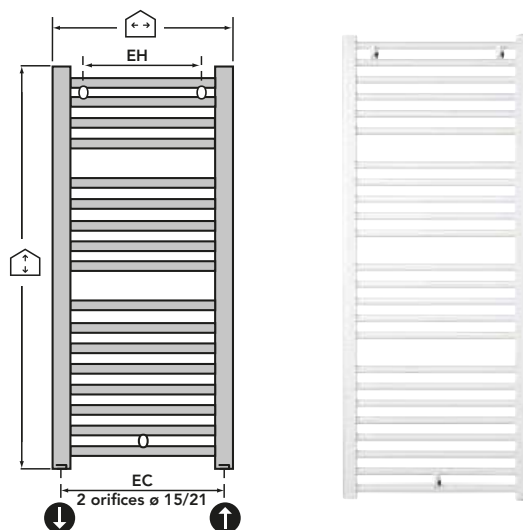

Utiliser obligatoirement un robinet monpoint 4 voies à sonde
(Monotube & Bitube non fourni)

DESCRIPTIF EAU CHAUDE

ATTENTION : version soufflant IP24



	Raccordement	4 orifices avec sonde en bout Ø15/21 F à portée plate et 1 purgeur d'air Ø15/21 à jet orientable en haut. Livré avec une canne d'injection (sauf modèles 11 tubes)
	Réversibilité	Arrivée et retour réversibles gauche / droite
	Pression de service	10 bar (pression d'épreuve : 13 bar)
	Température de service max.	110°C
	Livré avec	Fixations, bouchon plein, bouchon purgeur, une canne d'injection (sauf modèles 11 tubes), vis et chevilles
	Option	Raccordement par le haut est possible avec le montage de la canne d'injection dans le retour.
	Option	En version avec Speed'Air - Boîtier mural RF Control pour un réglage à distance de votre appareil.
	Garantie	10 ans*

*selon Conditions Générales de Vente

PUISSANCES THERMIQUES NF EN442 À ΔT50°C

MODÈLE EAU CHAUDE		COTES DE MONTAGE (MM)					Poids (kg)	Volume (l)	Pente (n)	PUISSANCE (W)	
		Largeur 	Hauteur 	Entraxe Fixations		Entraxe Alimentation EC 					
Référence	Nbre de tubes					EH				EV	
T03SEC/SECS	11	500	547	350	450	455	4,0	2,7	1,226	257	137
T05SEC/SECS	17	500	862	350	765	455	6,2	3,9	1,234	417	222
T07SEC/SECS	24	500	1 222	350	1 125	455	8,8	5,5	1,244	576	305
T06SEC/SECS	24	600	1 222	450	1 125	550	10,4	6,3	1,280	676	352
T08SEC/SECS	24	750	1 222	600	1 125	700	12,4	7,4	1,292	826	427
T11SEC/SECS	30	500	1 537	450	1 440	455	11,0	6,8	1,279	718	374
T10SEC/SECS	30	600	1 537	450	1 440	555	12,7	7,9	1,246	842	446
T12SEC/SECS	30	750	1 537	600	1 440	705	15,30	9,4	1,239	1 030	547
T13SEC/SECS	36	500	1 807	350	1 710	455	13,1	8,1	1,260	866	455
T14SEC/SECS	36	600	1 807	450	1 710	555	15,4	9,4	1,250	1 014	535
T15SEC/SECS	36	750	1 807	600	1 710	705	18,40	11,2	1,240	1 237	657

VERSION ÉLECTRIQUE

CODE DE COMMANDE

T	032	EH	R5014
MODÈLE	Référence	Énergie	Couleur

Exemple :

Commande d'un Tahiti Électrique
(Ref 03) 11 tubes, 500 mm de largeur en couleur Pigeon Blue (RAL 5014)



Supplément




Advanced
Thermostat



Boîtier RF Control
Version Standard
- en option

Version avec Speed'Air
inclus

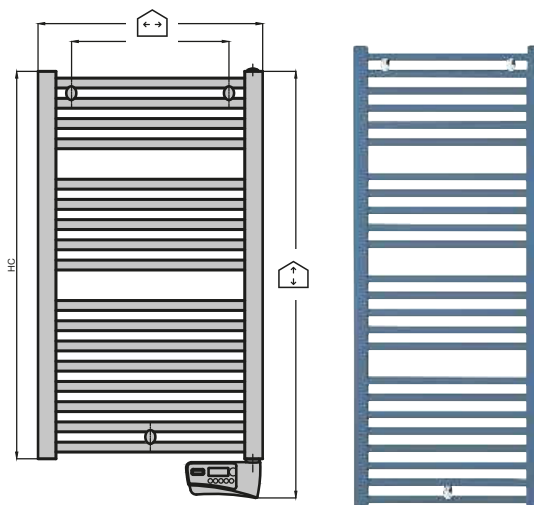

ATTENTION : version soufflant IP24



DESRIPTIF ÉLECTRIQUE

Classe II ■ ▲ - IP44 ■ IK09 - C E



Technologie	Fluide caloporteur par eau glycolée.
Élément chauffant	Thermoplongeur à double sécurité. Limiteur de température à réarmement automatique.
Advanced Thermostat	Programme hebdomadaire (jour par jour ou par groupe de jours), - Indicateur de consommation d'énergie, - Changement automatique heure été/hiver, - Détection d'ouverture de fenêtre et détection de présence, - Verrouillage clavier ou verrouillage par code PIN, - Auto/Confort/Eco/Hors Gel /Arrêt/Boost/Régulation intelligente/ Rétro-éclairage
Livré avec	Fixations, vis et chevilles
Option	Boîtier mural RF Control pour un réglage à distance de votre appareil.
Garantie	2 ans*

*selon Conditions Générales de Vente


PUISSANCES THERMIQUES ÉLECTRIQUES

MODÈLE ÉLECTRIQUE		COTES DE MONTAGE (MM)				Poids (kg)	PUISSANCE (W)
		Largeur 	Hauteur 	Entraxe Fixations			
				EH	EV		Électrique
Nouvelle Référence	Nbre de tubes						
T032EH/ES	11	500	638	350	450	8,4	300
T052EH/ES	17	500	908	350	765	12,0	500
T072EH/ES	24	500	1 313	350	1 125	16,4	750
T102EH/ES	30	600	1 628	450	1 440	22,7	1 000
T122EH/ES	30	750	1 628	600	1 440	27,1	1 250
T132EH/ES	36	500	1 898	295	1 710	20,3	1 000
T142EH/ES	36	600	1 898	395	1 710	25,0	1 250
T152EH/ES	36	750	1 898	600	1 710	30,8	1 500



PRÉSENTATION DE LA GAMME TAHITI RACCORD CENTRAL

Le Tahiti Raccord Central est la solution "gain de temps à l'installation" avec le raccordement central 50 mm.

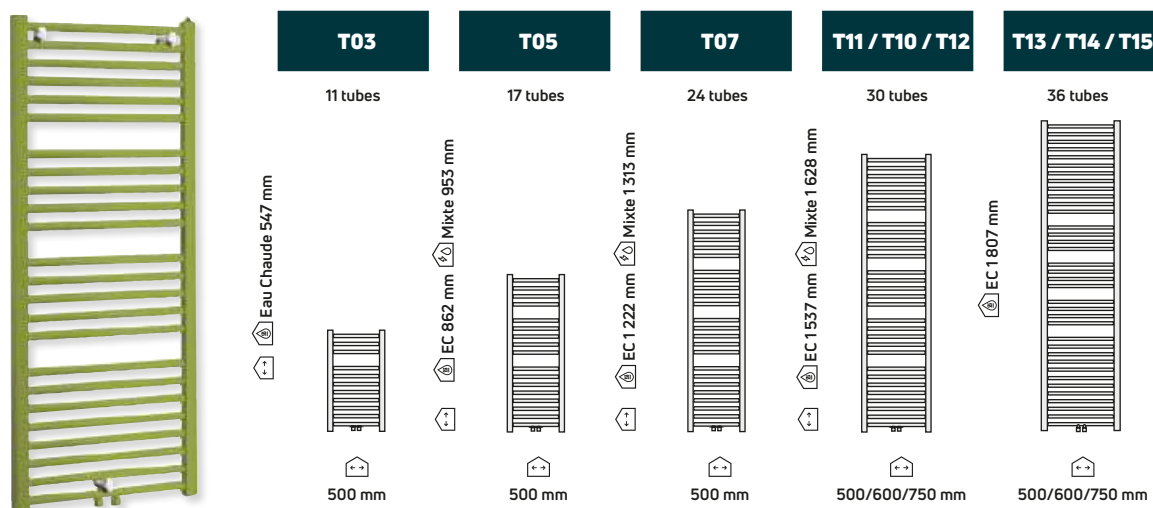

INFORMATIONS TECHNIQUES

	Matériau	Acier
	Tubes émetteurs horizontaux	Ronds $\varnothing$ 22 mm
	Tubes collecteurs verticaux	En D 40 x 30 mm
	Fixations	3 fixations discrètes livrées avec l'appareil
	Garantie	10 ans*

*selon Conditions Générales de Vente

FINITION & COULEURS

Couche primaire par électrophorèse et revêtement de finition en poudre époxy-polyester.




Couleur standard : Blanc Trafic (RAL 9016)

AUTRES COULEURS	✓ RAL	✓ Sanitaire	✓ Métal et texturé
-----------------	-------	-------------	--------------------

Plus d'informations sur les couleurs disponibles en voir p. 366 et 367

SCHÉMAS DE MONTAGE

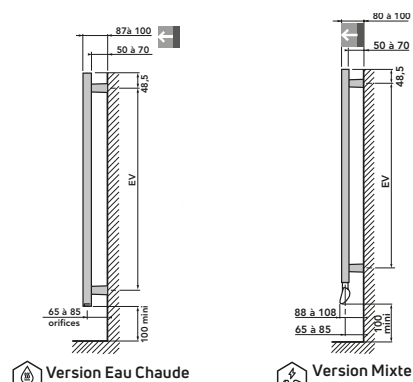

TAHITI RACCORD CENTRAL EAU CHAUDE

VERSION EAU CHAUDE

CODE DE COMMANDE


T	03	SEC5	R4002
MODÈLE	Référence	Énergie	Couleur

Exemple :

Commande d'un Tahiti Raccord Central Eau Chaude (Ref 03) 11 tubes, 500 mm de largeur en couleur Red Violet (RAL 4002)



Supplément

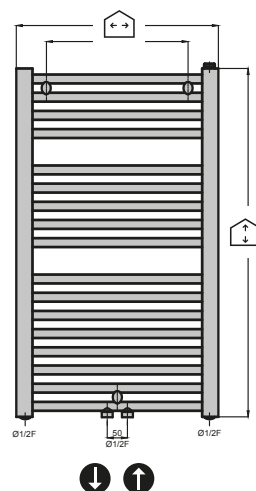

Utiliser obligatoirement un robinet monopoint de type H
(Monotube & Bitube : non fourni)

Nouvelle robinetterie bitube pour raccordement central voir p. 358 à 361

DESCRIPTIF EAU CHAUDE



Raccordement	2 orifices centraux Ø15/21 F à portée plate entraxe 50mm, 2 orifices en bout sur le collecteur gauche Ø15/21 F à portée plate et 1 purgeur d'air Ø15/21 à jet orientable en haut
Pression de service	10 bar (pression d'épreuve : 13 bar)
Température de service max.	110°C
Livré avec	Fixations, bouchon plein, bouchon purgeur, vis et chevilles
Option	Raccordement par le haut est possible (placer dans ce cas la canne d'injection sur le retour)
Garantie	10 ans*

*selon Conditions Générales de Vente

PUISSANCES THERMIQUES NF EN442 À ΔT50°C

MODÈLE EAU CHAUDE		COTES DE MONTAGE (MM)					Poids (kg)	Volume (l)	Pente (n)	PUISSANCE (W)	
		Largeur 	Hauteur 	Entraxe Fixations		Entraxe Alimentation EC 				Δt 50 °C	Δt 30 °C
Référence	Nbre de tubes			EH	EV						
T03SEC5	11	500	547	350	450	50	4,9	2,5	1,226	266	142
T05SEC5	17	500	862	350	765	50	7,4	3,9	1,234	397	211
T07SEC5	24	500	1 222	350	1 125	50	10,3	5,5	1,244	552	292
T11SEC5	30	500	1 537	295	1 440	50	13,1	6,9	1,252	718	379
T10SEC5	30	600	1 537	450	1 440	50	13,7	7,9	1,246	804	425
T12SEC5	30	750	1 537	600	1 440	50	16,3	9,4	1,239	976	518
T13SEC5	36	500	1 807	295	1 710	50	15,5	8,1	1,260	830	436
T14SEC5	36	600	1 807	395	1 710	50	17,5	9,4	1,250	962	508
T15SEC5	36	750	1 807	545	1 710	50	19,6	11,2	1,240	1 161	616

TAHITI RACCORD CENTRAL MIXTE

VERSION MIXTE

CODE DE COMMANDE


T	05	2MH	R6004
MODÈLE	Référence	Énergie	Couleur

Exemple :

Commande d'un Tahiti Raccord Central Mixte
(Ref 05) 17 tubes, 500 mm de largeur en couleur Blue Green (RAL 6004)

**Supplément**Advanced
Thermostat

En option : Boîtier RF Control

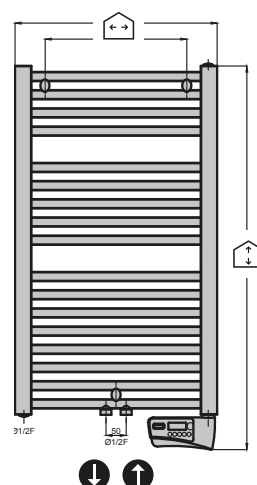

Utiliser obligatoirement un robinet monopoint de type H
(**Monotube & Bitube : non fourni**)

Nouvelle robinetterie bitube pour raccordement central voir p. 358 à 361

DESCRIPTIF MIXTE PARTIE EAU CHAUDE

	Raccordement	2 orifices centraux Ø15/21 F à portée plate entraxe 50mm, 1 orifice en bout collecteur gauche Ø15/21, 1 purgeur d'air à jet orientable
	Pression de service	10 bar (pression d'épreuve : 13 bar)
	Température de service max.	110°C
	Livré avec	Fixations, bouchon plein, bouchon purgeur, vis et chevilles
	Garantie	2 ans*

*selon Conditions Générales de Vente

PARTIE ÉLECTRIQUE

Se reporter au descriptif électrique – voir p. précédente

Classe II - IP44 ■ IK09 - C E



PUISSANCES THERMIQUES NF EN442 À ΔT50°C

MODÈLE MIXTE		COTES DE MONTAGE (MM)					Poids (kg)	Volume (l)	Pente (n)	PUISSANCE (W)		
		Largeur 	Hauteur 	Entraxe Fixations		Entraxe Alimentation EC 				Eau chaude		Électrique
				EH	EV					Δt 50 °C	Δt 30 °C	
Nouvelle Référence	Nbre de tubes											
T052MH	17	500	949	350	765	50	9,1	3,9	1,234	397	211	500
T072MH	24	500	1309	350	765	50	11,8	5,5	1,244	552	292	750
T102MH	30	600	1624	450	1 440	50	16,0	7,9	1,246	804	425	1 000
T122MH	30	750	1624	600	1 440	50	18,5	9,4	1,239	976	518	1 250

TAHITI SURF

SUBTILE, RYTHMÉ, GALBÉ



PRÉSENTATION DE LA GAMME TAHITI SURF

Performant, le Tahiti Surf affirme sa personnalité avec ses rondeurs délicates et ses tubes galbés.

TC03 11 tubes	TC05 17 tubes	TC07 24 tubes	TC06 24 tubes	TC08 24 tubes	TC11 30 tubes	TC10 30 tubes	TC12 30 tubes
 EC 547 mm Élec. 634 mm	 EC 862 mm Élec. 949 mm	 EC 1 222 mm Élec. 1 309 mm	 EC 1 222 mm	 EC 1 222 mm	 EC 1 537 mm	 EC 1 537 mm Élec. 1 624 mm	 EC 1 537 mm Élec. 1 624 mm
500 mm	500 mm	500 mm	600 mm	750 mm	500 mm	600 mm	750 mm
Δt 50°C 265 W Élec. 300 W	Δt 50°C 421 W Élec. 500 W	Δt 50°C 587 W Élec. 750 W	Δt 50°C 689 W	Δt 50°C 843 W	Δt 50°C 726 W	Δt 50°C 856 W Élec. 1000 W	Δt 50°C 1051 W Élec. 1250 W
TC13 36 tubes	TC14 36 tubes	TC15 36 tubes					
 EC 1 807 mm Élec. 1 894 mm	 EC 1 807 mm Élec. 1 894 mm	 EC 1 807 mm Élec. 1 894 mm					
500 mm	600 mm	750 mm					
Δt 50°C 862 W Élec. 1000 W	Δt 50°C 1022 W Élec. 1250 W	Δt 50°C 1261 W Élec. 1500 W					


AVANTAGES DE LA GAMME TAHITI SURF



Ses formes rondes et galbées favorisent la diffusion de la chaleur.



Tubes horizontaux soudés à l'intérieur des collecteurs verticaux.

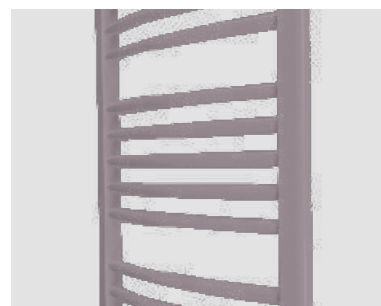

Nombreux espaces entre les tubes pour faciliter l'accès aux serviettes.

INFORMATIONS TECHNIQUES

	Matériau	Acier
	Tubes émetteurs horizontaux	Cintrés & ronds ø 22 mm
	Tubes collecteurs verticaux	En D 40 x 30 mm
	Fixations	4 fixations discrètes livrées avec l'appareil
	Garantie	10 ans*

*selon Conditions Générales de Vente

FINITION & COULEURS



Couleur standard : Blanc Trafic (RAL 9016)

AUTRES COULEURS	✓ RAL	✓ Sanitaire	✓ Métal et texturé
-----------------	-------	-------------	--------------------

Plus d'informations sur les couleurs disponibles en p. 366 et 367

OPTIONS



SOUFLANT SPEED'AIR PTC 950 W

✓ Gestion intelligente de la rapide montée en température !


ACCESSOIRES

✓ Patères en V, patères rondes, anneau, barre porte-serviettes droite ou cintrée


Voir p. 125 pour les accessoires compatibles

SCHÉMAS DE MONTAGE

VERSION STANDARD

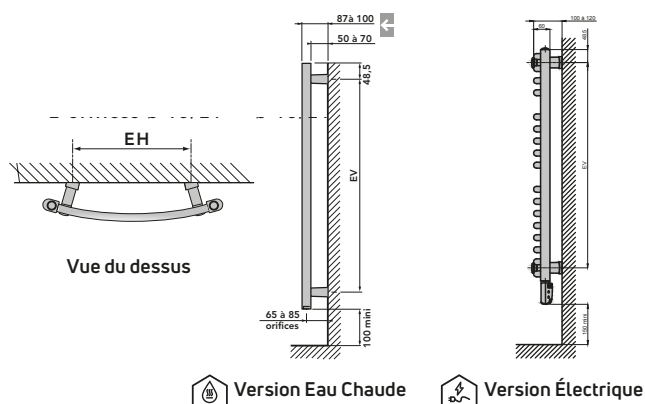


VERSION SPEED'AIR

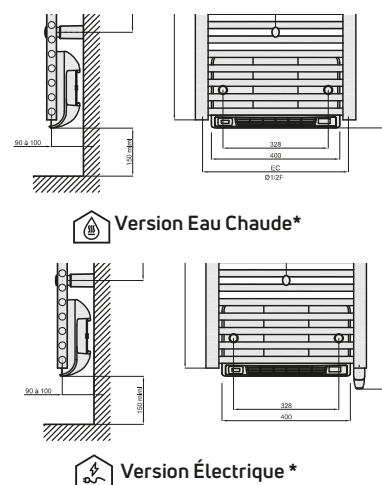

* Les entraxes et systèmes de fixation sur les modèles Speed'Air ne sont pas les mêmes que sur les modèles standard (cf. notice).

SYSTÈME DE FIXATION

4 consoles positionnables entre les tubes et réglables pour un montage parfait



SOUFFLANT PTC - SPEED'AIR



VERSIONS EAU CHAUDE, ÉLECTRIQUE, MIXTE



Les réglages s'effectuent soit depuis les boutons de commande situées sur soufflant ou depuis le boîtier mural RF Control.

ACCESSOIRES DE RACCORDEMENT

ROBINETTERIE


Corps thermostatiques, systèmes de têtes compatibles et té de réglage - voir p. 358 à 361

En nouveauté, 2 nouveaux robinets à entraxe 50 mm avec tête thermostatique en installation bitube



ACCESSOIRES

Disponibles en blanc et en chromé - voir p. 125



Patères en V



Patères rondes



Anneau



Barre porte-serviettes cintrée (370 mm)



Barre porte-serviettes cintrée (470 mm)

BLANC	3900153(BL)	3900155(BL)	3900157(BL)	BARR40CBL	BARR50CBL
CHROMÉ	3900154(CH)	3900156(CH)	3900158(CH)	BARR40CCH	BARR50CCH

Radiateurs Sèche-serviettes

TAHITI SURF EAU CHAUDE



VERSION EAU CHAUDE

CODE DE COMMANDE

TC	03	SECS	R5015
MODÈLE	Référence	Énergie	Couleur

Exemple :


Commande d'un Tahiti Surf Eau Chaude avec Soufflant Speed'Air
(Ref 03) 11 tubes, 500 mm de largeur en couleur Sky Blue (RAL 5015)



Supplément



En option: Version avec Speed'Air
- Boîtier RF Control

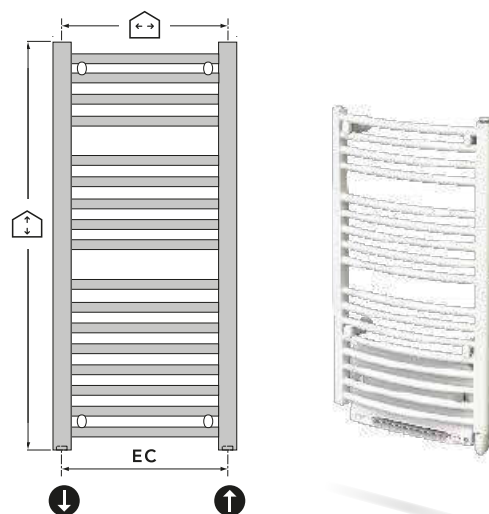

Utiliser obligatoirement un robinet monopoint 4 voies à sonde (**Monotube & Bitube non fourni**)

DESCRIPTIF EAU CHAUDE



ATTENTION : version soufflant IP24



	Raccordement	4 orifices avec sonde en bout Ø15/21 F à portée plate et 1 purgeur d'air Ø15/21 à jet orientable en haut. Livré avec une canne d'injection (sauf TC03SEC).
	Réversibilité	Arrivée et retour réversibles gauche / droite.
	Pression de service	10 bar (pression d'épreuve : 13 bar)
	Température de service max.	110°C
	Livré avec	Fixations, bouchon plein, bouchon purgeur, canne d'injection (sauf TC03SEC) vis et chevilles
	Option	Raccordement par le haut (placer dans ce cas la canne d'injection sur le retour)
	Option	En version avec Speed'Air - Boîtier mural RF Control pour un réglage à distance de votre appareil.
	Garantie	10 ans*

*selon Conditions Générales de Vente

PUISSANCES THERMIQUES NF EN442 À ΔT50°C

MODÈLE EAU CHAUDE		COTES DE MONTAGE (MM)					Poids (kg)	Volume (l)	Pente (n)	PUISSANCE (W)	
		Largeur 	Hauteur 	Entraxe Fixations		Entraxe Alimentation EC 					
Référence	Nbre de tubes			EH	EV					Δt 50°C	Δt 30°C
TC03SEC/SECS	11	500	547	295	450	450	4,9	2,6	1,226	265	142
TC05SEC/SECS	17	500	862	295	765	450	7,4	3,9	1,234	421	224
TC07SEC/SECS	24	500	1 222	295	1 125	450	10,3	5,5	1,244	587	311
TC06SEC/SECS	24	600	1 222	395	1 125	550	11,3	6,2	1,257	689	363
TC08SEC/SECS	24	750	1 222	545	1 440	700	11,9	7,4	1,279	843	439
TC11SEC/SECS	30	500	1 537	295	1 440	450	13,1	6,9	1,234	726	387
TC10SEC/SECS	30	600	1 537	395	1 440	550	13,7	7,9	1,246	856	453
TC12SEC/SECS	30	750	1 537	545	1 710	700	16,3	9,4	1,239	1 051	558
TC13SEC/SECS	36	500	1 807	295	1 710	450	15,5	8,1	1,260	862	453
TC14SEC/SECS	36	600	1 807	395	1 710	550	17,5	9,2	1,250	1 022	540
TC15SEC/SECS	36	750	1 807	545	1 710	700	19,6	10,9	1,240	1 261	669

VERSION ÉLECTRIQUE

CODE DE COMMANDE

TC	03	2ES	R7001
MODÈLE	Référence	Énergie	Couleur

Exemple :

Commande d'un Tahiti Surf Électrique
(Ref 03) 11 tubes, 500 mm de largeur en couleur Silver Grey (RAL 7001)



Supplément




Advanced
Thermostat



Boîtier RF Control
Version Standard
- en option

Version avec Speed'Air
inclus

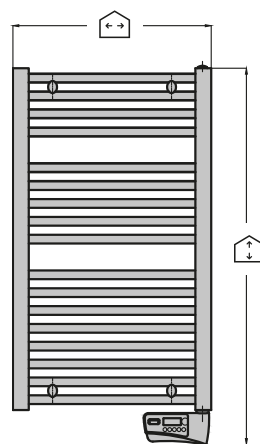

ATTENTION : version soufflant IP24



DESCRIPTIF ÉLECTRIQUE

Classe II - IP44 IK09 - CE



 Technologie	Fluide caloporteur par eau glycolée.
 Élément chauffant	Thermoplongeur à double sécurité. Limiteur de température à réarmement automatique.
 Advanced Thermostat	Programme hebdomadaire (jour par jour ou par groupe de jours), - Indicateur de consommation d'énergie, - Changement automatique heure été/hiver, - Détection d'ouverture de fenêtre et détection de présence, - Verrouillage clavier ou verrouillage par code PIN, - Auto/Confort/Eco/Hors Gel /Arrêt/Boost/Régulation intelligente/ Rétro-éclairage
 Livré avec	Fixations, vis et chevilles
 Option	Boîtier mural RF Control pour un réglage à distance de votre appareil.
 Garantie	2 ans*


*selon Conditions Générales de Vente

PUISSANCES THERMIQUES ÉLECTRIQUE

MODÈLE ÉLECTRIQUE		COTES DE MONTAGE (MM)				Poids (kg)	PUISSANCE (W)
		Largeur 	Hauteur 	Entraxe Fixations			
				EH	EV		Électrique
TC032EH/ES	11	500	634	295	450	8,4	300
TC052EH/ES	17	500	949	295	765	12,0	500
TC072EH/ES	24	500	1309	295	1 125	16,4	750
TC102EH/ES	30	600	1624	395	1 440	22,7	1 000
TC122EH/ES	30	750	1624	545	1 440	27,1	1 250
TC132EH/ES	36	500	1894	295	1 710	22,3	1 000
TC142EH/ES	36	600	1894	395	1 710	26,6	1 250
TC152EH/ES	36	750	1894	545	1 710	30,8	1 500

TAHITI SURF RACCORD CENTRAL

PRÉSENTATION DE LA GAMME TAHITI SURF RACCORD CENTRAL

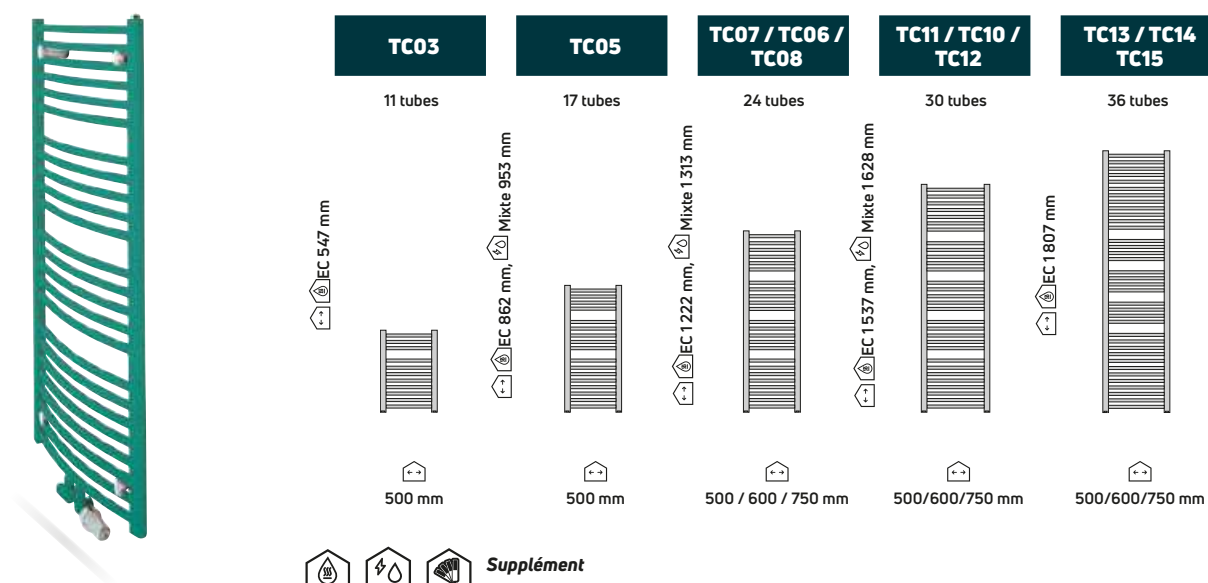

INFORMATIONS TECHNIQUES

	Matériau	Acier
	Tubes émetteurs horizontaux	Cintrés & ronds ø 22 mm
	Tubes collecteurs verticaux	En D 40 x 30 mm
	Fixations	4 fixations discrètes livrées avec l'appareil
	Garantie	10 ans*

*selon Conditions Générales de Vente




FINITION & COULEURS

 **Couleur standard :** Blanc Trafic (RAL 9016)

AUTRES COULEURS	✓ RAL	✓ Sanitaire	✓ Métal et texturé
------------------------	-------	-------------	--------------------

Plus d'informations sur les couleurs disponibles en p. 366 et 367

SCHEMAS DE MONTAGE



Vue du dessus

TAHITI SURF RACCORD CENTRAL EAU CHAUDE

VERSION EAU CHAUDE

CODE DE COMMANDE


TC	03	SEC5	R7037
MODÈLE	Référence	Énergie	Couleur

Exemple :

Commande d'un Tahiti Surf Eau Chaude
(Ref 03) 11 tubes, 500 mm de largeur en couleur Dusty Grey (RAL 7037)



Supplément

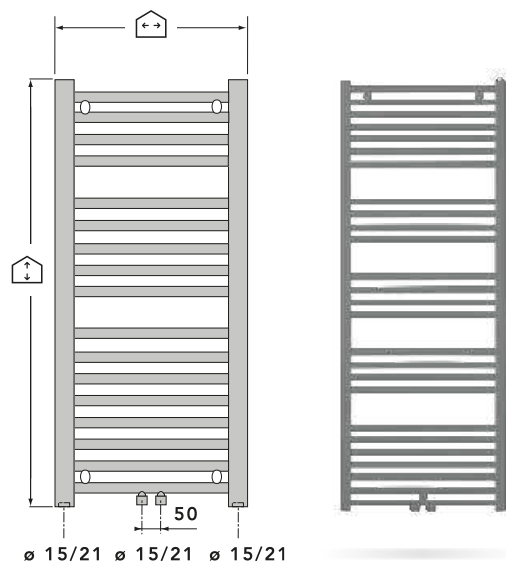

Utiliser obligatoirement un robinet monopoint de type H
(**Monotube & Bitube : non fourni**)

Nouvelle robinetterie bitube pour raccordement central voir p. 358 à 361

DESCRIPTIF EAU CHAUDE



 Raccordement	5 orifices Ø15/21 F à portée plate sans sonde (2 orifices centraux Ø15/21 entraxe 50 mm, 2 orifices en bout Ø15/21 et 1 purgeur d'air Ø15/21 à jet orientable en haut)
 Pression de service	10 bar (pression d'épreuve : 13 bar)
 Température de service max.	110°C
 Livré avec	Fixations, bouchon plein, bouchon purgeur, vis et chevilles
 Garantie	10 ans*

*selon Conditions Générales de Vente

PUISSANCES THERMIQUES NF EN442 À ΔT50°C

MODÈLE EAU CHAUDE		COTES DE MONTAGE (MM)					Poids (kg)	Volume (l)	Pente (n)	PUISSANCE (W)	
				Entraxe Fixations		Entraxe Alimentation EC 					
Référence	Nbre de tubes			EH	EV						
TC03SEC5	11	500	547	295	450	50	4,9	2,6	1,226	266	142
TC05SEC5	17	500	862	295	765	50	7,4	3,9	1,234	397	211
TC07SEC5	24	500	1 222	295	1 125	50	10,3	5,5	1,244	552	292
TC06SEC5	24	600	1 222	395	765	50	11,3	6,2	1,241	647	343
TC08SEC5	24	750	1 222	545	765	50	13,3	7,4	1,239	790	420
TC11SEC5	30	500	1 537	295	1 440	50	13,1	6,9	1,252	689	363
TC10SEC5	30	600	1 537	395	1 440	50	13,7	7,9	1,246	804	425
TC12SEC5	30	750	1 537	545	1 440	50	16,3	9,4	1,239	976	518
TC13SEC5	36	500	1 807	295	1 710	50	15,5	8,1	1,260	830	436
TC14SEC5	36	600	1 807	395	1 710	50	17,5	9,2	1,250	962	508
TC15SEC5	36	750	1 807	545	1 710	50	19,6	10,9	1,240	1.161	616

VERSION MIXTE**CODE DE COMMANDE**


TC	05	2MH	R2004
MODÈLE	Référence	Énergie	Couleur

Exemple :

Commande d'un Tahiti Surf Raccord Central mixte (Ref 05) 17 tubes, 500 mm de largeur en couleur Pure Orange (RAL 2004)

**Supplément**

Advanced Thermostat

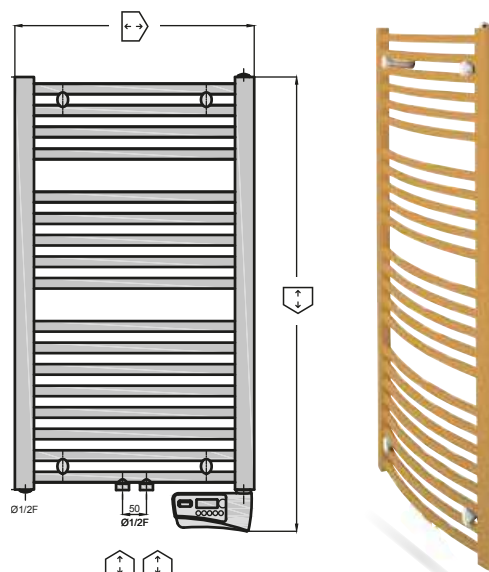Boitier RF Control
Version Standard
- en optionVersion avec Speed'Air
inclus

Utiliser obligatoirement un robinet monopoint de type H
(Monotube & Bitube non fourni)

**DESCRIPTIF MIXTE
PARTIE EAU CHAUDE**

	Raccordement	4 raccords Ø15/21 F à portée plate (2 raccords entraxe 50, 1 raccord Ø15/21 en bas à gauche, 1 raccord Ø15/21 en haut à droite pour le purgeur)
	Pression de service	10 bar (pression d'épreuve : 13 bar)
	Température de service max.	110°C
	Livré avec	Fixations, bouchon plein, bouchon purgeur, vis et chevilles
	Garantie	2 ans*

*selon Conditions Générales de Vente

PARTIE ÉLECTRIQUE

Se reporter au descriptif électrique – voir p. précédente

Classe II - IP44 IK08 - CE

**PUISSANCES THERMIQUES ÉLECTRIQUE**

MODÈLE MIXTE		COTES DE MONTAGE (MM)					Poids (kg)	Volume (l)	Pente (n)	PUISSANCE (W)		
		Largeur	Hauteur	Entraxe Fixations		Entraxe Alimentation EC				Eau chaude		Électrique
				EH	EV					Δt 50 °C	Δt 30 °C	
Nouvelle Réfé- rence	Nbre de tubes											
TC052MH	17	500	949	295	765	50	9,1	3,9	1,234	397	211	500
TC072MH	24	500	1309	295	765	50	11,8	5,5	1,244	552	292	750
TC102MH	30	600	1624	395	1 440	50	16,0	7,9	1,246	804	425	1 000
TC122MH	30	750	1624	545	1 440	50	18,5	9,4	1,239	976	518	1 250






BANGA

SIMPLE, PRATIQUE, ACCESSIBLE



PRÉSENTATION DE LA GAMME BANGA


Banga, le sèche-serviettes premier prix au design sobre et fonctionnel.

BAN1550 15 tubes	BA2150/ BAN2150 21 tubes	BA2650 - BA2660/ BAN2660 26 tubes	BAN3050 30 tubes	BA3260/ BAN3260 32 tubes	BA3660/ BAN3675 36 tubes
 Eau Chaude 862 mm EC 1222 mm Élec. 1 298 mm 500 mm Δt 50°C 374 W Élec. 500 W	 EC 1537 mm Élec. 1 613 mm 500 mm Δt 50°C 528 W Élec. 500 W	 EC 1537 mm Élec. 1 613 mm 500/600 mm Δt 50°C 649 W Élec. 750 W	 EC 1 537 mm 500 mm Δt 50°C 689 W	 EC 1 807 mm Élec. 1 886 mm 600 mm Δt 50°C 921 W Élec. 1 000 W	 EC 1 807 mm Élec. 1 886 mm 600/750 mm Δt 50°C 1183 W Élec. 1 250 W

AVANTAGES DE LA GAMME BANGA



Tubes soudés à l'intérieur des collecteurs.

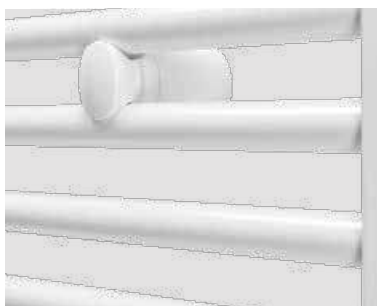

Fixations discrètes et réglables.



Élégant et discret, il trouve facilement sa place dans tous styles d'intérieur.

INFORMATIONS TECHNIQUES

 Matériau	Acier
 Tubes émetteurs horizontaux	Ronds Ø 22 mm
 Tubes collecteurs verticaux	En D 40 x 30 mm
 Fixations	3 fixations discrètes livrées avec l'appareil
 Garantie	10 ans*


*selon Conditions Générales de Vente

FINITION & COULEURS

 **Couleur standard : Blanc Traffic (RAL 9016) uniquement**

SYSTÈME DE FIXATION

3 consoles positionnables entre les tubes et réglables pour un montage parfait.

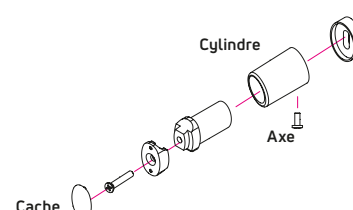

BANGA & BANGA RACCORD CENTRAL EAU CHAUDE


VERSION EAU CHAUDE

CODE DE COMMANDE

BAN	1550	CM	R9016
MODÈLE	Nbre tubes & Largeur	Référence	Couleur

Exemple :

Commande d'un Banga Eau Chaude en raccordement central
15 tubes, 500 mm de largeur en Blanc Traffic (RAL 9016)

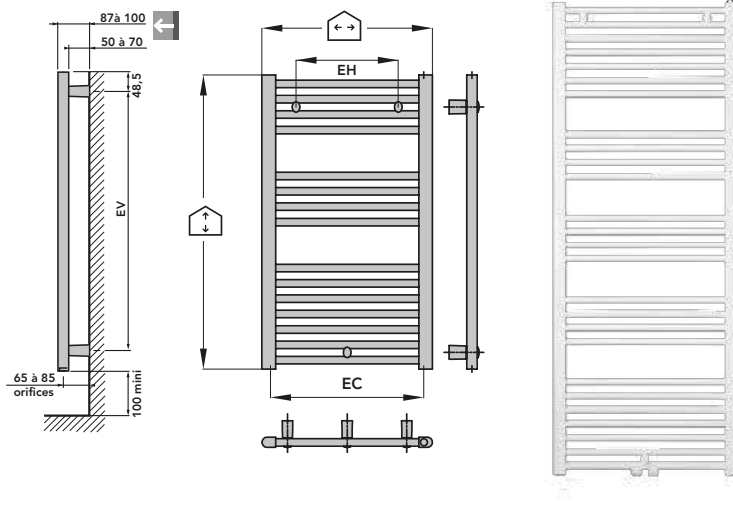

Utiliser obligatoirement un robinet monopoint 4 voies à sonde
(Monotube & Bitube : non fourni)

DESCRIPTIF EAU CHAUDE



	Raccordement Banga	2 orifices Ø15/21 F à portée plate en bout et 1 purgeur d'air Ø15/21 à jet orientable
	Réversibilité Banga	Arrivée et retour réversibles gauche / droite
	Raccordement Banga Raccord Central	2 orifices centraux Ø15/21 F à portée plate entraxe 50 mm et purgeur d'air Ø15/21 à jet orientable.
	Pression de service	10 bar (pression d'épreuve : 13 bar)
	Température de service max.	110°C
	Livré avec	Fixations, bouchon plein, bouchon purgeur, vis et chevilles
	Garantie	10 ans*

*selon Conditions Générales de Vente

PUISSANCES THERMIQUES NF EN442 À ΔT50°C

MODÈLE EAU CHAUDE		COTES DE MONTAGE (MM)					Poids (kg)	Volume (l)	Pente (n)	PUISSANCE (W)	
		Largeur 	Hauteur 	Entraxe Fixations		Entraxe Alimentation EC 					
				EH	EV						
Référence	Nbre de tubes									Δt 50 °C	Δt 30 °C
BAN1550C/CM	15	500	862	350	727	455/50	6,0	3,6	1,276	374	195
BAN2150C/CM	21	500	1 222	350	1 087	455/50	8,9	5,0	1,265	528	278
BAN2660C/CM	26	600	1 537	450	1 402	555/50	14,1	7,1	1,244	758	402
BAN3050C/CM	30	500	1 537	350	1 402	455/50	13,2	6,8	1,252	689	363
BAN3260C/CM	32	600	1 807	450	1 672	555/50	14,2	8,6	1,230	921	491
BAN3675C/CM	36	750	1 807	600	1 672	705/50	20,2	11,0	1,240	1 183	618

VERSION ÉLECTRIQUE

CODE DE COMMANDE


BA	2 150	EA	R9016
MODÈLE	Nbre tubes & Largeur	Référence	Couleur

Exemple :

Commande d'un Banga Électrique 21 tubes, 500 mm de largeur en Blanc Trafic (RAL 9016)



Essential
Thermostat

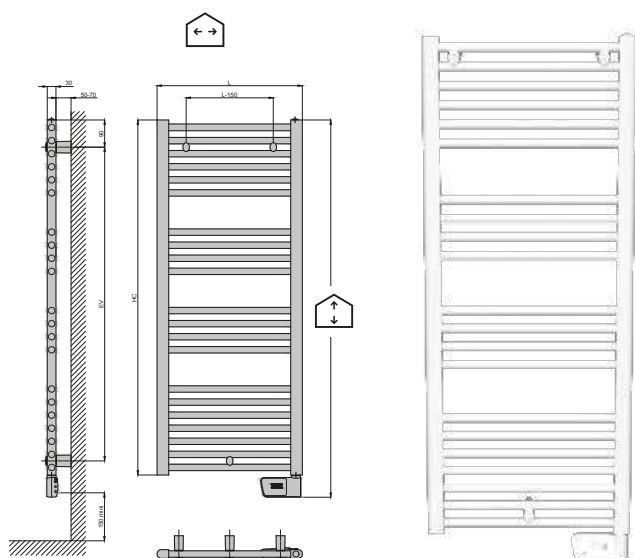

DESCRIPTIF ÉLECTRIQUE

Classe II - IP44 ■ IK09 - C €



Technologie	Fluide caloporteur par eau glycolée.
Élément chauffant	Thermoplongeur à double sécurité. Limiteur de température à réarmement automatique
Essential Thermostat	Auto/Confort/Eco/Hors Gel/Arrêt/Boost Boost manuel (de 5 à 60 min) modifiable jusqu'à 90 min ou programmable Détection d'ouverture/fermeture de fenêtre Programme hebdomadaire (jour par jour ou par groupe de jours) Verrouillage clavier ou verrouillage par code PIN
Livré avec	Fixations, vis et chevilles
Garantie	2 ans*

*selon Conditions Générales de Vente

PUISSANCES THERMIQUES ÉLECTRIQUES

MODÈLE ÉLECTRIQUE		COTES DE MONTAGE (MM)				Poids (kg)	PUISSANCE (W)
				Entraxe Fixations			
				Nouvelle Référence	Nbre de tubes		EH
BA2150EA	21	500	1 298	295	727	14,7	500
BA2650EA	26	500	1 613	295	1 402	16,6	750
BA3260EA	32	600	1 886	395	1 672	23,9	1 000
BA3660EA	36	600	1 883	545	1 672	26,6	1 250

BANGA CINTRÉ

COURBÉ, ÉLÉGANT



PRÉSENTATION DE LA GAMME BANGA CINTRÉ




La légèreté des courbes du sèche-serviettes Banga Cintré donne du rythme à votre intérieur. L'espacement entre les tubes permet d'insérer aisément vos serviettes.

BCN1550 15 tubes	BCN/BA2150 21 tubes	BCN2660/ BA2650 26 tubes	BCN3050 30 tubes	BCN/BA3260 32 tubes	BCN3675/ BA3660 36 tubes
 Eau Chaude 862 mm	 EC 1222 mm  Élec. 1 298 mm	 EC 1 537 mm  Élec. 1 613 mm	 Eau Chaude 1 537 mm	 EC 1 807 mm  Élec. 1 883 mm	 EC 1 807 mm  Élec. 1 883 mm
 500 mm	 500 mm	 500 mm	 500 mm	 600 mm	 600/750 mm
 Δt 50°C 374 W	 Δt 50°C 528 W  Élec. 500 W	 Δt 50°C 758 W  Élec. 750 W	 Δt 50°C 689 W	 Δt 50°C 921 W  Élec. 1000 W	 Δt 50°C 1220 W  Élec. 1250 W

AVANTAGES DE LA GAMME BANGA CINTRÉ



Disponible aussi bien en raccordement standard qu'en raccordement central.

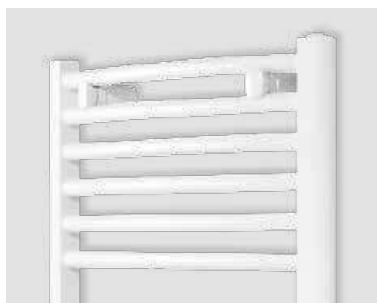

Fixations discrètes et réglables.



Tubes soudés à l'intérieur des collecteurs.

INFORMATIONS TECHNIQUES

	Matériau	Acier
	Tubes émetteurs horizontaux	Cintrés & ronds ø 22 mm
	Tubes collecteurs verticaux	En D 40 x 30 mm
	Fixations	4 fixations discrètes livrées avec l'appareil
	Garantie	10 ans*

*selon Conditions Générales de Vente


FINITION & COULEURS



Couleur standard : Blanc Trafic (RAL 9016) **uniquement**

SYSTÈME DE FIXATION

4 consoles positionnables entre les tubes et réglables pour un montage parfait.

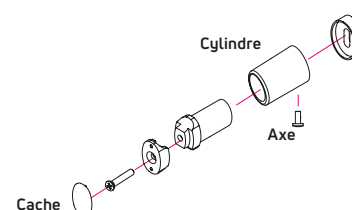


VERSION EAU CHAUDE

CODE DE COMMANDE

BCN	1 550	CM	R9016
MODÈLE	Nbre tubes & Largeur	Énergie	Couleur

Exemple :

Commande d'un Banga Cintré Eau Chaude en raccordement central
15 tubes, 500 mm de largeur en Blanc Trafic (RAL 9016)

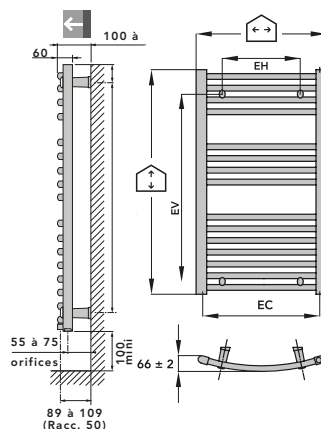

Utiliser obligatoirement un robinet monopoint 4 voies à sonde
(Monotube & Bitube : non fourni)

DESCRIPTIF EAU CHAUDE



	Raccordement Banga Cintré	2 orifices en bout Ø15/21 F à portée plate et 1 purgeur d'air Ø15/21 à jet orientable
	Réversibilité Banga Cintré	Arrivée et retour réversibles gauche / droite
	Raccordement Banga Cintré Raccord Central	2 orifices centraux Ø15/21 F à portée plate entraxe 50 mm et 1 purgeur d'air Ø15/21 à jet orientable
	Pression de service	10 bar (pression d'épreuve : 13 bar)
	Température de service max.	110°C
	Livré avec	Fixations, bouchon plein, bouchon purgeur, vis et chevilles
	Garantie	10 ans*

*selon Conditions Générales de Vente

PUISSANCES THERMIQUES NF EN442 À ΔT50°C

Minimum par commande : 10 pièces.

MODÈLE EAU CHAUDE		COTES DE MONTAGE (MM)					Poids (kg)	Volume (l)	Pente (n)	PUISSANCE (W)	
		Larg. 	Hauteur 	Entraxe Fixations		Entraxe Alimentation EC 					
Référence	Nbre de tubes									EH	EV
BCN1550C/CM	15	500	862	350	727	450/50	6,0	3,6	1,276	374	195
BCN2150C/CM	21	500	1 222	350	1 087	450/50	8,9	5,0	1,265	528	278
BCN2660C/CM	26	600	1 537	550	1 402	550/50	13,7	6,8	1,252	758	402
BCN3050C/CM	30	500	1 537	350	1 402	450/50	13,5	7,1	1,244	689	363
BCN3260C/CM	32	600	1 807	550	1 672	550/50	14,2	8,6	1,231	921	491
BCN3675C/CM	36	750	1 807	600	1 672	700/50	20,2	11,0	1,240	1 183	618

VERSION ÉLECTRIQUE


CODE DE COMMANDE

BA	2 150	EA	R9016
MODÈLE	Nbre tubes & Largeur	Énergie	Couleur

Exemple :
Commande d'un Banga Cintré Électrique 21 tubes, 500 mm de largeur en Blanc Trafic (RAL 9016)



Essential
Thermostat

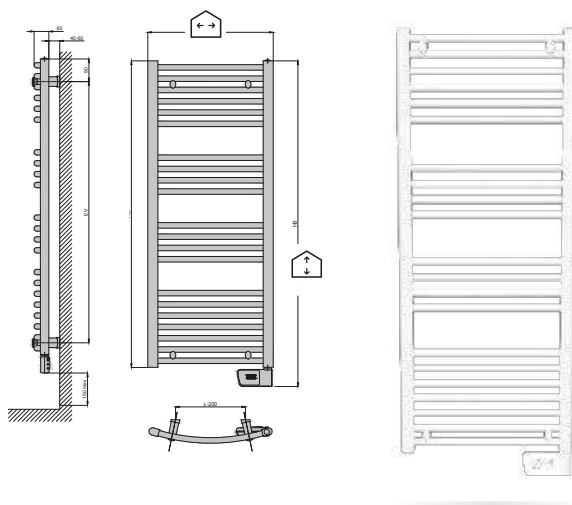

DESCRIPTIF ÉLECTRIQUE

Classe II - IP44 ■ IK09 - C€

Technologie	Fluide caloporteur par eau glycolée.
Élément chauffant	Thermoplongeur à double sécurité. Limiteur de température à réarmement automatique
Essential Thermostat	Auto/Confort/Eco/Hors Gel /Arrêt/Boost Boost manuel (5 à 60 min) modifiable jusqu'à 90 min ou programmable Détection d'ouverture/fermeture de fenêtre Programme hebdomadaire (jour par jour ou par groupe de jours) Verrouillage clavier ou verrouillage par code PIN
Livré avec	Fixations, vis et chevilles
Garantie	2 ans*

*selon Conditions Générales de Vente

PUISSANCES THERMIQUES ÉLECTRIQUES

Minimum par commande : 10 pièces.

MODÈLE ÉLECTRIQUE		COTES DE MONTAGE (MM)				Poids (kg)	PUISSANCE (W)
		Largeur 	Hauteur 	Entraxe Fixations			Électrique
Nouvelle Référence	Nbre de tubes			EH	EV		
BA2150SEA	21	500	1298	295	1 087	14,7	500
BA2650SEA	26	500	1613	295	1 402	16,6	750
BA3260SEA	32	600	1883	395	1 672	23,9	1 000
BA3660SEA	36	600	1883	545	1 672	26,6	1 250

RÉGULATIONS

NOUVELLES RÉGULATIONS INTELLIGENTES



ESSENTIAL THERMOSTAT - INCLINÉ POUR FACILITER LA LECTURE



- Auto/Confort/Eco/Hors Gel/Arrêt/Boost
- Boost manuel (5 à 60 min) modifiable jusqu'à 90 min ou programmable
- Détection d'ouverture/fermeture de fenêtre
- Programme hebdomadaire (jour par jour ou par groupe de jours)
- Verrouillage clavier ou verrouillage par code PIN
- Indicateur de consommation d'énergie
- Changement automatique heure été/hiver

ADVANCED THERMOSTAT - INCLINÉ ET RÉTRO-ÉCLAIRÉ POUR UN CONFORT DE LECTURE



En option
Boîtier RF Control

- Programme hebdomadaire (jour par jour ou par groupe de jours)
- Indicateur de consommation d'énergie
- Changement automatique heure été/hiver
- Détection d'ouverture de fenêtre et détection de présence
- Verrouillage clavier ou verrouillage par code PIN
- Auto/Confort/Eco/Hors Gel /Arrêt/Boost

TEMPCO RF ELEC



- 9 programmes pré-établis et 4 programmes personnalisables
- Fonction Vacances
- Boost de 10 à 120 min par pas de 10 min
- Détection d'ouverture de fenêtre
- Indicateur comportemental à led
- Régulation intelligente adaptée en fonction de votre mode de vie
- Pilote plusieurs radiateurs

SOUFFLANT PTC - SPEED'AIR

VERSIONS EAU CHAUDE, ÉLECTRIQUE, MIXTE

Le nouveau Soufflant PTC Speed'Air offre de multiples fonctionnalités intelligentes :

- Auto/Confort/Eco/Hors Gel /Arrêt/Boost
- Programmation automatique et intelligente
- Boost ajustable par pas de 5 min. max 90 minutes.
- Détection de présence
- Boost automatique (Super Confort)
- Consommation énergétique
- Les réglages peuvent s'effectuer : directement depuis les boutons de commande situées sur soufflant ou depuis le boîtier mural RF Control.

Ses lignes ultra fines nouvelles fonctions favorisent l'optimisation de vos consommations d'énergie et d'agencement.



Boîtier RF Control
en option : Version Eau Chaude
inclus : Versions Électrique et Mixte



Soufflant PTC Speed'Air - 950 watts



Disponible en gris avec
sèche-serviettes en couleur.



RÉGULATIONS SÈCHE-SERVIETTES

Équipements/caractéristiques des versions électrique, mixte et du Soufflant PTC - Speed'Air 950W.

	Essential Thermostat	Advanced Thermostat	Boîtier RF Control (en option)	Émetteur TempCo RF ELEC	Soufflant PTC - Speed'Air 950 W version eau chaude	Soufflant PTC - Speed'Air 950 W versions électrique et mixte
						
Compatible avec	Banga Banga Cintré	Tahiti Tahiti Surf	En option Tahiti Tahiti Surf Sèche-serviettes Speed'Air version eau chaude	Aloha Surf Chorus Bains Novella Bains Jarua Tahiti Surf Chromé Arborescence Smart Arborescence Sanaga	En option Arborescence Smart Arborescence Aloha Surf Chorus Bains Tahiti Tahiti Surf	En option Arborescence Smart* Arborescence* Aloha Surf Chorus Bains Uniquement électrique Tahiti Tahiti Surf
Aspect esthétique	Incliné pour faciliter la lecture	Incliné et rétro-éc- lairé pour un confort de lecture			Soufflant extra plat + commandes de réglage intégrées	- Soufflant extra plat + commandes de réglage intégrées - Boîtier RF Control inclus pour un pilotage à distance
Fonctions intelligentes 						
• Jauge de consommation	✓	✓	✓	✓	✓	✓
• Indicateur de consommation d'énergie en Kw/h	✓	✓	✓	✓	✓	✓
• Détection "fenêtre ouverte"	✓	✓	✓	✓	✓	✓
• Détection de présence/ d'absence		✓	✓		✓	✓
Boost/Marche forcée	(de 5 à 60 min) modifiable jusqu'à 90 min	(de 5 à 60 min) modifiable jusqu'à 90 min	✓	Boost de 10 à 120 min par pas de 10 min	Boost ajustable par pas de 10min. max 90 minutes par pas de 5 minutes.	Boost ajustable par pas de 10min. max 90 minutes par pas de 5 minutes.
Programmation hebdo- madaire et journalière	✓	✓	✓	9 programmes prééta- blis et 4 programmes à créer selon vos besoins	✓	✓
Programmation automatique avec processus d'auto-apprentissage		✓	✓		✓	✓
Fil pilote 6 ordres pour programmation centralisée (Confort, Eco, Confort -1°C, Con- fort -2°C, Hors gel, Arrêt)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Thermoplongeur à double sécurité (limiteur de température + fusible thermique)	✓	✓	✓	✓		✓
Type de piles alcaline requi- ses (fournies avec l'émetteur)			2 piles alcalines 1.5V LR6 AA	2 piles alcalines LR03 AAA		
Code article	505628	505627	505606	505607	505631 (blanc) / 505632 (gris)	505633 (blanc) 505634 (gris) (sauf Arborescence/ Arborescence Smart avec collec- teur à gauche)
Code article	-	-	-	-	-	*Arborescence/ Arborescence Smart modèle collecteur à gauche - 5056331 (blanc)/ 5056341 (gris)
Option	-	Boîtier RF Control 505606	-	-	Boîtier RF Control 505606	Système Fixation soufflant - voir p116









RÉCEPTEUR RADIO FRÉQUENCE**
BLANC / CHROMÉ

		
Code article	505629	505630



** Disponible en Blanc RAL9016 pour
sèche-serviettes Blanc RAL9016, en
Argent RAL7045 pour sèche-serviettes en
couleur.

ACCESSOIRES

SYSTÈME DE FIXATION - SÈCHE-SERVIETTES

MODÈLE	TAHITI SURF CHROMÉ	ARBORE- SCENCE SMART	SANAGA	JARUA	ARBORE- SCENCE	ALOHA SURF	CHORUS BAINS	CHORUS BAINS ALLÈGE
APERÇU								
Code article	2061008	2061044.	2061044	2061044	2061044	2061007	2061021	2061021
MODÈLE	CHORUS BAINS DOUBLE	NOVELLA BAINS	MINI SURF	TAHITI	TAHITI SURF	BANGA	BANGA CINTRÉ	
APERÇU								
Code article	2061021	2061021	2061028	2061001	2061007	2061001	2061007	

SYSTÈME DE FIXATION SÈCHE-SERVIETTES AVEC OPTION SOUFFLANT SPEED'AIR

MODÈLE	ARBORESCENCE SMART option : Soufflant Speed'Air	ARBORESCENCE option : Soufflant Speed'Air	CHORUS BAINS option : Soufflant Speed'Air	TAHITI option : Soufflant Speed'Air	TAHITI SURF option : Soufflant Speed'Air
APERÇU					
Code article	2061044	2061044	2061028	61001(BL) 61002 (CH)	61007 (BL) 61008 (CH)

SYSTÈME DE FIXATION - DU SOUFFLANT PTC SPEED'AIR (BLANC/GRIS)

MODÈLE	TUBES PLATS FIXATIONS SPEED'AIR	TUBES PLATS CACHE FIXATIONS SPEED'AIR	TUBES RONDS FIXATIONS SPEED'AIR	TUBES RONDS CACHE FIXATIONS SPEED'AIR
APERÇU				
Code article	BLOWFIXFT	BLOWNUT	BLOWFIXRT	BLOWNUT

PALETTISATION

PALETTISATION TAHITI/TAHITI SURF	
MODÈLE	NOMBRE DE SÈCHE-SERVIETTES PAR PALETTE
Eau chaude	10
Électrique/Mixte	5

PALETTISATION BANGA/BANGA CINTRÉ	
MODÈLE	NOMBRE DE SÈCHE-SERVIETTES PAR PALETTE
Eau chaude	10
Électrique/Mixte	5

ACCESSOIRES SÈCHE-SERVIETTES

APERÇU		Patères V	Patères rondes	Anneau	Barre porte-serviettes 370/375 mm*	Barre porte-serviettes 460 mm**	Tablette grille 470 mm***	Barre porte-serviettes ouverte	Barre porte-serviettes fermée
Finition		blanc (BL) et chromé (CH)	blanc (BL) et chromé (CH)	blanc (BL) et chromé (CH)	blanc (BL) et chromé (CH)	blanc (BL) et chromé (CH)	blanc (BL) et chromé (CH)	blanc ou couleur	blanc ou couleur
Matériau		acier	acier	acier	acier	acier	acier	aluminium	aluminium
Cond.		la paire	la paire	à l'unité	à l'unité	à l'unité	à l'unité	à l'unité	à l'unité
Newa	Code article							BARNEWA1000	BARNEWA2000
Tahiti Surf Chromé	Code article	3900153(BL) 3900154(CH)	3900155(BL) 3900156(CH)	3900157(BL) 3900158(CH)	BARR40CBL BARR40CCH (barre cintrée 370 mm)	BARR50CBL BARR50CCH (barre cintrée 460 mm)			
Jarua	Code article	3900141(BL) 3900142(CH)		3900145(BL) 3900146(CH)					
Arborescence	Code article	3900141(BL) 3900142(CH)		3900145(BL) 3900146(CH)	3900147(BL) 3900148(CH) (barre droite 375 mm)				
Aloha Surf	Code article	3900153(BL) 3900154(CH)	3900155(BL) 3900156(CH)	3900157(BL) 3900158(CH)	BARR40CBL BARR40CCH (barre cintrée 370 mm)	BARR50CBL BARR50CCH (barre cintrée 460 mm)			
Chorus Bains	Code article	3900141(BL) 3900142(CH)		3900145(BL) 3900146(CH)	3900147(BL) 3900148(CH) (barre droite 375 mm)				
Mini Surf	Code article	3900153(BL) 3900154(CH)	3900155(BL) 3900156(CH)	3900157(BL) 3900158(CH)					
Tahiti	Code article	3900153(BL) 3900154(CH)	3900155(BL) 3900156(CH)	3900157(BL) 3900158(CH)	3900159(BL) 3900160(CH) (barre droite 370 mm)	3900161(BL) 3900162(CH) (barre droite 460 mm)	3900163(BL) 3900164(CH)		
Tahiti Surf Tahiti Family Tahiti Double	Code article	3900153(BL) 3900154(CH)	3900155(BL) 3900156(CH)	3900157(BL) 3900158(CH)	BARR40CBL BARR40CCH (barre cintrée 370 mm)	BARR50CBL BARR50CCH (barre cintrée 460 mm)			
Banga	Code article	3900153(BL) 3900154(CH)	3900155(BL) 3900156(CH)	3900157(BL) 3900158(CH)	3900159(BL) 3900160(CH) (barre droite 370 mm)	3900161(BL) 3900162(CH) (barre droite 460 mm)	3900163(BL) 3900164(CH)		
Banga Cintré	Code article	3900153(BL) 3900154(CH)	3900155(BL) 3900156(CH)	3900157(BL) 3900158(CH)	BARR40CBL BARR40CCH (barre cintrée 370 mm)	BARR50CBL BARR50CCH (barre cintrée 460 mm)			

* Barres 375 mm/370 mm : conviennent pour des sèche-serviettes de largeur 500 mm minimum.

** Barre 470 mm : convient pour des sèche-serviettes de largeur 600 mm minimum.

*** Tablette 470 mm : convient pour des sèche-serviettes de largeur 600 mm minimum.

FIGURESSE ACCESSOIRES

CODE ARTICLE	DÉSCRIPTION	COULEUR	PRODUITS COMPATIBLES
FIGACC026	Corps de vanne avec tête thermostatique équerre Blanc	Blanc RAL 9016	Squara, Squasy, Gate, Twist, Rasp, Ellipse, Impulse
FIGACC027	Corps de vanne avec tête thermostatique équerre Chrome	Chromé	Squara, Squasy, Gate, Twist, Rasp, Ellipse, Impulse
FIGACC028	Corps de vanne avec tête thermostatique équerre Anthracite mat	Gris anthracite - RAL 7016 mat (S0022)	Squara, Squasy, Gate, Twist, Rasp, Ellipse, Impulse
FIGACC029	Corps de vanne avec tête thermostatique équerre Noir mat	Noir RAL 9005 mat (S0029)	Squara, Squasy, Gate, Twist, Rasp, Ellipse, Impulse
FIGACC030	Corps de vanne avec tête thermostatique droit Blanc	Blanc RAL 9016	Squara, Squasy, Gate, Twist, Rasp, Ellipse, Impulse
FIGACC031	Corps de vanne avec tête thermostatique droit Chrome	Chromé	Squara, Squasy, Gate, Twist, Rasp, Ellipse, Impulse
FIGACC032	Corps de vanne avec tête thermostatique droit Anthracite mat	Gris anthracite - RAL 7016 mat (S0022)	Squara, Squasy, Gate, Twist, Rasp, Ellipse, Impulse
FIGACC033	Corps de vanne avec tête thermostatique droit Noir mat	Noir RAL 9005 mat (S0029)	Squara, Squasy, Gate, Twist, Rasp, Ellipse, Impulse
FIGACC034	Corps de vanne avec tête thermostatique équerre Blanc	Blanc RAL 9016	Slim
FIGACC035	Corps de vanne avec tête thermostatique équerre Chrome	Chromé	Slim
FIGACC036	Corps de vanne avec tête thermostatique droit Blanc	Blanc RAL 9016	Slim
FIGACC037	Corps de vanne avec tête thermostatique droit Chrome	Chromé	Slim
FIGACC039	Barre porte-serviettes - 400 mm - Chrome	Acier inox	Ellipse L 390mm
FIGACC040	Barre porte-serviettes - 450 mm - Chrome	Acier inox	Ellipse L 490mm, Impulse L 500mm
FIGACC041	Barre porte-serviettes - 500 mm - Chrome	Acier inox	Impulse L 590mm
FIGACC042	Tête thermostatique Slim - Blanche	Blanc RAL 9016	Slim
FIGACC043	Tête thermostatique Slim - Chrome	Chromé	Slim
R50DESB	Robinetterie Variodesign - Blanc	Blanc RAL 9016	Squara, Squasy, Gate, Twist, Rasp, Ellipse, Impulse
R50DESCH	Robinetterie Variodesign - Chrome	Chromé	Squara, Squasy, Gate, Twist, Rasp, Ellipse, Impulse